


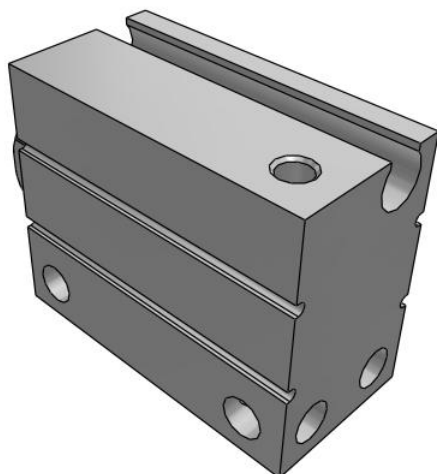

C(D)UJ, Vérin à montage libre miniature CDUJB8-8S

Fiche technique

General series information

- Vérin miniature à fixation libre
- Vérin compact
- Alésage (mm): $\varnothing 4$ à $\varnothing 20$.




*Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort*

Spécifications standards

Série salle blanche	Sans série salle blanche
Aimant	D (Aimant intégré)
Sens de fixation	B (Fixation latérale)
Alésage	8
Course	8mm
Mouvement	S (Simple effet tige rentrée)
Taraudage de tige	Tige taraudée (sans taraudage pour $\varnothing 4$)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa)	25.13 N
Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)	15.31 N
F045-Femalethread_rod_end	Standard
Température d'utilisation	-10 to 70 °C
Tolérance sur la course	0 - +0.5
F449 - Rod_end_thread_tolerance	JIS classe 2


F450 - Mounting	Trou traversant
Force de maintien magnétique	50 - 500 mm/s
Poids	0.021 Kg

Dimensions

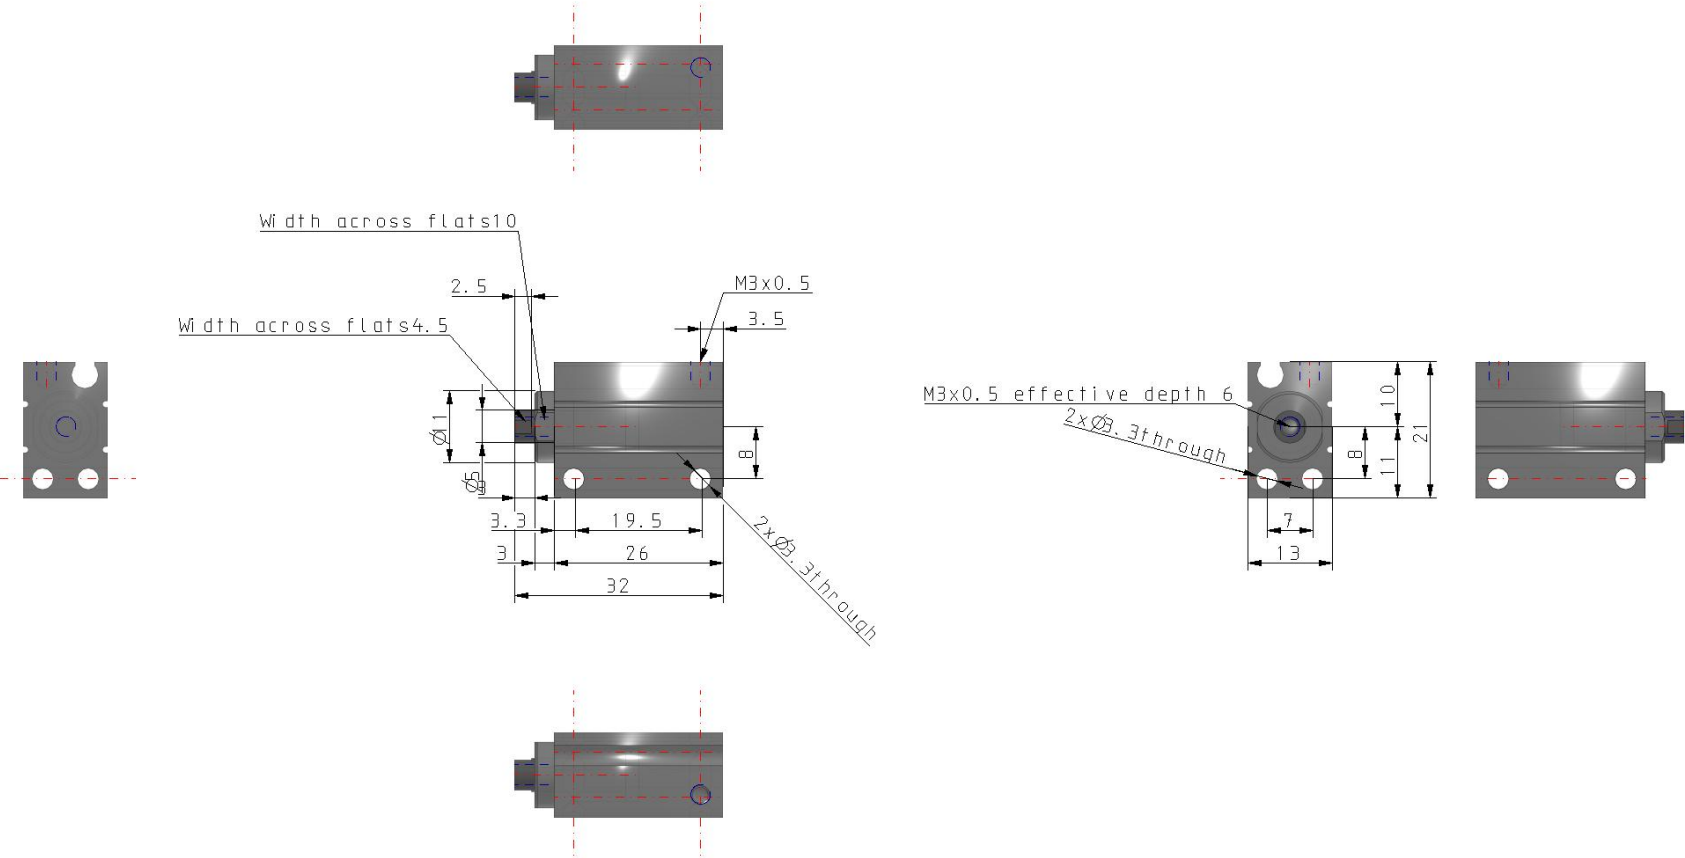


Constructions


Simple effet, tige rentrée



Sans aimant

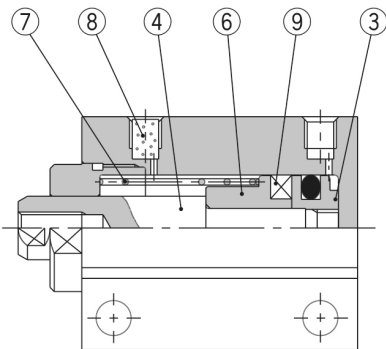

Avec aimant

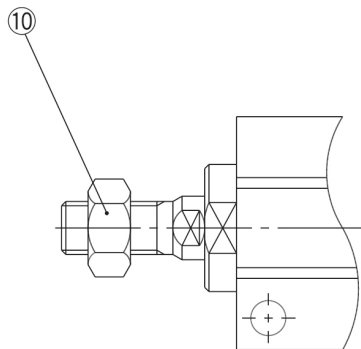

Tige filetée

Nomenclature

N	Description		Matière	Remarques
1	Tube du vérin		Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Nez du vérin		Alliage de cuivre	Nickelé
3	Piston	Sans aimant	Acier inox	
		Avec aimant	Alliage d'aluminium	Chromé
4	Tige du piston		Acier inox	
5	Support du joint		Alliage d'aluminium	Chromé (CUJB4 uniquement)
6	Support d'aimant		Alliage d'aluminium	Chromé
7	Ressort de rappel		Acier élastique	
8	Filtre en bronze fritté		Métal fritté BC	
9	Aimant		—	
10	Écrou de tige		Acier	Nickelé
11	Joint de piston		NBR	
12	Joint de tige		NBR	
13	Joint de tube		NBR	

Information supplémentaire

Catalogue	CUJ-C_FR.pdf
Operation manuals	cuj_cuj_-om0001j.pdf