


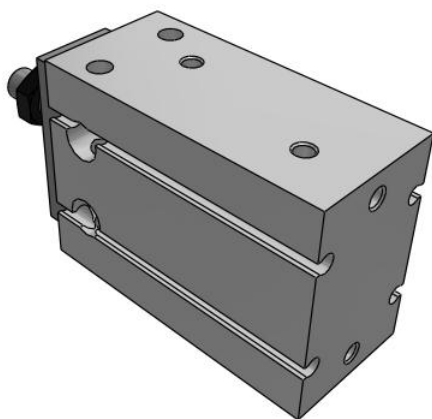

C(D)UK, Vérin à montage libre, anti-rotation, double effet CDUK25-20D

Fiche technique

General series information

- Alésages de 6 mm à 32 mm disponibles
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm
- Tige anti-rotation
- Double effet
- Compatible avec les détecteurs









Double effet, modèle à tige antirotation, simple tige

Spécifications standards

Aimant	D (Aimant intégré)
Alésage	25 mm
Taraudage	ø6~25:M5, ø32: Rc 1/8
Course	20 mm
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.08 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Type d'amortissement	Amortissement élastique
Piston rod end	Filetage
Lubrification	Sans lubrification
Fluide	Air
Précision de la tige antirotation	±0.5
Température d'utilisation	-10 - 60 °C
Tolérance sur la course	0+1.0 mm
Tolérance sur les filets	JIS Classe 2


Piston speed	50 - 500 mm/s
--------------	---------------

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

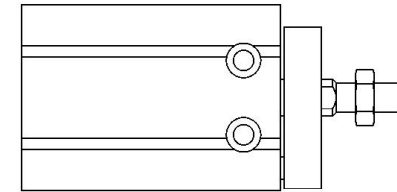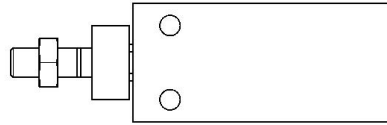

Constructions

ø16 à ø32 Avec détecteur

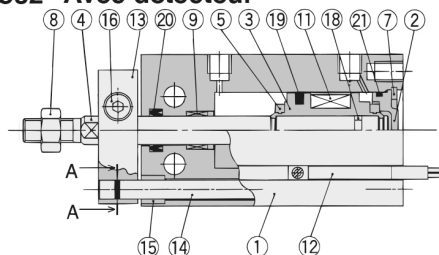

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau	Note
1	Tube	Alliage d'aluminium	Anodisé dur
2	Fond arrière	Laiton	6 à ø10, nickelé
		Alliage d'aluminium	ø16 à ø32, chromaté transparent
3	Piston	Laiton	ø6 à ø10,
		Alliage d'aluminium	ø16 à ø32, chromaté
4	Tige	Acier inox	
5	Amortissement élastique A	Uréthane	
6	Amortissement élastique B	Uréthane	
7	Anneau élastique	Acier	Phosphaté
8	Ecrou de tige	Acier au carbone	Nickelé
9	Coussinet	Alliage auto-lubrifiant	
10	Support d'aimant	Laiton	ø6

Nomenclature

Réf.	Désignation	Matériau	Remarques
11	Aimant	Matériau magnétique	
12	Détecteur		
13	Plaque antirotation	Alliage d'aluminium	Nickelé
14	Colonne	Acier inox	
15	Coussinet	Alliage auto-lubrifiant	
16	Raccord droit CHC	Acier au carbone	Zingué chromé noir
17	Vis CHC	Acier au carbone	Zingué chromé noir
18	Joint de piston	NBR	
19*	Joint de piston		
20*	Joint de tige		
21*	Joint		

Information supplémentaire

Catalogue

[CU_B_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_CU_OM0002EN-A.pdf](#)