


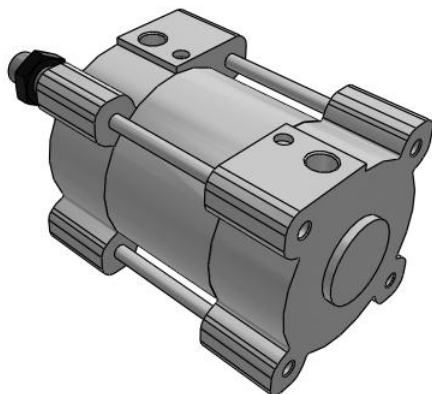

## C96S(D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552), doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDB125-50

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen



- ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 125
- Hub: 25 bis 2000 mm
- Signalgeber montierbar

### Technische Daten

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                      |
| Montage                                     | B (Ohne Befestigungselement)                                       |
| Kolben-Ø                                    | 125 mm                                                             |
| Hub                                         | 50                                                                 |
| Faltenbalg                                  | Keine                                                              |
| Kolbenstange                                | Einseitige Kolbenstange                                            |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"          |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                              |
| Hochleistungsabstreifer                     | Keine                                                              |
| Zugstangenausführung                        | Keine                                                              |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                                              |
| Rostfreier Stahl (-XC68)                    | Keine                                                              |
| Rostfreier Stahl (-XC65)                    | Keine                                                              |
| -                                           | Druckluft                                                          |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck         | 1.0 MPa                            |
| Minimaler Betriebsdruck         | 0.05 MPa                           |
| Prüfdruck                       | 1.5 MPa                            |
| Pneumatischer Eingangsanschluss | G 1/2                              |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss | G 1/2                              |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit  | 700 mm/s                           |
| Ausführung der Dämpfung         | beidseitig (pneumatische Dämpfung) |
| Kolbenstangenendauführung       | Male thread                        |
| Kolbenstangenaußengewinde       | M27 x 2                            |
| Gewicht                         | 7.990 Kg                           |

## Abmessungen

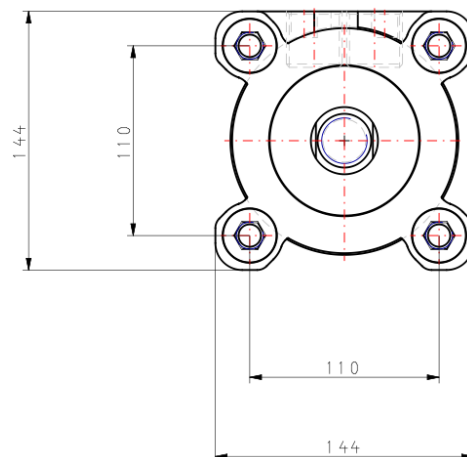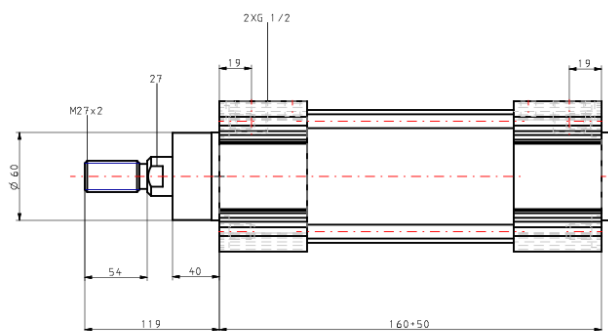

## Weitere Informationen

Katalog

[C96-Bb\\_DE.pdf](#)