

C96S(D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552), doppelwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDD125-600

Technisches Datenblatt



- ISO-Zylinder/Standard: doppelwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 125
- Hub: 25 bis 2000 mm
- Signalgeber montierbar

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Kolben-Ø	125 mm
Hub	600
Faltenbalg	Keine
Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Hochleistungsabstreifer	Keine
Zugstangenausführung	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Rostfreier Stahl (-XC68)	Keine
Rostfreier Stahl (-XC65)	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	70 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C

Minimale Medientemperatur	-10 °C [nicht gefroren]
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C
Zulassung	CE
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/2
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/2
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Maximale Kolbengeschwindigkeit	700 mm/s
Ausführung der Dämpfung	beidseitig (pneumatische Dämpfung)
Kolbenstangenende	Male thread
Kolbenstangen-Außengewinde	M27 x 2
Gewicht	18.180 Kg

Abmessungen

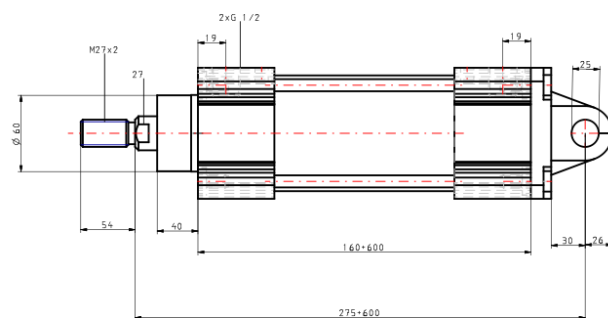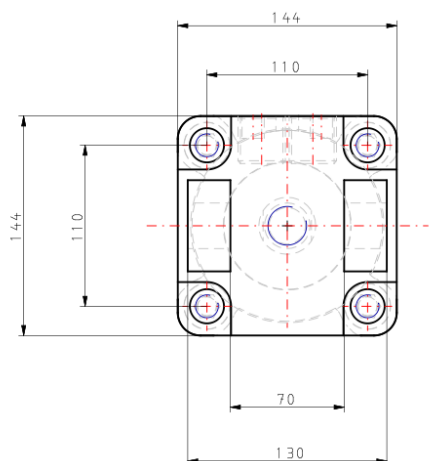

Weitere Informationen

Katalog

[C96-Bb_DE.pdf](#)