





C96S(D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552), doppelwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDF125-1000

Technisches Datenblatt

- C96-C, ISO 15552 Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischer und elastischer Dämpfung.
- Jetzt mit neuen Ausführungen: Durchgehende Kolbenstange ist jetzt Standard, verdrehgesicherte Kolbenstange mit einseitiger oder durchgehender Kolbenstange, Leichtlaufzylinder für Standardkolbenstange.
- Optional Faltenbalg für die Standardausführung hinzugefügt.
- Kombinierte Dämpfung durch Dämpfscheibe und pneumatischen Dämpfung.
- Kolben-Ø (mm): 32 ~ 125.
- Hübe bis 2000 mm.
- Um bis zu 17% reduziertes Gewicht durch geänderte Geometrie des Zylindergehäuses und des Kolbens.
- Viele Optionen und Varianten nun als Standard erhältlich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	F (Flanschbefestigung Zylinderdeckelseitig)
Kolben-Ø	125 mm
Hub	1000
Faltenbalg	Keine
Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Hochleistungsabstreifer	Keine
Zugstangen Ausführung	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Metallabstreifer	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
-	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/2
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/2
Maximale Kolbengeschwindigkeit	700 mm/s
Ausführung der Dämpfung	beidseitig (pneumatische Dämpfung)
Kolbenstangenendausführung	Male thread
Kolbenstangenaußengewinde	M27 x 2
Weight	22.350 Kg

Abmessungen

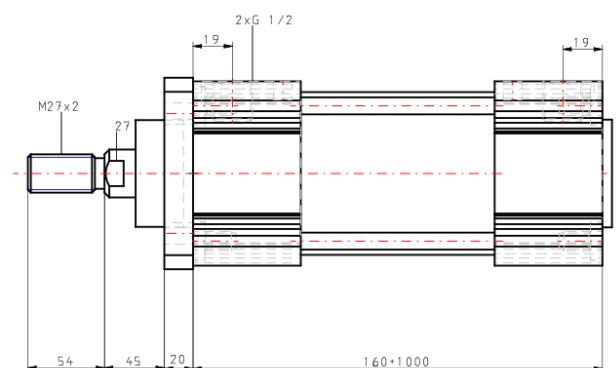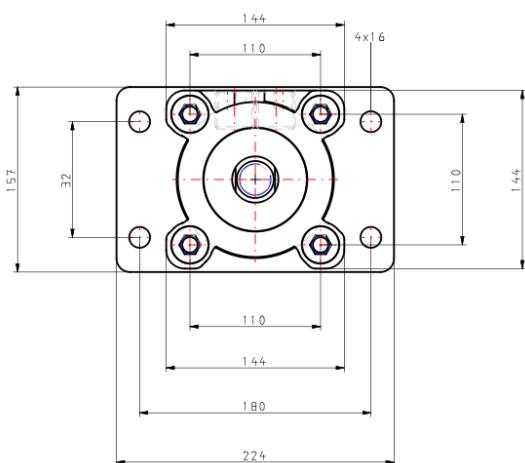

Weitere Informationen

Katalog

[C96-Bb_DE.pdf](#)