


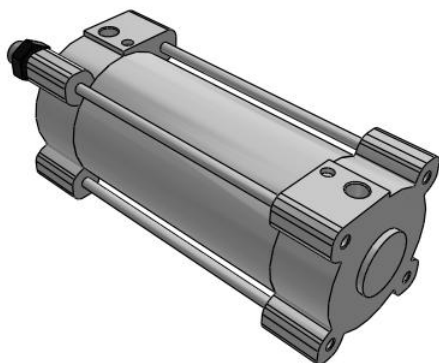


C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SB125-200


- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

Aimant	Sans
Montage	B [Modèle de base (sans fixation)]
Alésage	125mm
Course	200
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa

Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	9.610 Kg

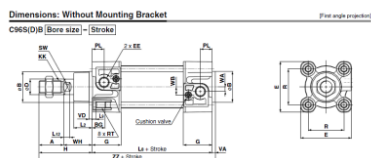


With rod boot


[illegible]

* Minimum stroke for trunnion mounting are below: Tube I.D. 32 to 80 mm, Tube I.D. 100 mm, Tube I.D. 125 to 160 mm


Dimensions: Cylinder Mounting Accessories First angle projection




Center trunnion (T)



Flange (F/G)



 Rod end mounting (F)



Bore size (mm)	E1	T9	AA	AO	AT	AG	SA	SA	TM	TL	ATP	UP	L1
8.8	40	50	50	50	4.5	7	1.00	1.00	100	100	100	100	100

[illegible]

-

-

C96-Bb_FR.pdf