




C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDB125-1200

Fiche technique

General series information

- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.




Vérin double effet avec réglage de l'amorti sur les deux fonds

Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	B [Modèle de base (sans fixation)]
Alésage	125mm
Course	1200
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	70 °C
Température max. du fluide, avec détection	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C [Pas de gel]

Température minimum du fluide, avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Normes	CE
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Action	Double effet
Maximum piston speed	700 mm/s
Type d'amortissement	Both ends (Air cushion)
Piston rod end	Male thread
Filetage	M27 x 2
Poids	20.410 Kg

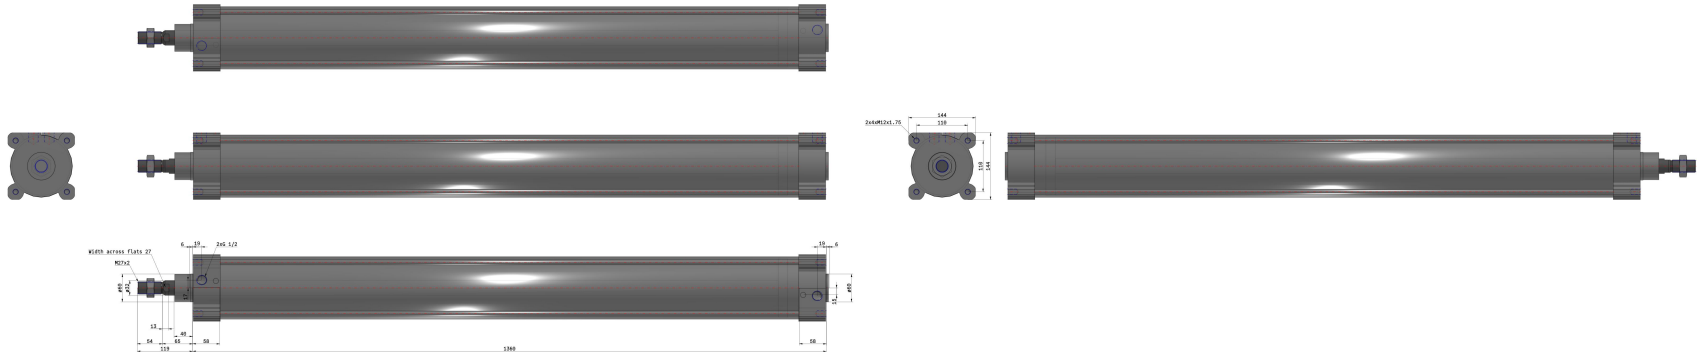

Information supplémentaire

Catalogue

[C96-Bb_FR.pdf](#)