


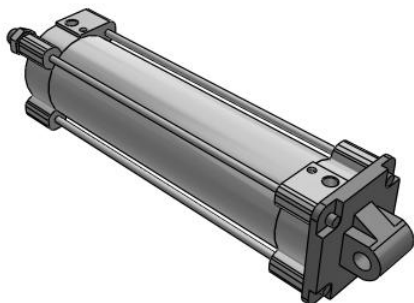

C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDC125-400

Fiche technique

General series information

- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.


Spécifications standards

Aimant	D (Intégré)
Montage	C (Tenon arrière)
Alésage	125mm
Course	400
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	70 °C
Température max. du fluide, avec détection	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C [Pas de gel]


Température minimum du fluide, avec détection	-10 °C [Pas de gel]
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	70 °C
Température ambiante max. avec détection	60 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante min. avec détection	-10 °C
Normes	CE
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.
Pneumatic input connection	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Action	Double effet
Maximum piston speed	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Piston rod end	Male thread
Filetage	M27 x 2
Poids	15.920 Kg

Dimensions

標準形: C96S(D) (B) (Z) (V) (F) (H) (C) (J)



寸法	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
60	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
80	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
100	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
125	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

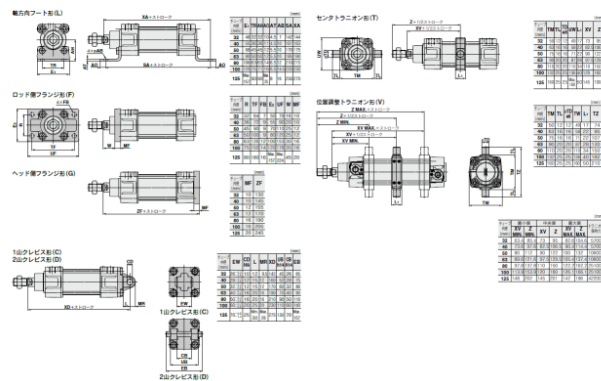

Information supplémentaire

Catalogue

[C96-Bb_FR.pdf](#)