





## C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDL125-2000

### Fiche technique

- C96-C, vérin ISO 15552, simple tige et tige traversante avec amortissement élastique et pneumatique.
- Nouvelles options disponibles : standard, anti-rotation, faible frottement et vérin avec unité de blocage.
- Ajout de l'option de soufflet pour le modèle classique.
- Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique.
- Alésages (mm) : 32 ~ 125.
- Courses de 2000 mm.
- Masse réduite jusqu'à 17% grâce au nouveau type de couvercle et de piston.
- Nombreuses exécutions spéciales disponibles.

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                          | D (Intégré)                                        |
| Montage                         | L (Equerre axiale)                                 |
| Alésage                         | 125mm                                              |
| Course                          | 2000                                               |
| Soufflet de tige                | Sans                                               |
| Tige                            | Simple tige                                        |
| Détecteur                       | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé    | Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur] |
| Nombre                          | 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]     |
| Options d'extrémités de tige    | Sans                                               |
| Résistance aux températures     | Sans                                               |
| Racleur renforcé                | Sans                                               |
| Tirant                          | Sans                                               |
| Joint en caoutchouc fluoré      | Sans                                               |
| Racleur métallique              | Sans                                               |
| En acier inoxydable             | Sans                                               |
| -                               | Air                                                |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa                                           |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                            |
| Raccord d'entrée pneumatique    | G 1/2                                              |
| Raccord de sortie pneumatique   | G 1/2                                              |
| Vitesse maximale du piston      | 700 mm/s                                           |
| Type d'amortissement            | Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)    |
| Écrou de tige                   | Male thread                                        |
| Filetage                        | M27 x 2                                            |
| Weight                          | 31.650 Kg                                          |

## Dimensions

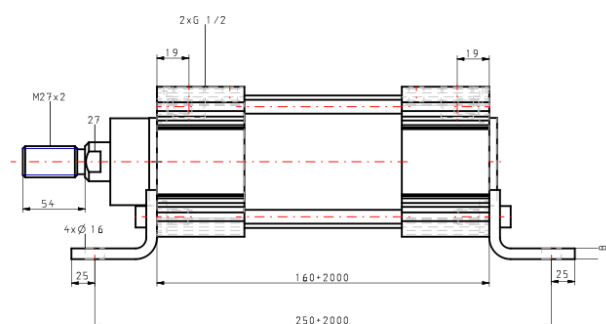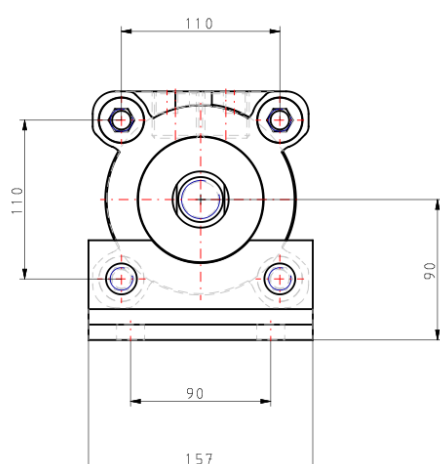

## Information supplémentaire

Catalogue

[C96-Bb\\_FR.pdf](#)