


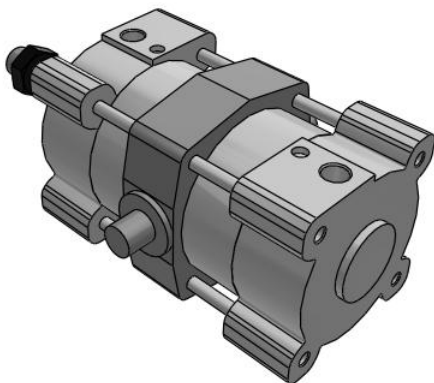

C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDT125-100

- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.


Aimant	D (Intégré)
Montage	T (Tourillon central)
Alésage	125mm
Course	100
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa

Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	11.510 Kg


Dimensions: Without Mounting Bracket

(First angle projection)

C96S/D16 (Bore size) - Stroke



With rod boot



Bore size (mm)	Stroke (mm)	Stroke (inches)	A	A1	EE	PL	ET	L1	KL	SW	G	SG	L4	VS	NA	WB	WZ	E	R
32	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
50	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
80	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
125	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28


Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

(First angle projection)


Foot (L)



Center traction (T)




Flange (FG)



Head end mounting (G)



Head end double clevis (D)



Bore size (mm)	Stroke (mm)	Stroke (inches)	A	A1	EE	PL	ET	L1	KL	SW	G	SG	L4	VS	NA	WB	WZ	E	R
32	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
50	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
63	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
80	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
125	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	0.39, 0.59, 0.79, 0.98, 1.18, 1.38, 1.57, 1.77, 1.97, 2.17, 2.36, 2.56, 2.76, 2.95, 3.15, 3.35, 3.54, 3.74, 3.94, 4.13	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

-

-

C96-Bb_FR.pdf