


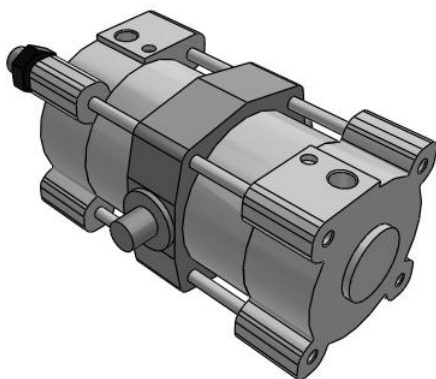

C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDT125-125


- Vérin ISO 1552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

Aimant	D (Intégré)
Montage	T (Tourillon central)
Alésage	125mm
Course	125
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa

Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	11.780 Kg


Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

(Front angle projection)

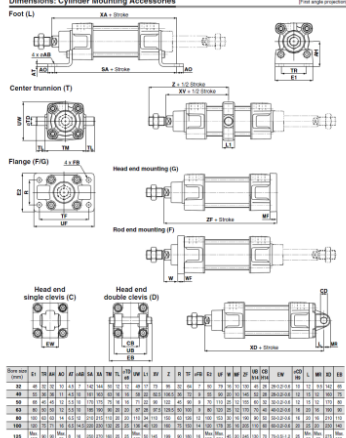


Dimensions: Without Mounting Bracket

(Front angle projection)

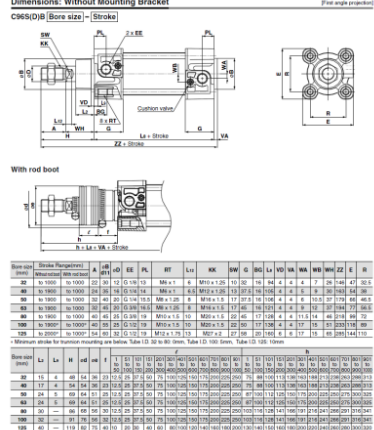

With rod boot



Stroke (mm)	Stroke (inches)	SW	KK	L	L1	KK	SW	G	B0	L4	V0	V4	W0	W4	Z	E	R
25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000	25	1.000
32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250	32	1.250
40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575	40	1.575
50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969	50	1.969
63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480	63	2.480
80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150	80	3.150
100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937	100	3.937
125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921	125	4.921

-

-

C96-Bb_FR.pdf