


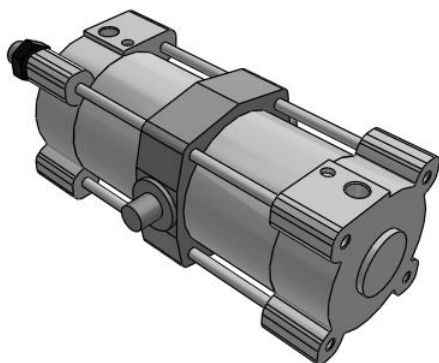

C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDT125-200


- Vérin ISO 1552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

Aimant	D (Intégré)
Montage	T (Tourillon central)
Alésage	125mm
Course	200
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa


Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	12.590 Kg

Dimensions: Without Mounting Bracket

First angle projection

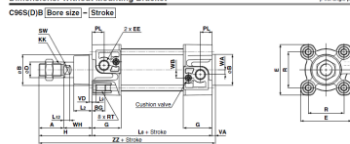


With rod boot

[illegible]

* Minimum stroke for trunnion mounting are below. Tube I.D. 32 to 80 mm, Tube I.D. 100 mm, Tube I.D. 125 to 160 mm

Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

First angle projection

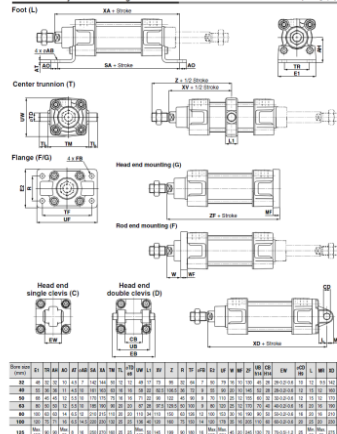[illegible]

-
-

C96-Bb_FR.pdf