


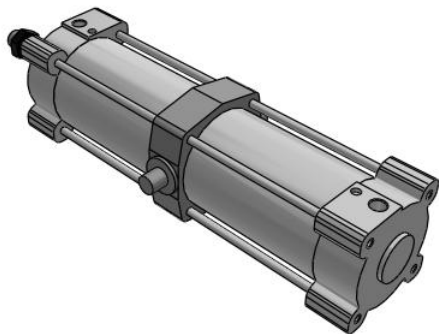


C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDT125-400

- Vérin ISO 15552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.


Aimant	D (Intégré)
Montage	T (Tourillon central)
Alésage	125mm
Course	400
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
En acier inoxydable (-XC68)	Sans
En acier inoxydable (-XC65)	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa

Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	15.360 Kg

Dimensions: Without Mounting Bracket First angle projection

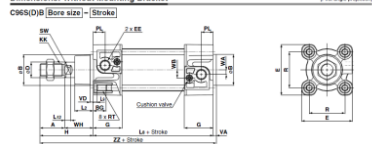


With rod boot


[illegible]

Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

Foot (L)



Center trunnion (T)



Flange (F/G)	4.3
--------------	-----







Diagram of rod end mounting (F) showing a horizontal beam with a vertical rod passing through its center. The rod is secured with a nut and washer at the bottom. A dimension line indicates the distance from the center of the rod to the center of the beam.



Core Size (mm)	E1	T4	A4	A0	A7	A02	S4	A4	T6	T4	$\frac{E1}{A0}$	UW	L1
32	48	32	32	32	4.5	7	142	144	50	32	32	48	37



-

-

C96-Bb_FR.pdf