


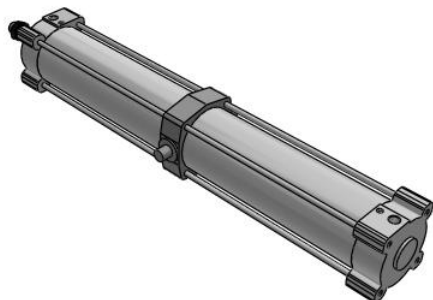

## C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96SDT125-800


- Vérin ISO 1552, double effet, Simple tige & tige traversante.
- Alésage (mm): 125
- Course: 25 à 2000mm
- Détecteurs compatibles.

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                          | D (Intégré)                                        |
| Montage                         | T (Tourillon central)                              |
| Alésage                         | 125mm                                              |
| Course                          | 800                                                |
| Soufflet de tige                | Sans                                               |
| Tige                            | Simple tige                                        |
| Détecteur                       | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé    | Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur] |
| Nombre                          | 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]     |
| Options d'extrémités de tige    | Sans                                               |
| Résistance aux températures     | Sans                                               |
| Racleur renforcé                | Sans                                               |
| Tirant                          | Sans                                               |
| Joint en caoutchouc fluoré      | Sans                                               |
| En acier inoxydable (-XC68)     | Sans                                               |
| En acier inoxydable (-XC65)     | Sans                                               |
| -                               | Air                                                |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation | 0.05 MPa                                           |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pression d'épreuve            | 1.5 MPa                                         |
| Raccord d'entrée pneumatique  | G 1/2                                           |
| Raccord de sortie pneumatique | G 1/2                                           |
| Vitesse maximale du piston    | 700 mm/s                                        |
| Type d'amortissement          | Aux deux extrémités (amortissement pneumatique) |
| Écrou de tige                 | Male thread                                     |
| Filetage                      | M27 x 2                                         |
| Weight                        | 19.070 Kg                                       |


### Dimensions: Cylinder Mounting Accessories

**First angle projection**

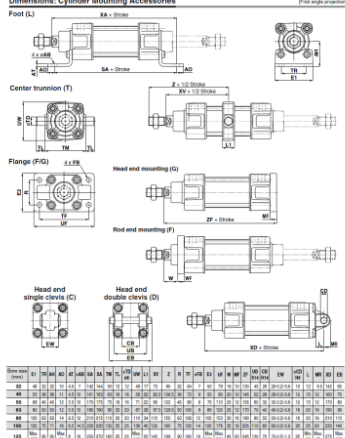


**Dimensions: Without Mounting Bracket**

[First angle projection]

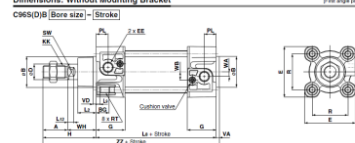

With rod boot

[illegible]

|     |    |   |     |    |    |    |      |    |      |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|----|---|-----|----|----|----|------|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 63  | 24 | 5 | 69  | 64 | 51 | 25 | 92.5 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 80  | 30 | — | 96  | 68 | 56 | 30 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 100 | 32 | — | 91  | 76 | 56 | 32 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 125 | 40 | — | 119 | 62 | 75 | 40 | 10   | 20 | 30   | 40 | 60 | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |

-

-

C96-Bb\_FR.pdf