



C96S(D) ø125, Vérin ISO, Double effet, simple tige/tige traversante C96ST125-1400

Fiche technique

- C96-C, vérin ISO 15552, simple tige et tige traversante avec amortissement élastique et pneumatique.
- Nouvelles options disponibles : standard, anti-rotation, faible frottement et vérin avec unité de blocage.
- Ajout de l'option de soufflet pour le modèle classique.
- Fonction intégrée d'amortissement élastique et pneumatique.
- Alésages (mm) : 32 ~ 125.
- Courses de 2000 mm.
- Masse réduite jusqu'à 17% grâce au nouveau type de couvercle et de piston.
- Nombreuses exécutions spéciales disponibles.

Aimant	Sans
Montage	T (Tourillon central)
Alésage	125mm
Course	1400
Soufflet de tige	Sans
Tige	Simple tige
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur]
Nombre	2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Racleur renforcé	Sans
Tirant	Sans
Joint en caoutchouc fluoré	Sans
Racleur métallique	Sans
En acier inoxydable	Sans
-	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/2
Raccord de sortie pneumatique	G 1/2
Vitesse maximale du piston	700 mm/s
Type d'amortissement	Aux deux extrémités (amortissement pneumatique)
Écrou de tige	Male thread
Filetage	M27 x 2
Weight	25.550 Kg

Dimensions

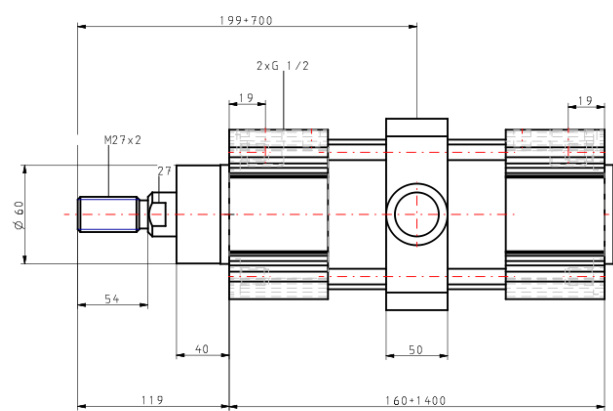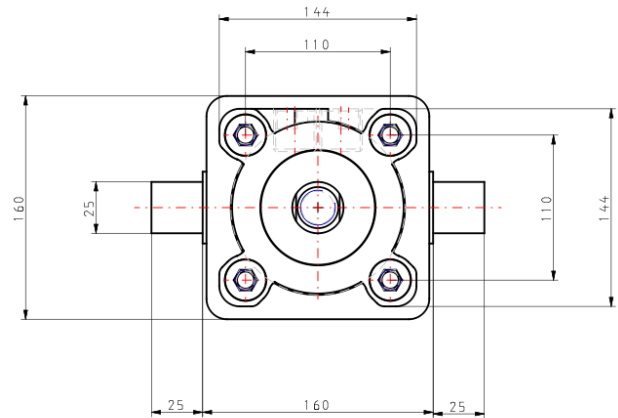

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[C96-Bb_FR.pdf](#)