


CJ1, Nadelzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ1B4-5U4

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Druckluftzylinder
- Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Zylinder-Ø (mm): 4
- Montage: Grundauführung





Double-acting, single-rod cylinder

Technische Daten


Hub	5 mm
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Ausführung der Dämpfung	None
Schmierung	Not required (non-lube)
Umgebungs und Medientemperatur	-10 to 70°C
Hubtoleranz	+0.5
Gewindetoleranz	JIS Class 2
Kolbengeschwindigkeit	50 to 500 mm/s
Gewicht	0.012 Kg

Abmessungen

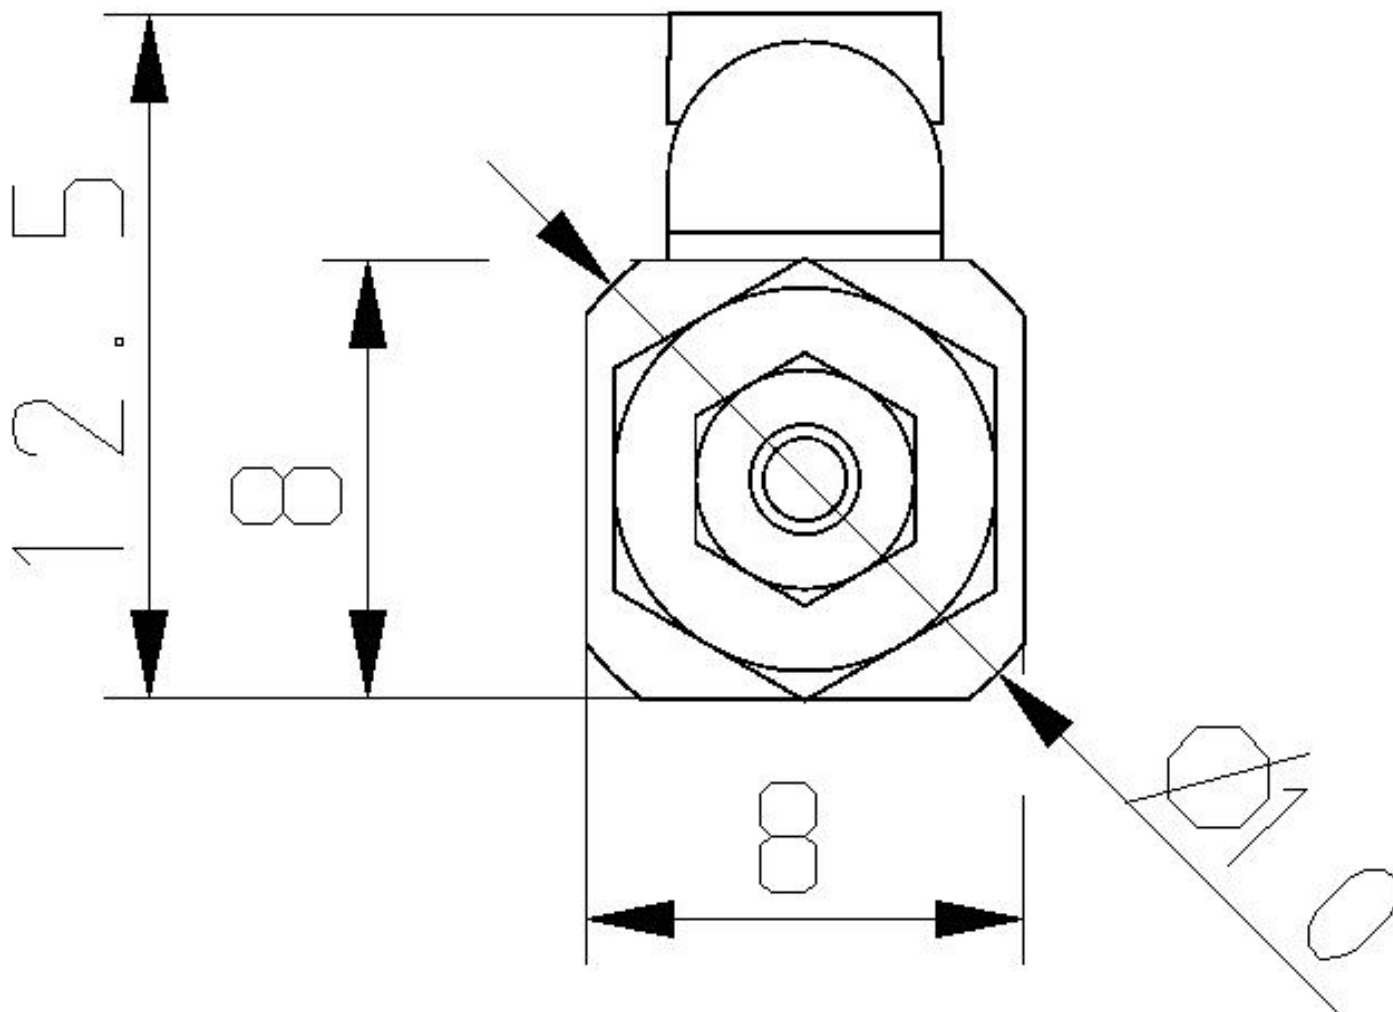

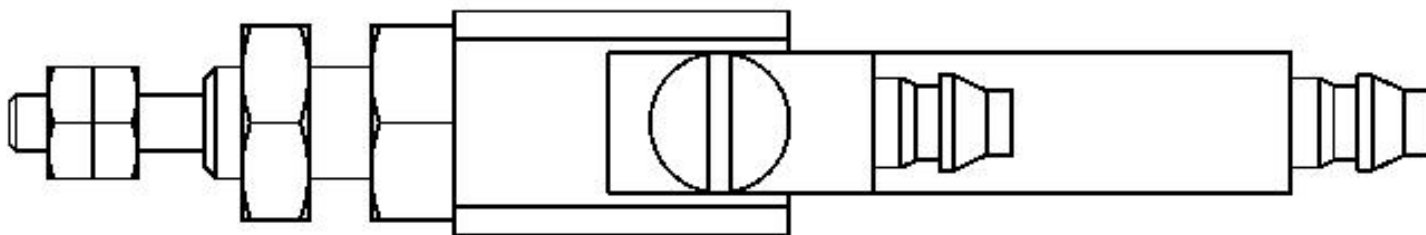

Konstruktion

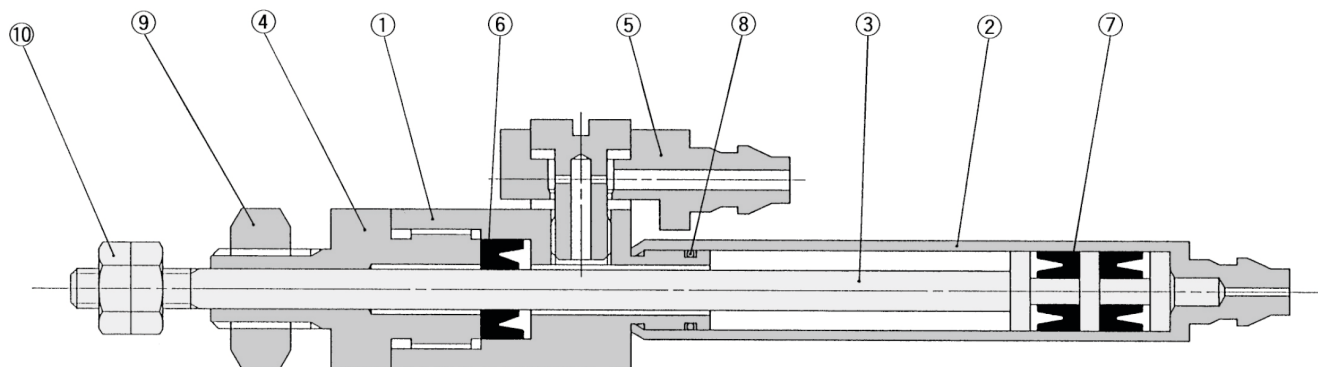

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
①	Zylinderdeckel	Messing	chemisch vernickelt
②	Zylinderrohr	Messing	chemisch vernickelt
③	Kolben	Rostfreier Stahl	
④	Dichtungssicherung	Messing	chemisch vernickelt
⑤	Verschraubungen	Körper Messing	chemisch vernickelt
		Dichtung PVC	
⑥	Kolbenstangendichtung	NBR	
⑦	Kolbendichtung	NBR	
⑧	Zylinderrohrdichtung	NBR	
⑨	Befestigungsmutter	Stahl	vernickelt
⑩	Kolbenstangenmutter	Stahl	vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[CJ1_DE.pdf](#)