




CJ1, Simple effet, tige rentrée CJ1B4-15SU4

Fiche technique

- Vérin pneumatique
- Simple effet, tige rentrée
- Alésage : 2.5 mm, 4 mm
- Montage : basique
- Non compatible avec les détecteurs






Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort

Standard Specifications


Montage	B (Modèle de base)
Alésage	4 mm
Course	15 mm
Tubes utilisables	U4 (Polyuréthane :DE4, DI2.5 Polyamide :DE4, DI2.5)
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.3 MPa
Proof pressure	1.05 MPa
Type d'amortissement	Sans
Lubrification	Non requise (sans lubrifi cation)
Température d'utilisation	-10 to 70°C
Tolérance sur la course	+0.5
Tolérance sur les filets	JIS classe 2
Piston speed	50 to 500 mm/s
Poids	0.005 Kg

Dimensions

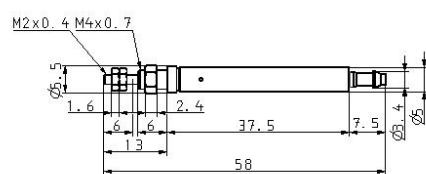


Constructions

CJ1B2-□SU4

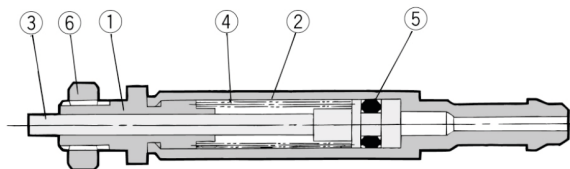

CJ1B4-□SU4

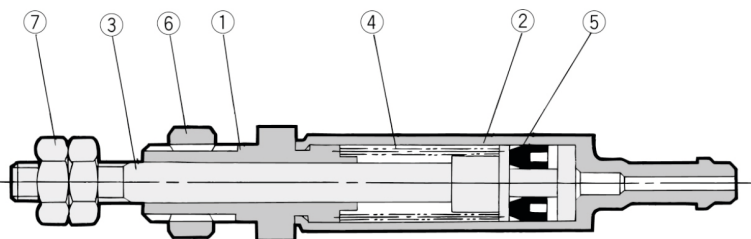

Nomenclature

(démontage impossible)

No.	Désignation	Matière	Note
①	Fond avant	Laiton	Nickelé
②	Tube du vérin	Laiton	Nickelé
③	Tige de vérin	Acier inox	
④	Ressort	Fil en acier inox	
⑤	Joint de piston	NBR	
⑥	Ecrou de montage	Laiton	Chromaté zingué noir
⑦	Ecrou de tige	Acier	Nickelé

Information supplémentaire

Catalogue

[CJ1_FR.pdf](#)