

CJ1, Vérin pneumatique, double effet, simple tige

CJ1B4-5U4

Fiche technique

General series information

- Vérin pneumatique
- Double effet, simple tige
- Alésage : 4 mm
- Montage : basique
- Non compatible avec les détecteurs





Double-acting, single-rod cylinder

Spécifications standards


Course	5mm
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.2 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Type d'amortissement	None
Lubrification	Not required (non-lube)
Température d'utilisation	-10 to 70°C
Tolérance sur la course	+0.5
Tolérance sur les filets	JIS Class 2
Force de maintien magnétique	50 to 500 mm/s
Poids	0.012 Kg

Dimensions

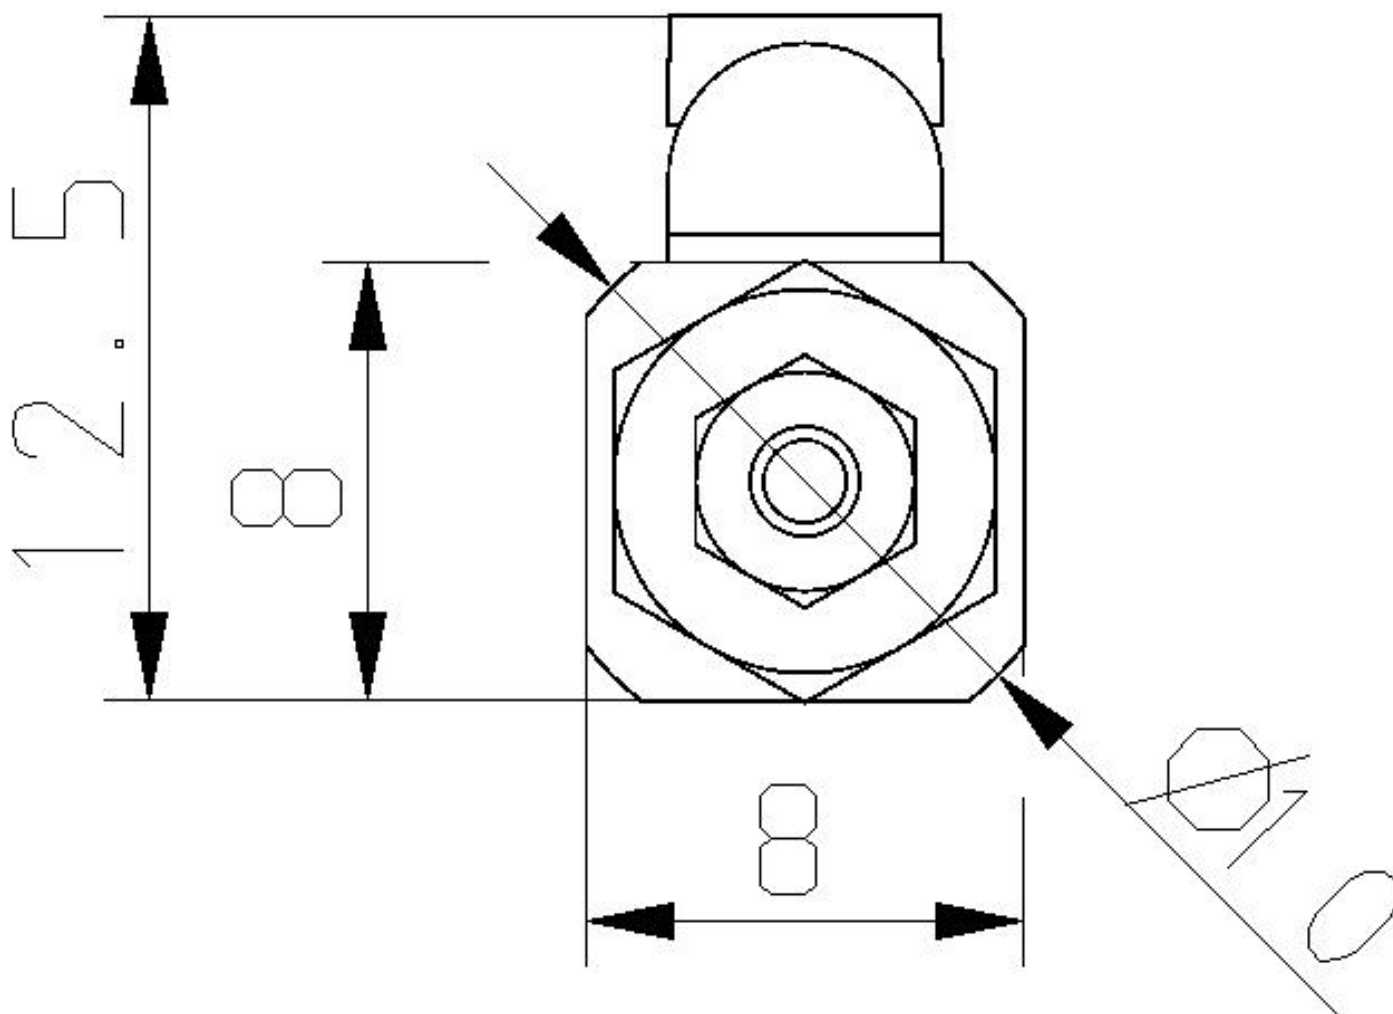

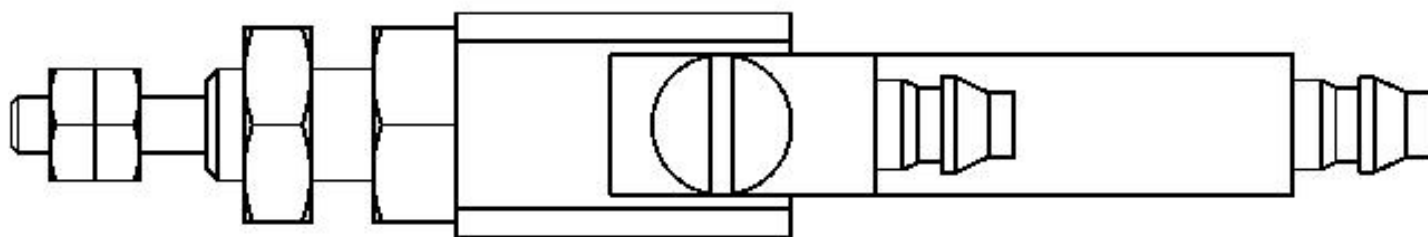

Constructions

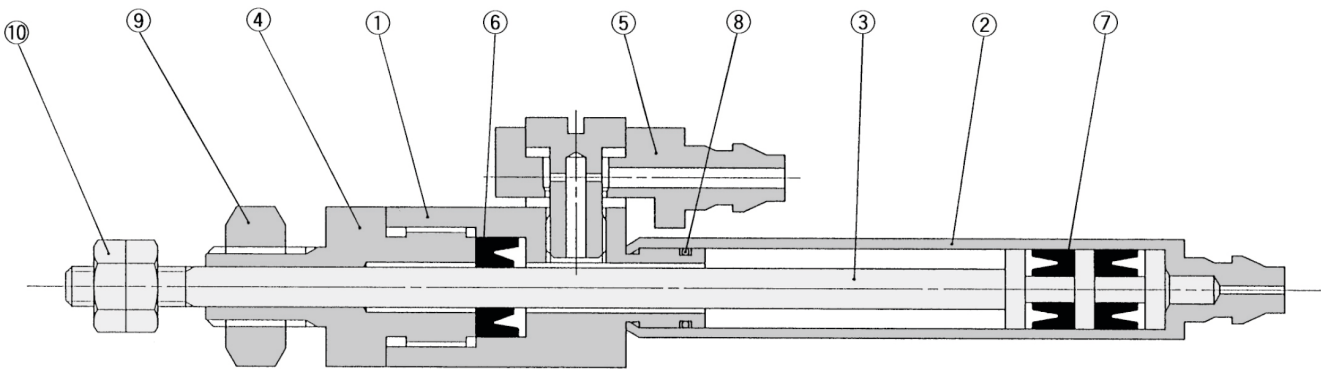

Nomenclature

No.	Désignation	Matière	Remarques
①	Fond avant	Laiton	Nickelé
②	Tube du vérin	Laiton	Nickelé
③	Piston	Acier inox	
④	Bague de retenue	Laiton	
⑤	Raccords	Corps: laiton	Nickelé
		Joint: PVC	Nickelé
⑥	Joint de tige	NBR	
⑦	Joint de piston	NBR	
⑧	Joint de tube	NBR	
⑨	Ecrou de montage	Acier	Nickelé
⑩	Ecrou de tige	Acier	Nickelé

Information supplémentaire

Catalogue

[CJ1_FR.pdf](#)