


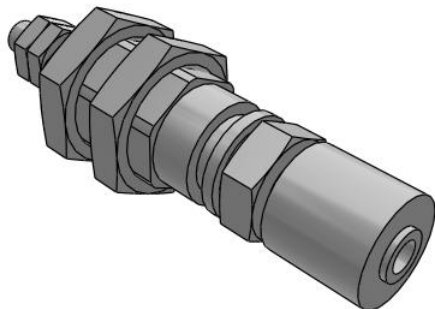


## CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren CJPB6-5H6

### Technisches Datenblatt

## Allgemeine Produktinformationen

- **Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird ersetzt durch die Serie CJP-Z. Mehr Information.**
- Einfachwirkend, Federkraft eingefahren, Miniaturzylinder
- Kompakte Konstruktion - Minimierung des Einbauraumes
- Kolben-Ø (mm): 4, 6, 10, 15
- Hub von 5 bis 15 mm lieferbar
- Zwei Montagearten




Einfachwirkender Zylinder, mit einseitiger  
Kolbenstange, Rückhub durch Federkraft


## Technische Daten

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montage                        | B (Ausführung mit Adapter für Schalttafeleinbau) |
| Kolben-Ø                       | 6 mm                                             |
| Hub                            | 5 mm                                             |
| Anschlussnippel                | H6 (Für Leitung Ø 6/Ø 4)                         |
| Kolbenstangengewinde           | Gewinde                                          |
| Maximaler Betriebsdruck        | 0.7 Mpa                                          |
| Minimaler Betriebsdruck        | 0.2 MPa                                          |
| Prüfdruck                      | 1.05 MPa                                         |
| Ausführung der Dämpfung        | Ohne                                             |
| Schmierung                     | lebensdauergeschmiert                            |
| Umgebungs und Medientemperatur | -10 - 70°C                                       |
| Hubtoleranz                    | +1.0<br>0                                        |
| Gewindetoleranz                | JIS Klasse 2                                     |
| Kolbengeschwindigkeit          | 50 - 500 mm/s                                    |
| Wirkungsweise                  | einfachwirkend, Federkraft eingefahren           |

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Standard Zubehör | Befestigungsmutter (2)<br>Kolbenstangenmutter (2) |
| Gewicht          | 0.014 Kg                                          |

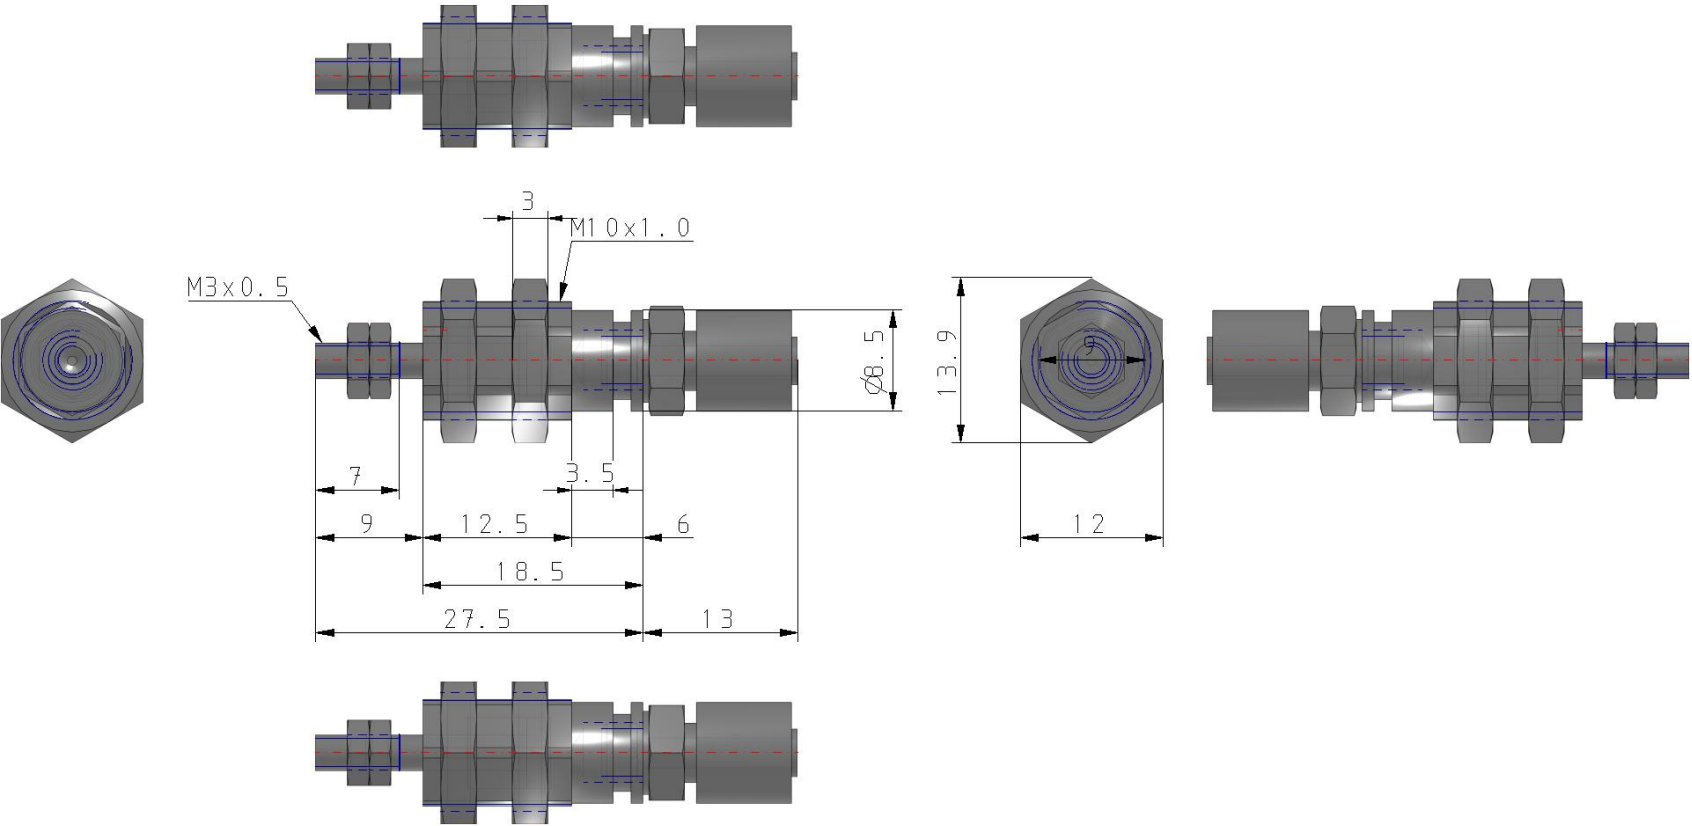

Konstruktion

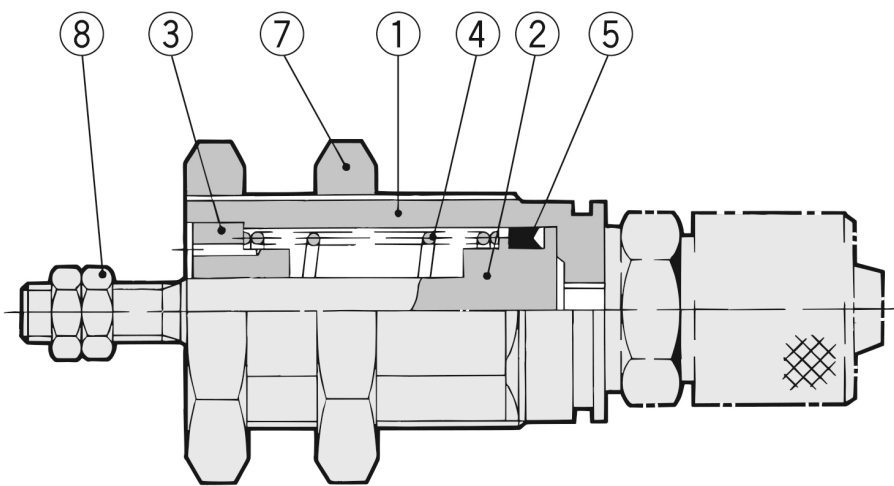

Stückliste

| Nr. | Beschreibung        | Material        | Anm.                     |                              |
|-----|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | Abdeckung           | Messing         | chemisch vernickelt      |                              |
| 2   | Kolben              | Edelstahl       |                          |                              |
| 3   | Druckring           | Sinterlegierung | ø4                       | Messing, chemisch vernickelt |
|     |                     |                 | ø6, ø10                  | Bronze                       |
| 4   | Rückstellfeder      | Stahldraht      | verzinkt und chromatiert |                              |
| 5   | Kolbendichtung      | NBR             |                          |                              |
| 7   | Befestigungsmutter  | Messing         | chemisch vernickelt      |                              |
| 8   | Kolbenstangenmutter | Stahl           | vernickelt               |                              |

## Weitere Informationen

Katalog

[CJP2-CJP\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cjp\\_cjp\\_-om0002c-a.pdf](#)