


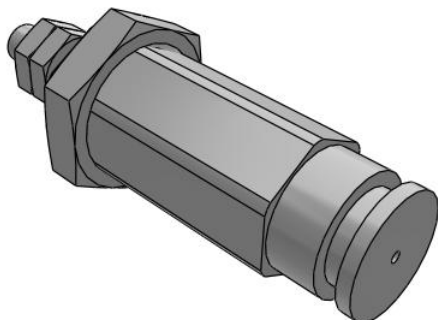


CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren CJPS6-10

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- **Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird ersetzt durch die Serie CJP-Z. Mehr Information.**
- Einfachwirkend, Federkraft eingefahren, Miniaturzylinder
- Kompakte Konstruktion - Minimierung des Einbauraumes
- Kolben-Ø (mm): 4, 6, 10, 15
- Hub von 5 bis 15 mm lieferbar
- Zwei Montagearten




Einfachwirkender Zylinder, mit einseitiger
Kolbenstange, Rückhub durch Federkraft


Technische Daten

Montage	S (Eingelassene Ausführung)
Kolben-Ø	6 mm
Hub	10 mm
Anschlussnippel	Keine
Kolbenstangengewinde	Gewinde
Maximaler Betriebsdruck	0.7 Mpa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Ausführung der Dämpfung	Ohne
Schmierung	lebensdauergeschmiert
Umgebungs und Medientemperatur	-10 - 70°C
Hubtoleranz	+1.0 0
Gewindetoleranz	JIS Klasse 2
Kolbengeschwindigkeit	50 - 500 mm/s
Wirkungsweise	einfachwirkend, Federkraft eingefahren

Standard Zubehör	Befestigungsmutter (1) Dichtung (1) Kolbenstangenmutter (2)
Gewicht	0.013 Kg

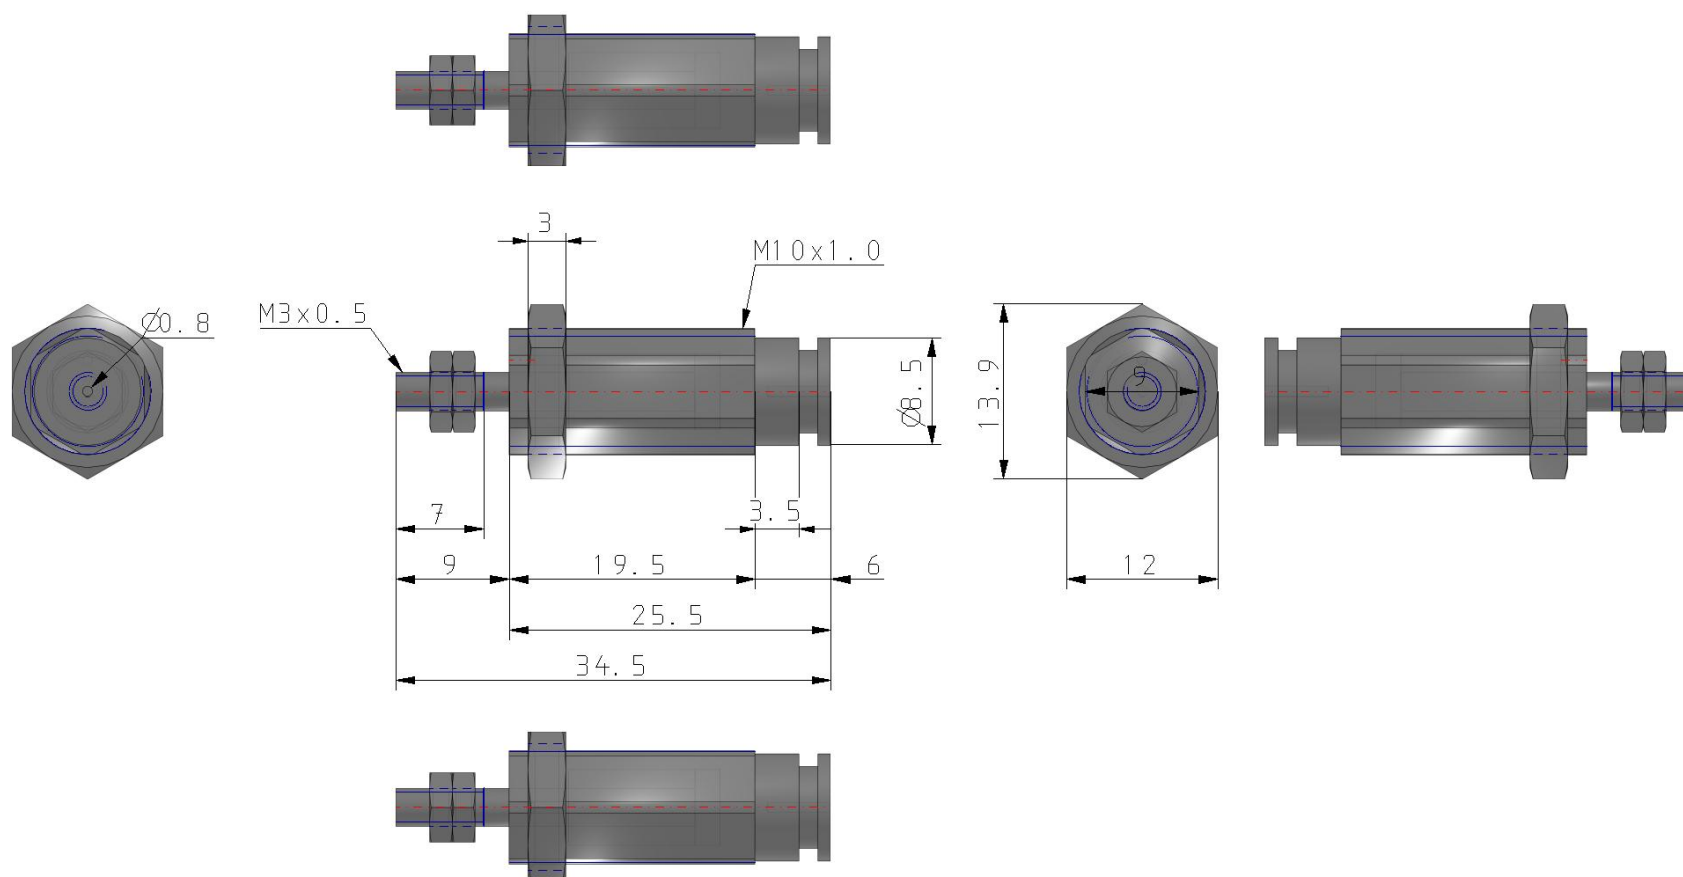

Konstruktion

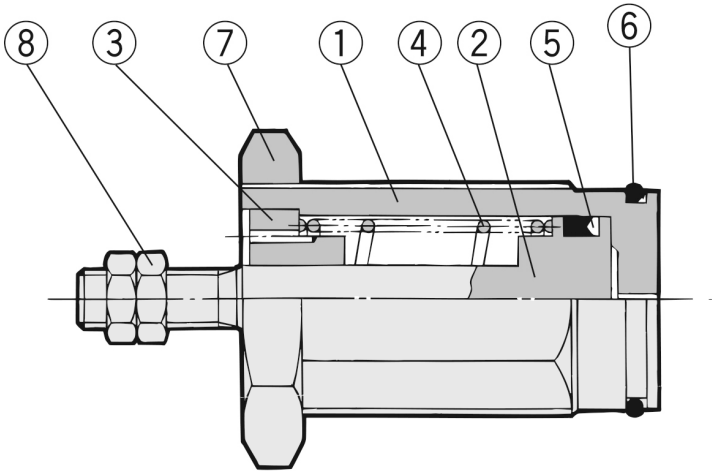

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.	
1	Abdeckung	Messing	chemisch vernickelt	
2	Kolben	Edelstahl		
3	Druckring	Sinterlegierung	ø4	Messing, chemisch vernickelt
			ø6, ø10	Bronze
4	Rückstellfeder	Stahldraht	verzinkt und chromatiert	
5	Kolbendichtung	NBR		
6	Dichtung	NBR	Sonderanfertigung (O-Ring) für Einschraub Ausführung	
7	Befestigungsmutter	Messing	chemisch vernickelt	
8	Kolbenstangenmutter	Stahl	vernickelt	

Weitere Informationen

Katalog

[CJP2-CJP_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[cjp_cjp_-om0002c-a.pdf](#)