



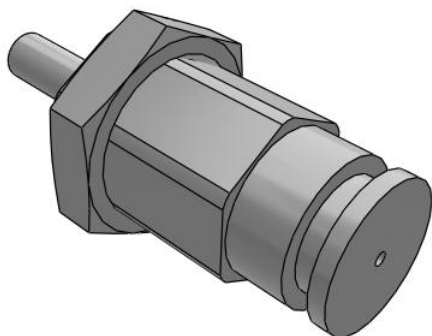

## CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren CJPS6-5-B

### Technisches Datenblatt


- Einfachwirkend, Federkraft eingefahren, Miniaturzylinder
- Kompakte Konstruktion - Minimierung des Einbauraumes
- Kolben-Ø (mm): 4, 6, 10, 15
- Hub von 5 bis 15 mm lieferbar
- Zwei Montagearten




Einfachwirkender Zylinder, mit einseitiger  
Kolbenstange, Rückhub durch Federkraft

### Technische Daten

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Montage                         | S (eingelassene Ausführung)            |
| Kolben-Ø                        | 6 mm                                   |
| Hub                             | 5 mm                                   |
| Anschlussnippel                 | Keine                                  |
| Kolbenstangengewinde            | B (ohne Gewinde)                       |
| Maximaler Betriebsdruck         | 0.7 Mpa                                |
| Minimaler Betriebsdruck         | 0.2 MPa                                |
| Prüfdruck                       | 1.05 MPa                               |
| Ausführung der Dämpfung         | Ohne                                   |
| Schmierung                      | lebensdauergeschmiert                  |
| Umgebungs- und Medientemperatur | -10 - 70°C                             |
| Gewindetoleranz                 | JIS Klasse 2                           |
| Kolbengeschwindigkeit           | 50 - 500 mm/s                          |
| Action                          | einfachwirkend, Federkraft eingefahren |
| Accessory (Standard equipment)  | Befestigungsmutter (1)<br>Dichtung (1) |
| Gewicht                         | 0.010 Kg                               |

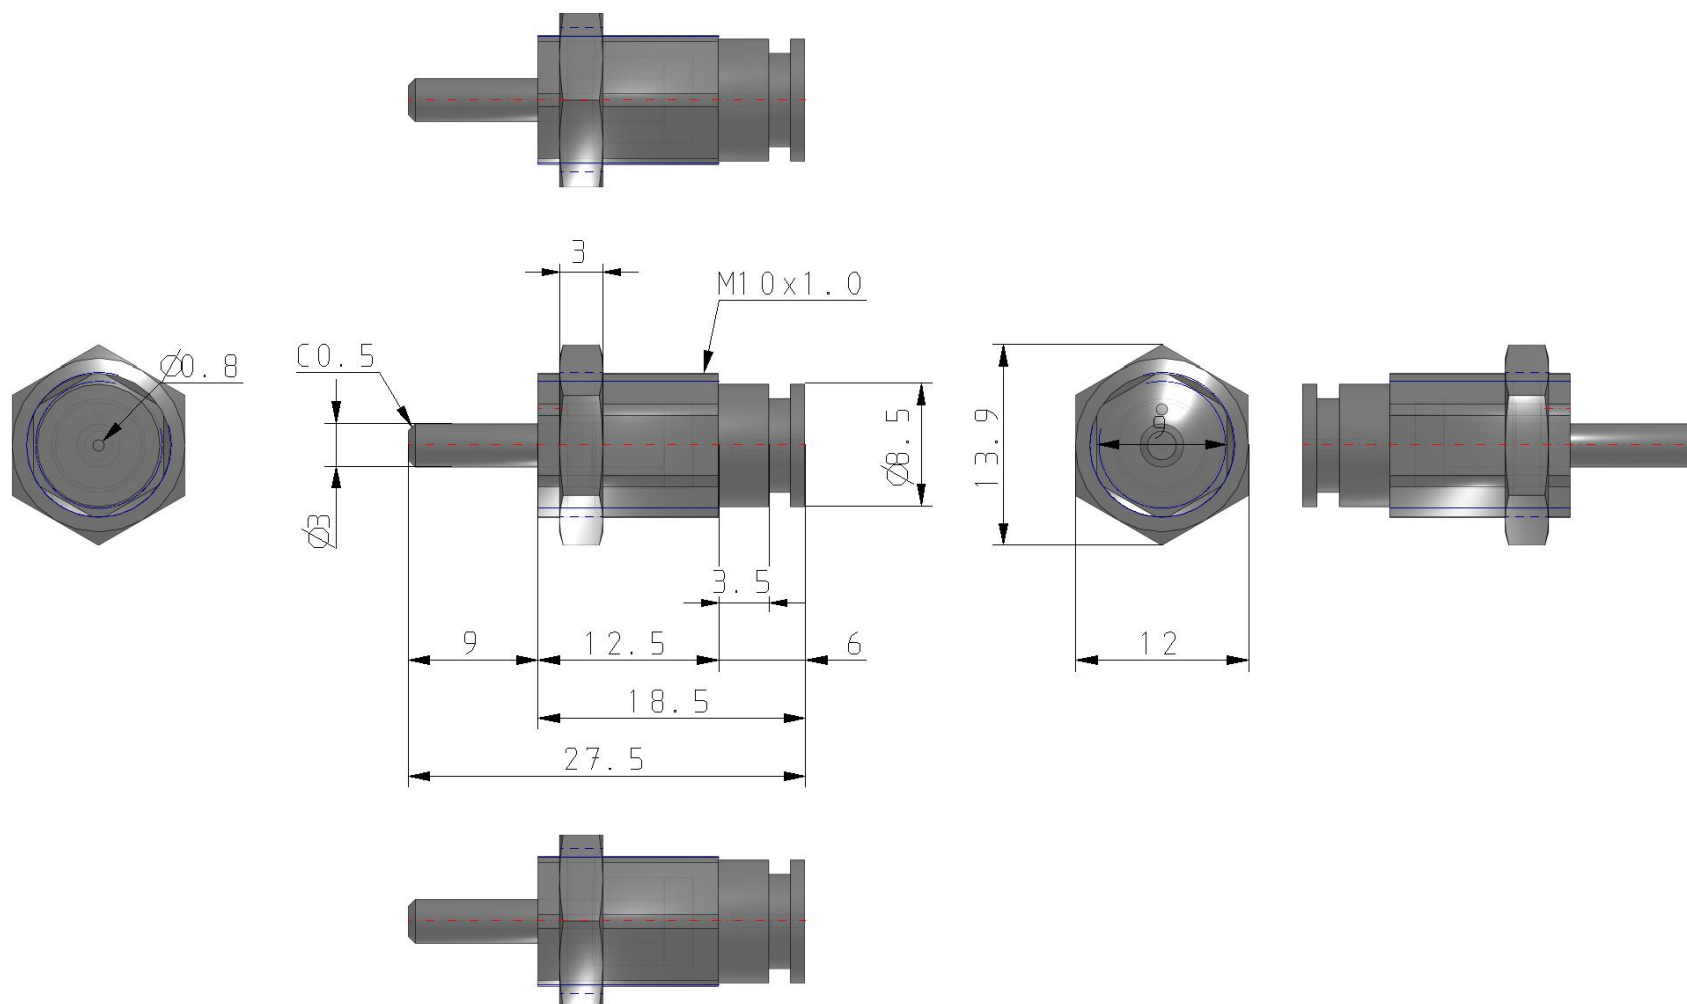

## Konstruktion

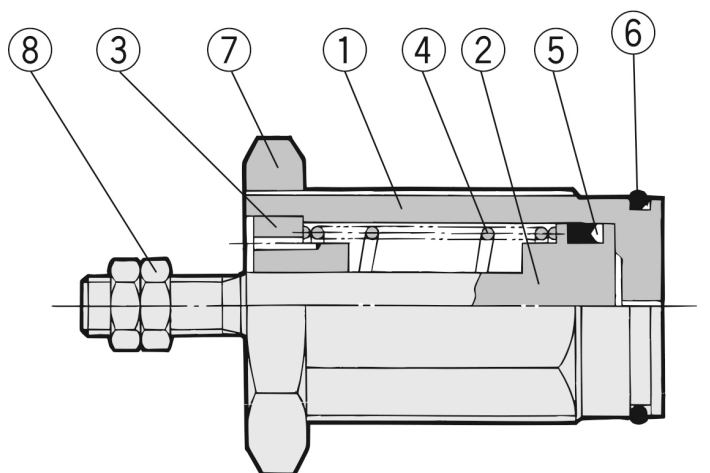

## Stückliste

| Nr. | Beschreibung        | Material        | Anm.                                                 |                              |
|-----|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Abdeckung           | Messing         | chemisch vernickelt                                  |                              |
| 2   | Kolben              | Edelstahl       |                                                      |                              |
| 3   | Druckring           | Sinterlegierung | ø4                                                   | Messing, chemisch vernickelt |
|     |                     |                 | ø6, ø10                                              | Bronze                       |
| 4   | Rückstellfeder      | Stahldraht      | verzinkt und chromatiert                             |                              |
| 5   | Kolbendichtung      | NBR             |                                                      |                              |
| 6   | Dichtung            | NBR             | Sonderanfertigung (O-Ring) für Einschraub Ausführung |                              |
| 7   | Befestigungsmutter  | Messing         | chemisch vernickelt                                  |                              |
| 8   | Kolbenstangenmutter | Stahl           | vernickelt                                           |                              |

## Weitere Informationen

Katalog

[CJP2-CJP\\_DE.pdf](#)

Operation manuals

[cjp\\_cjp\\_-om0002c-a.pdf](#)