

## Coudé - AS\*2\*1F AS1201F-M3-02

### Fiche technique


### General series information

- Orifice: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

### Spécifications standards

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Taille               | 1 (Base M3,M5)              |
| Type                 | 2 (Coudé)                   |
| Méthode de contrôle  | 0 (Réglage à l'échappement) |
| Taraudage            | M3, M5, U10/32, Rc          |
| Orifice              | M3 (M3X0.5)                 |
| Taille du tube       | Ø2                          |
| Option               | Sans                        |
| Orifice calibré      | Sans                        |
| Exécutions spéciales | Sans                        |
| Contre-écrou         | Standard (hexagonal)        |
| Poids                | 0.002 Kg                    |

Dimensions

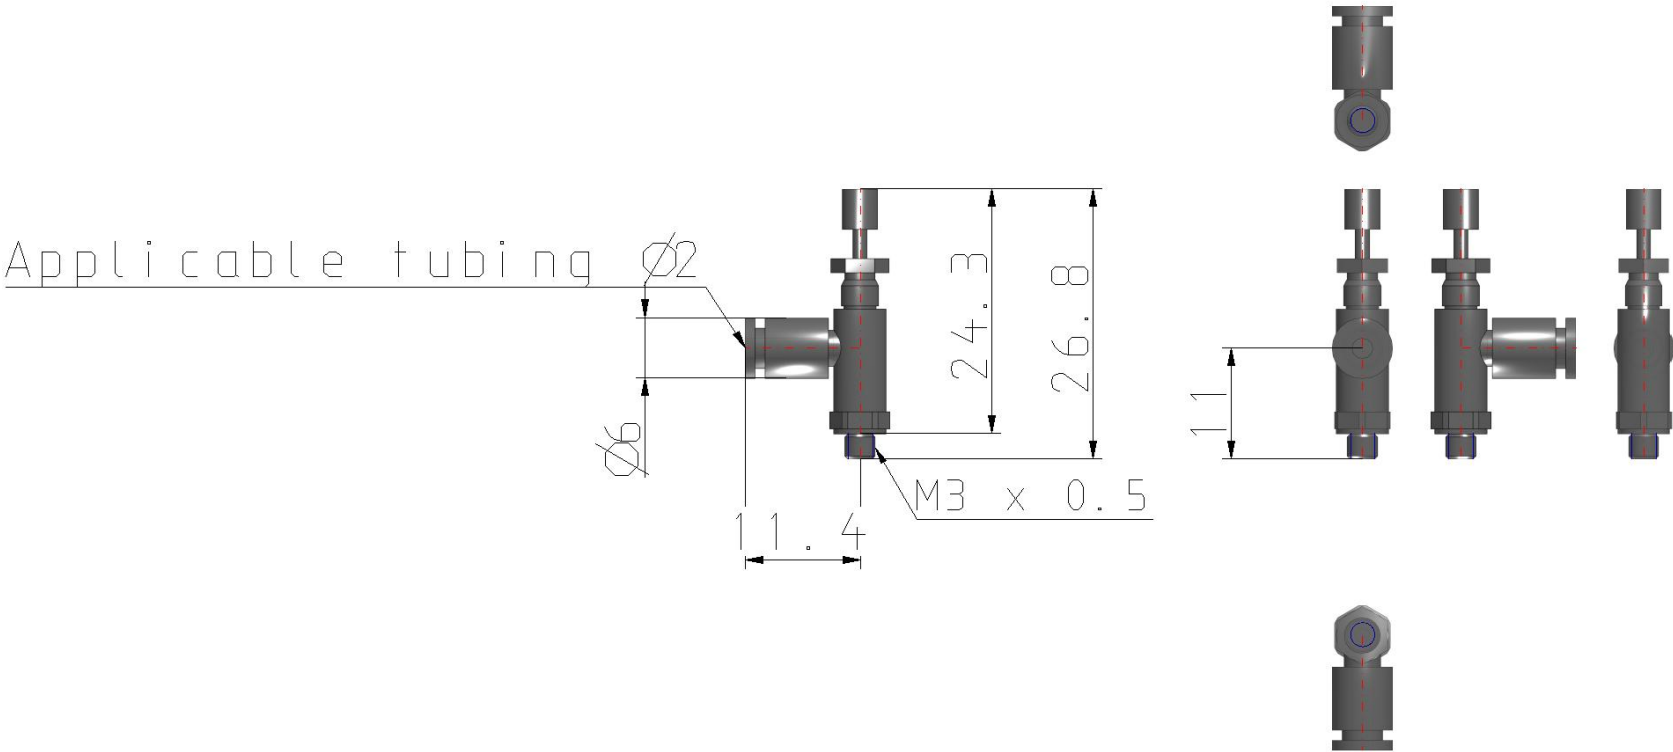

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS\\_2-3\\_1F-A\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_ASx2x1F\\_OMG0107EN-B.pdf](#)