


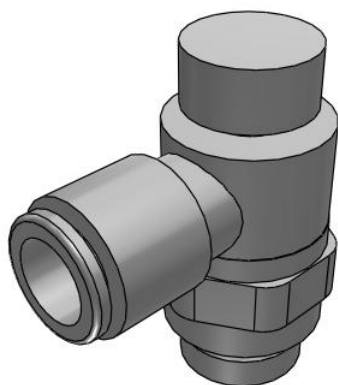


## Coudé - AS\*2\*1FG-A AS2201FG-G02-08A

### Fiche technique

### General series information

- Acier inox 303
- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable


### Spécifications standards

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Série salle blanche             | Sans                                            |
| Taille du corps                 | 2 (1/8, 1/4)                                    |
| Type                            | 2 (Coudé)                                       |
| Type de Réglage                 | 0 (Réglage à l'échappement)                     |
| Taraudage                       | G (G)                                           |
| Orifice                         | 02 (1/4)                                        |
| Diam. ext. du tube applicable   | 08 (ø8)                                         |
| Joint                           | Sans prétefloné                                 |
| Exécutions spéciales            | Sans                                            |
| Pression du fluide              | Air                                             |
| Pression maximale d'utilisation | 1 MPa                                           |
| Pression minimale d'utilisation | 0.1 MPa                                         |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                         |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                           |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                           |
| Matériau de tube compatible     | Nylon, polyamide souple, polyuréthane, FEP, PFA |
| Poids                           | 0.021 Kg                                        |

## Dimensions

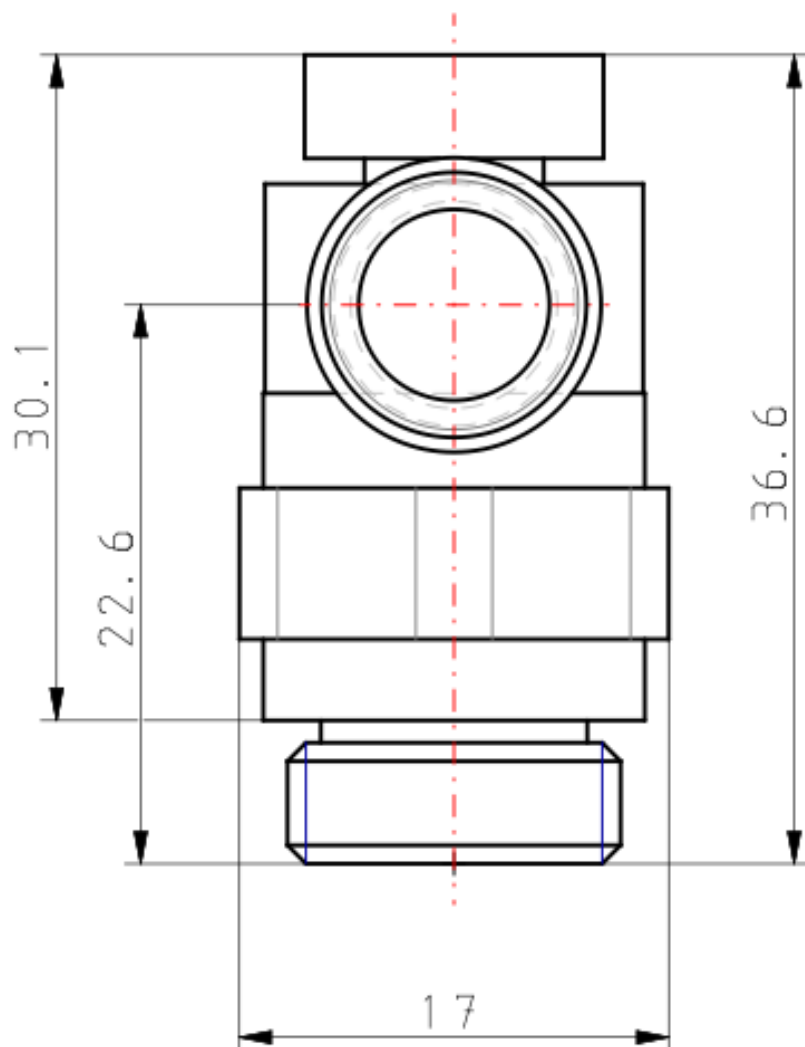

## Constructions

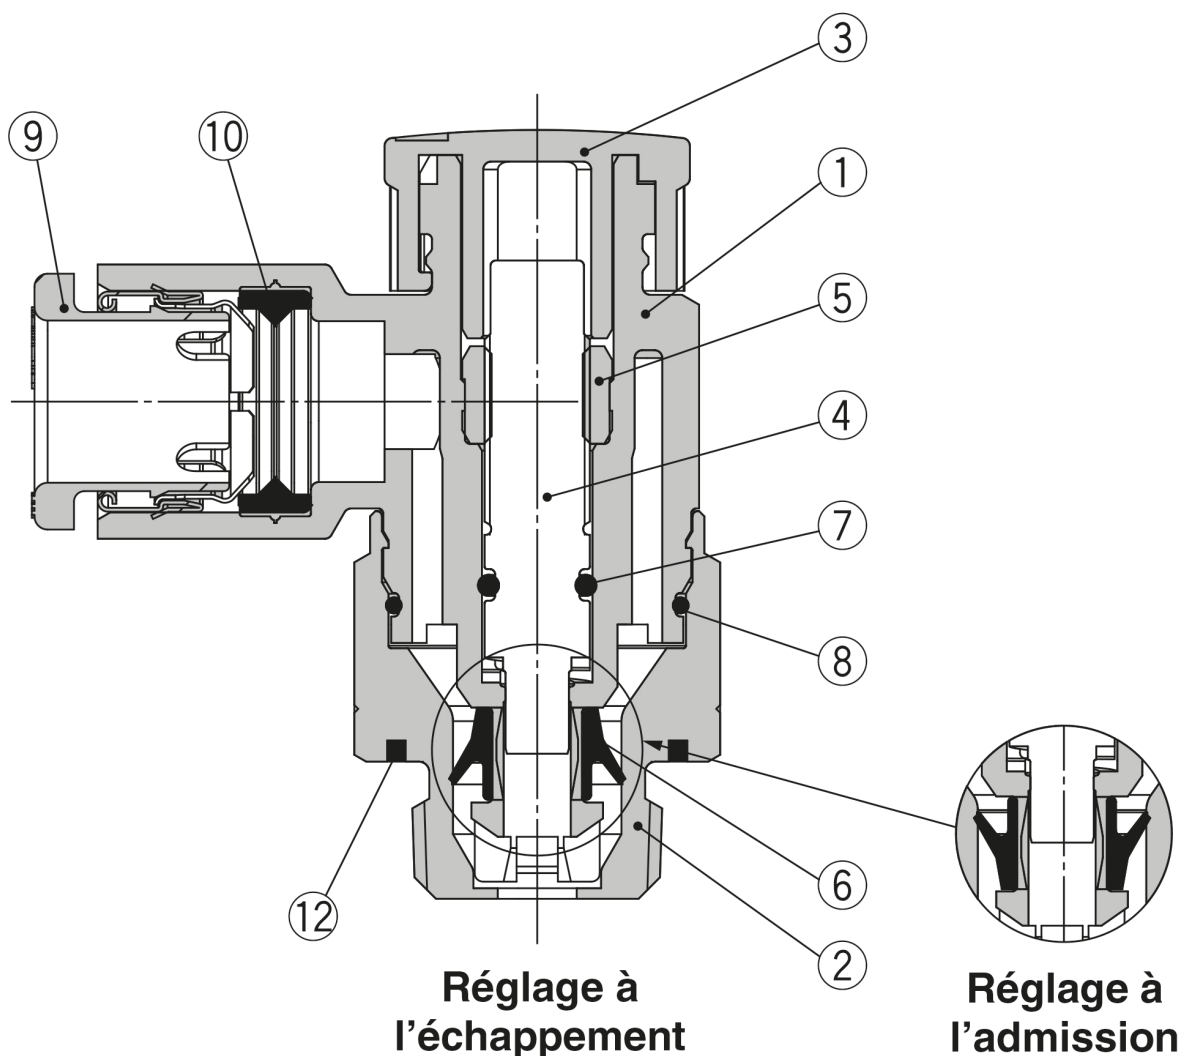

## Nomenclature

| N° | Description   | Matière          | Note |
|----|---------------|------------------|------|
| 1  | Corps A       | PBT              |      |
| 2  | Corps B       | Acier inoxydable |      |
| 3  | Molette       | POM              |      |
| 4  | Vis           | PBT              |      |
| 5  | Entretoise    | Acier inoxydable |      |
| 6  | Joint en U    | HNBR             |      |
| 7  | Joint torique | NBR              |      |
| 8  | Joint torique | NBR              |      |
| 9  | Raccord       | —                |      |
| 10 | Joint         | NBR              |      |
| 12 | Joint         | NBR              |      |

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F\\_FG-A-D\\_FR.pdf](#)