

## Coudé - AS\*2\*1FS AS1201FS-M5-06

### Fiche technique

### General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit  
unidirectionnel, réglable*


### Spécifications standards

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Série salle blanche             | Sans                                  |
| Taille du corps                 | 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)                |
| Type                            | 2 (Coudé)                             |
| Type de Réglage                 | 0 (Réglage à l'échappement)           |
| Sens de l'indicateur            | 0°                                    |
| Taraudage                       | R (ou Sans)                           |
| Orifice                         | M5 (M5 x 0.8)                         |
| Cotes sur plats                 | 9 mm (ou Sans: Tailles 2/3/4)         |
| Tuyauterie                      | 06 (ø6)                               |
| Joint                           | Sans prétefloné                       |
| Exécutions spéciales            | Sans                                  |
| Pression du fluide              | Air                                   |
| Pression maximale d'utilisation | 1 MPa                                 |
| Pression minimale d'utilisation | 0.1 MPa                               |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                               |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                 |
| Température ambiante min.       | -5 °C                                 |
| Matériau de tube compatible     | Nylon, polyamide souple, polyuréthane |
| Poids                           | 0.008 Kg                              |

# Dimensions

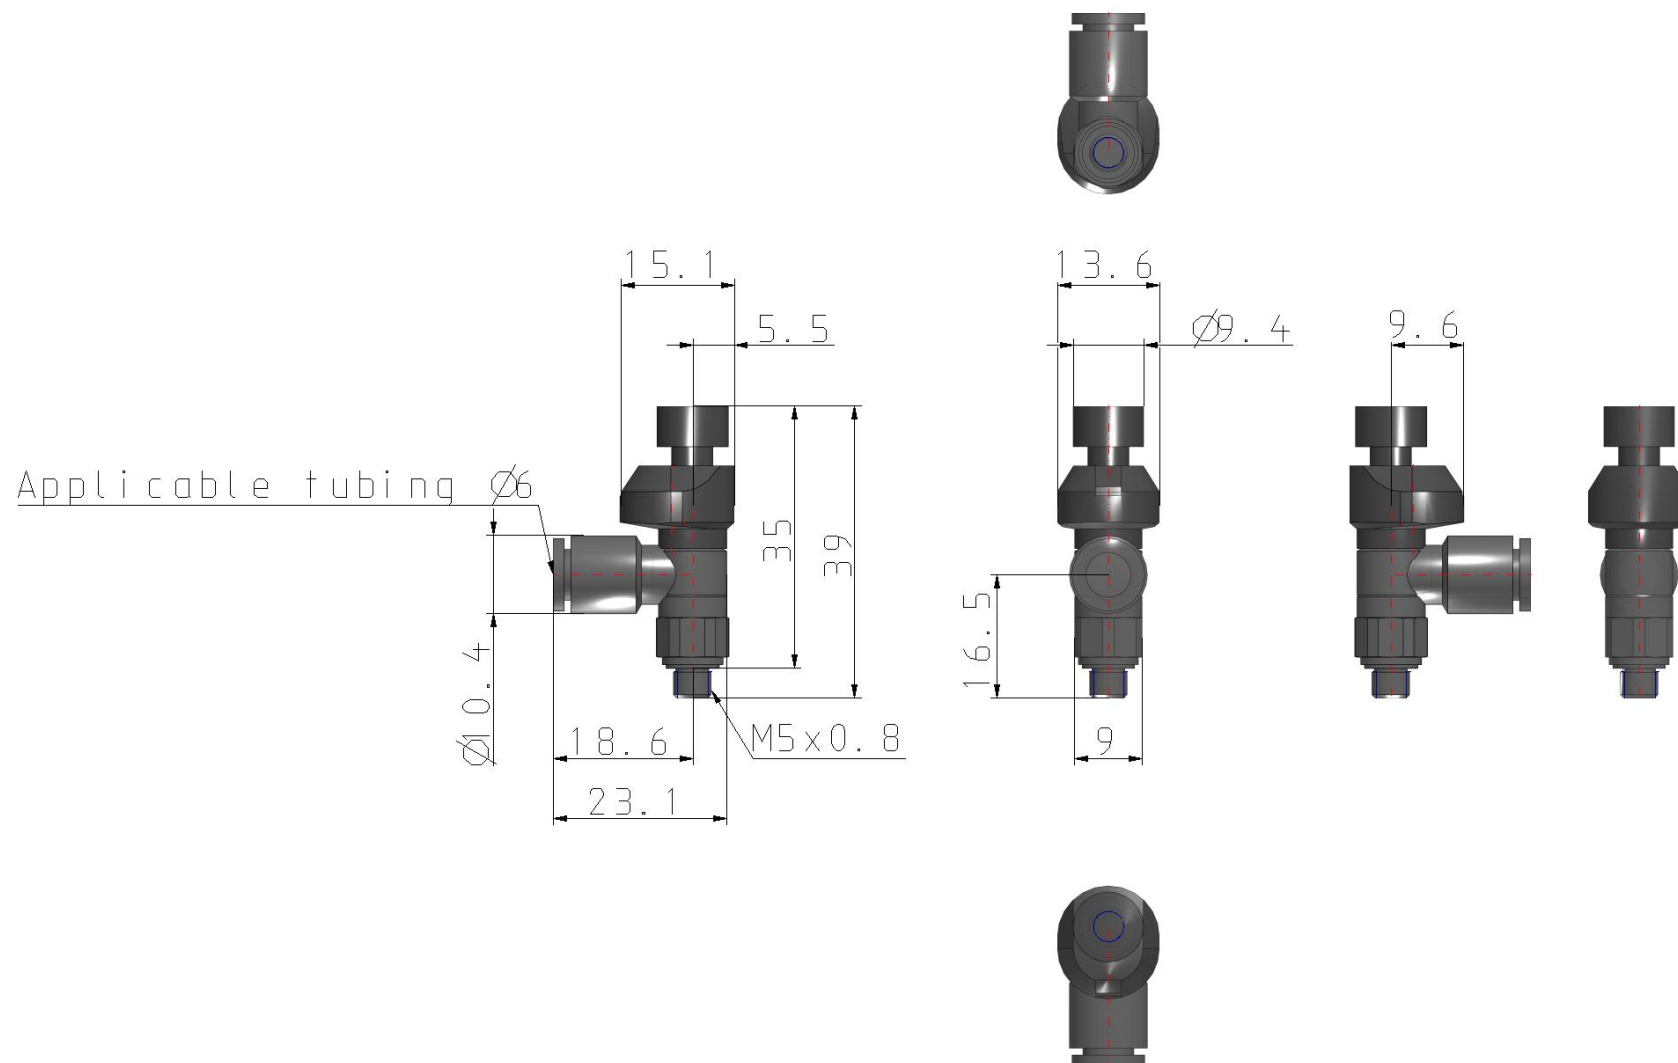

# Constructions

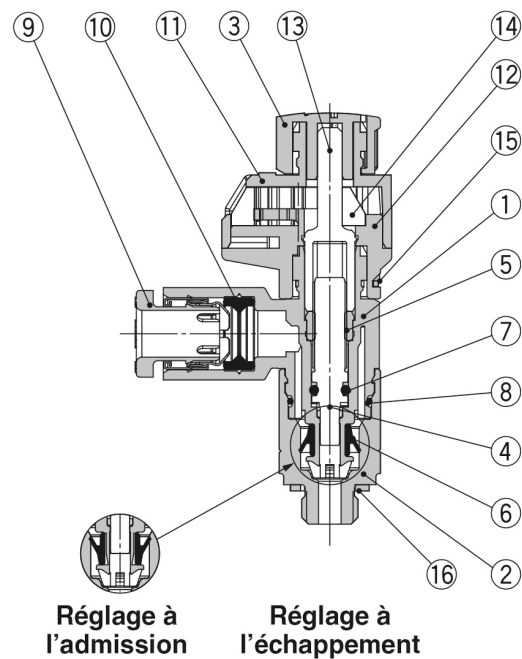

## Nomenclature

| N° | Description               | Matière          | Note                      |
|----|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1  | Corps A                   | PBT              |                           |
| 2  | Corps B                   | Laiton           | Nickelage autocatalytique |
| 3  | Poignée                   | POM              |                           |
| 4  | Vis                       | PBT              |                           |
| 5  | Entretoise                | Laiton           | Nickelage autocatalytique |
| 6  | Joint en U                | HNBR             |                           |
| 7  | Joint torique             | NBR              |                           |
| 8  | Joint torique             | NBR              |                           |
| 9  | Cassette                  | —                |                           |
| 10 | Joint                     | NBR              |                           |
| 11 | Capot A                   | POM              |                           |
| 12 | Capot B                   | POM              |                           |
| 13 | Engrenage                 | POM              |                           |
| 14 | Engrenage de l'indicateur | POM              |                           |
| 15 | Attache                   | Acier inoxydable |                           |
| 16 | Joint                     | NBR/acier inox   |                           |
| 17 | Joint                     | NBR              |                           |

## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-FS-D\\_FR.pdf](#)