

Coudé - AS*2*1FS AS2201FS-02-06S

Fiche technique

General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*


Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Type	2 (Coudé)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Sens de l'indicateur	0°
Taraudage	R (ou Sans)
Orifice	02 (1/4)
Cotes sur plats	9 mm (ou Sans: Tailles 2/3/4)
Tuyauterie	06 (ø6)
Joint	S (Prétéflonné)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Matériau de tube compatible	Nylon, polyamide souple, polyuréthane

Dimensions

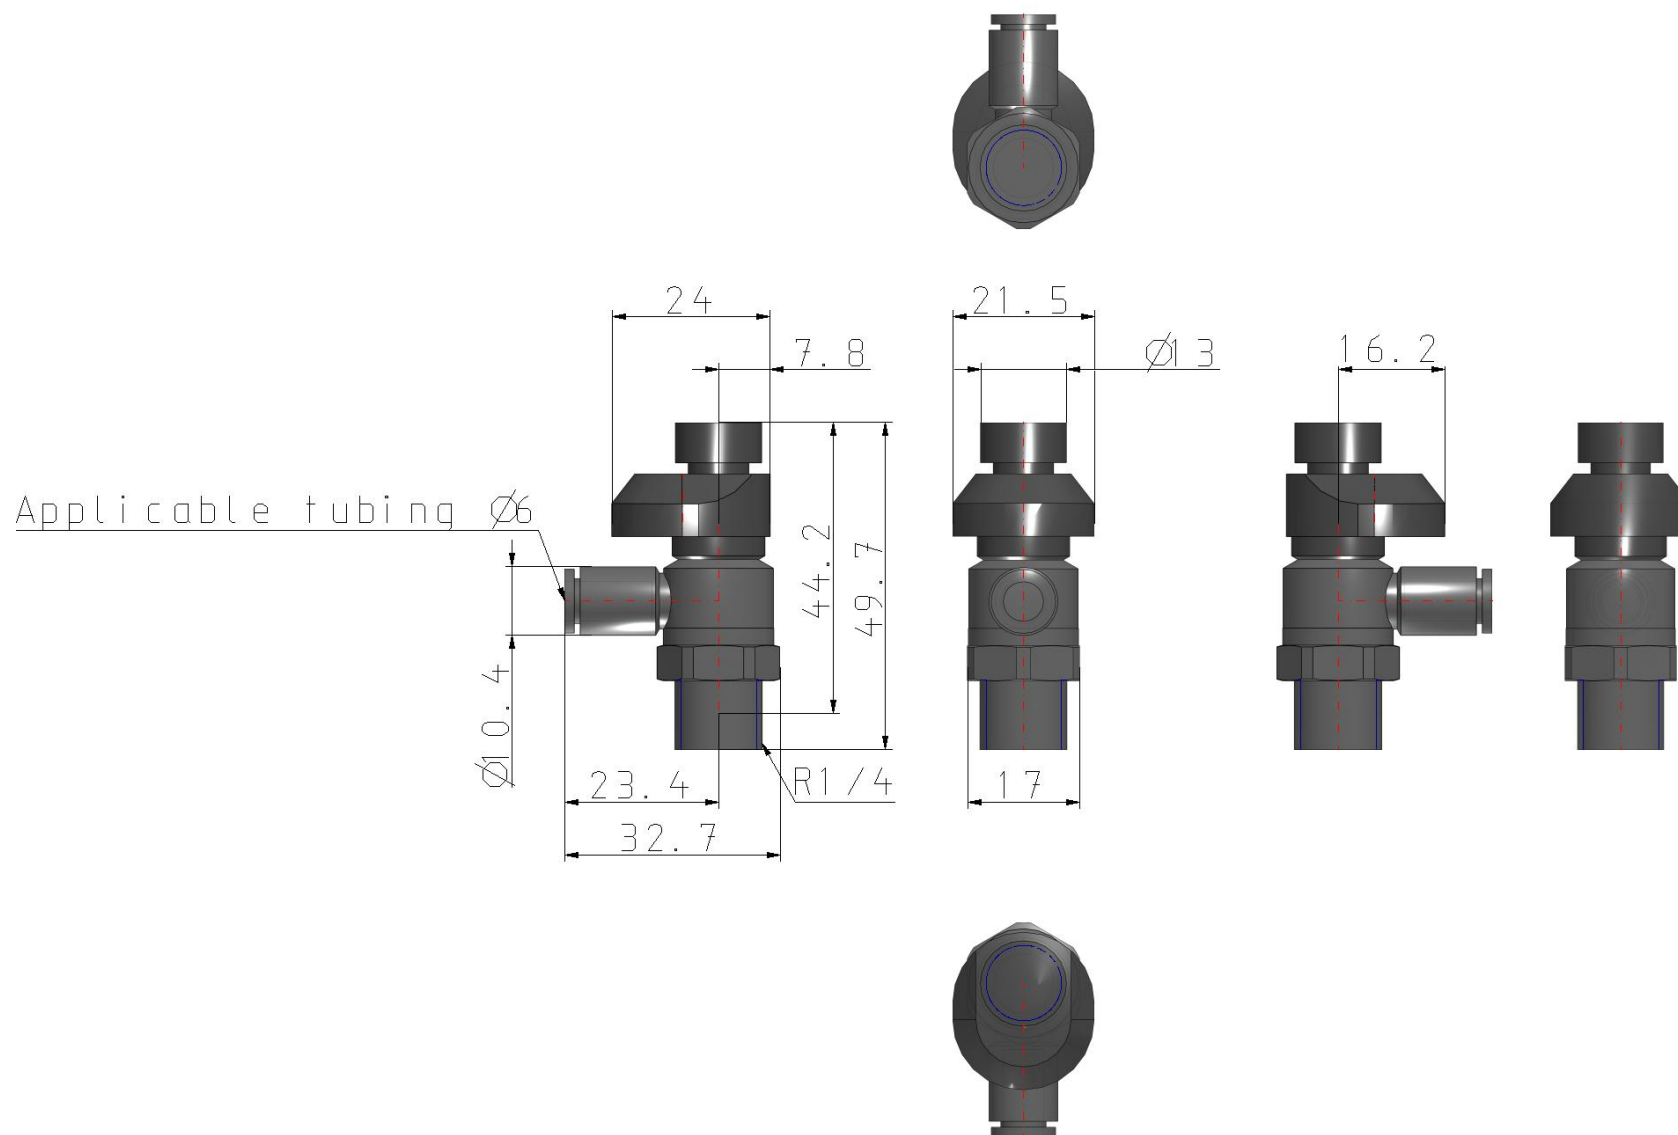

Constructions

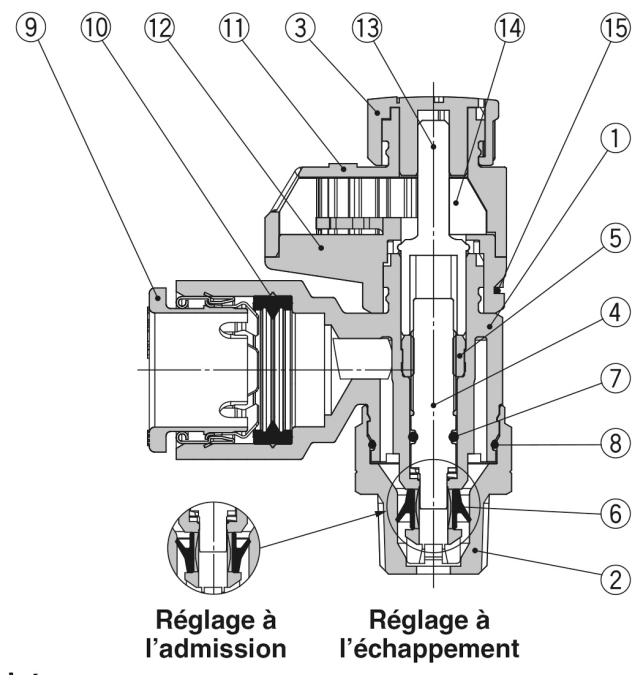

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	Corps A	PBT	
2	Corps B	Laiton	Nickelage autocatalytique
3	Poignée	POM	
4	Vis	PBT	
5	Entretoise	Laiton	Nickelage autocatalytique
6	Joint en U	HNBR	
7	Joint torique	NBR	
8	Joint torique	NBR	
9	Cassette	—	
10	Joint	NBR	
11	Capot A	POM	
12	Capot B	POM	
13	Engrenage	POM	
14	Engrenage de l'indicateur	POM	
15	Attache	Acier inoxydable	

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-FS-D_FR.pdf](#)