


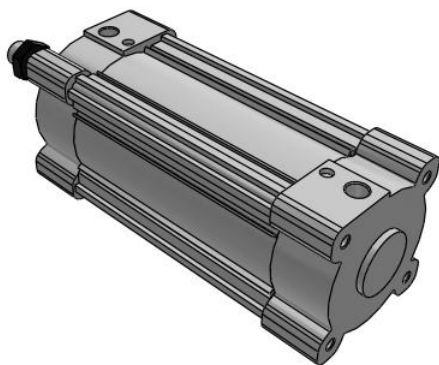

**CP96S(D) ø125, ISO-Zylinder
(ISO15552), doppeltwirkend,
einseitige / durchgehende
Kolbenstange, pneumatische
Endlagendämpfung
CP96SB125-200**

Technisches Datenblatt



- ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 125
- Hub: 25 bis 2000 mm
- Signalgeber montierbar

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	B (Ohne Befestigungselement)
Kolben-Ø	Ø125
Hub	200
Faltenbalg	Keine
Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Zugstangenausführung	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Rostfreier Stahl (-XC68)	Keine
Rostfreier Stahl (-XC65)	Keine
Druckmedium	Compressed Air
Maximale Medientemperatur	70 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Medientemperatur	-20 °C [without condensation]

Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C [without condensation]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C
Zulassung	CE
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/2
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/2
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Maximale Kolbengeschwindigkeit	700 mm/s
Ausführung der Dämpfung	beidseitig (pneumatische Dämpfung)
Kolbenstangenende	Male thread
Kolbenstangen-Außengewinde	M27 x 2
Gewicht	7.596 Kg

Abmessungen

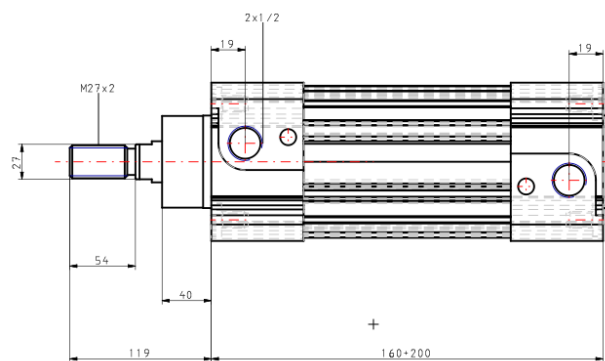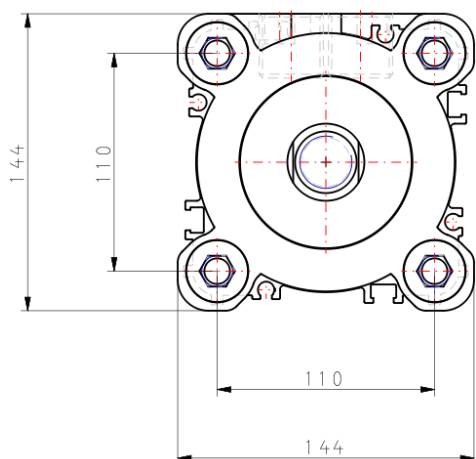

Weitere Informationen

Katalog

[CP96-Bb_DE.pdf](#)