



CY1S-Z, Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides lisses

CY1SG15-250Z

Fiche technique

General series information

- Type de guidage : guide lisse
- Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
- Courses de 15 mm à 1500 mm
- Montage amélioré du détecteur
- 3-Options available for stroke adjustment
- Disponible avec amortisseur de chocs







Vérin sans tige à entraînement magnétique

Spécifications standards

Raccordement	G (Modèle à raccordement universel)
Alésage	15 mm
Taraudage	Filetage M: Alésage 6-15; Rc: Alésage 20-40
Course	250
Modèle à butée	Vis avec butée élastique (extrémité en résine)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m
Nombre	2 pcs.
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-10 °C
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.18 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Nombre de connecteurs pneumatiques	2 pcs.

Pneumatic input connection	M5 x 0.8
Action	Double effet
Maximum piston speed	400 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement élastique
Réduction de course maximale par côté	6 mm
Poussée max. admissible	245 N
F124- Max-operating-frequency	80 cycle/min
Énergie absorbée max.	245 J
Poids	1.283 Kg

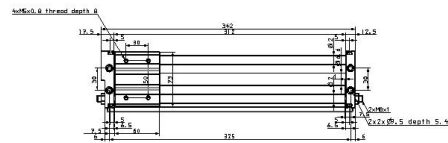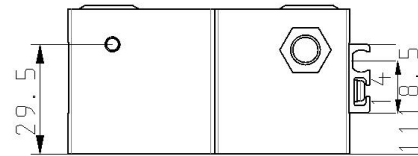

Information supplémentaire

Catalogue

[CY1-Z-A_FR.pdf](#)