

D-A90/A93/A96, Détecteur reed, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-A93

Fiche technique

General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 100VAC/48V DC (4 à 8V DC).
- Courant de charge: 5 à 50mA.
- Actionneurs compatibles: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Spécifications standards

Modèle	A93 (Tension CC. <24, Tension CA. <100, LED)
Longueur du câble	0.5 m
Normes	CE
Sens de connexion électrique	In-line
Charge applicable	Relay, PLC
Résistance interne	1 Ω
Tension de charge	24 VDC (40 mA), 100 VAC (20 mA)
Courant de charge	40 mA (24 VDC), 20 mA (100 VAC)
Chute de tension interne	≤ 2.4 V (up to 20 mA), ≤ 3 V (up to 40 mA)
Poids	0.006 Kg

Dimensions

D-A93

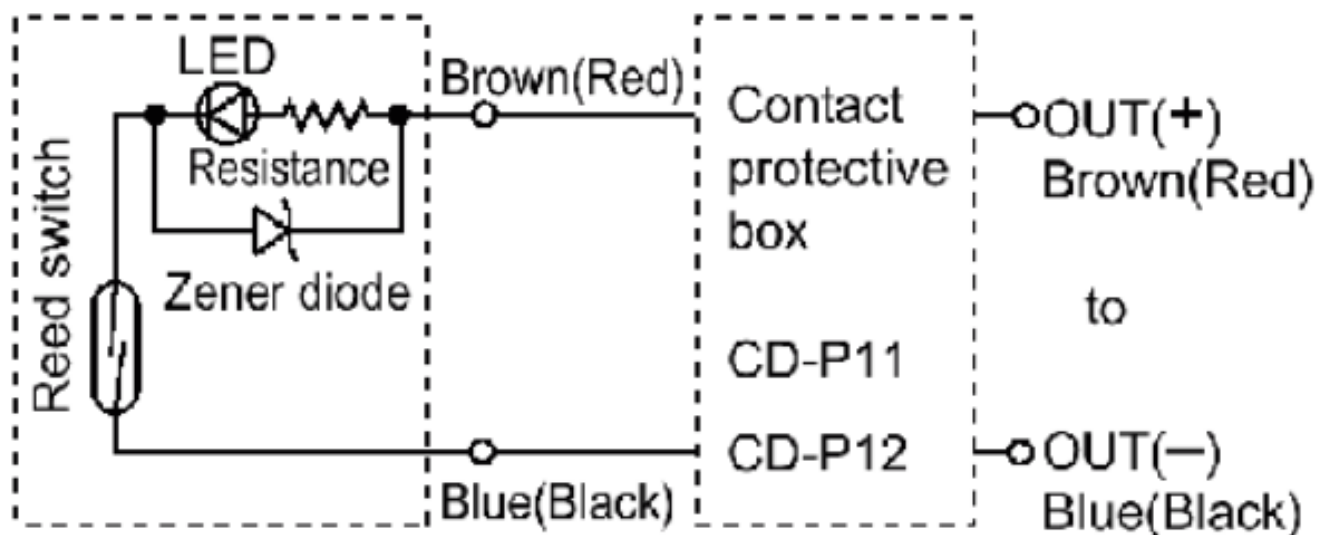

Information supplémentaire

Catalogue	D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf
Manuels d'installation	IM_D-A9_TF222-157FR.pdf IM_D-A9_TF222-157EN.pdf