

D-A90/A93/A96, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial D-A90

Technisches Datenblatt


Allgemeine Produktinformationen

- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 100 VAC/48 VDC (4 bis 8 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 50 mA.
- Für Zylinder: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Technische Daten

Modell	A90 (DC-Spannung <48, AC-Spannung <100)
Anschlusskabellänge	0.5 m
Zulassung	CE
Elektr. Eingangsrichtung	In-line
Zulässige Last	IC circuit, Relay, PLC
Interner Widerstand	1 Ω
Betriebsspannung	≤ 24 V (50 mA), ≤ 48 V (40 mA), ≤ 100 V (20 mA)
Max. Strom	50 mA (≤ 24 V), 40 mA (≤ 48 V), 20 mA (≤ 100 V)
Gewicht	0.005 Kg

Abmessungen

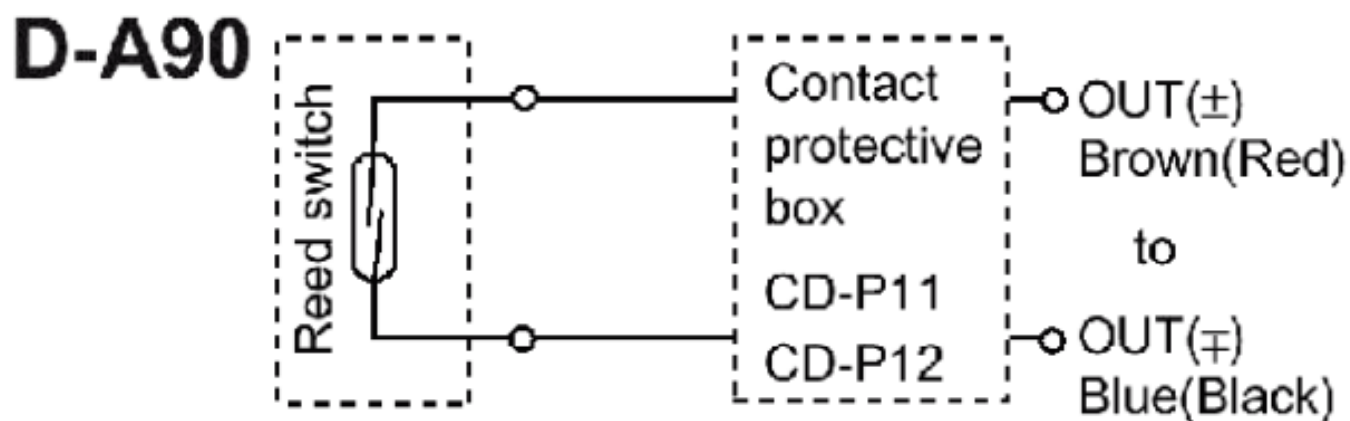

Weitere Informationen

Katalog	D_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_D-A9_TF222-157DE.pdf IM_D-A9_TF222-157EN.pdf