

D-A90/A93/A96, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial D-A96L

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 100 VAC/48 VDC (4 bis 8 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 50 mA.
- Für Zylinder: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Technische Daten

Modell	A96 (DC-Spannung >4 <8, LED)
Anschlusskabellänge	L (3 m)
Zulassung	CE
Elektr. Eingangsrichtung	In-line
Zulässige Last	IC circuit
Interner Widerstand	1 Ω
Betriebsspannung	4 to 8 VDC (20 mA)
Max. Strom	20 mA (4 to 8 VDC)
Interner Spannungsabfall	0.8 V or less
Gewicht	0.041 Kg

Abmessungen

D-A96

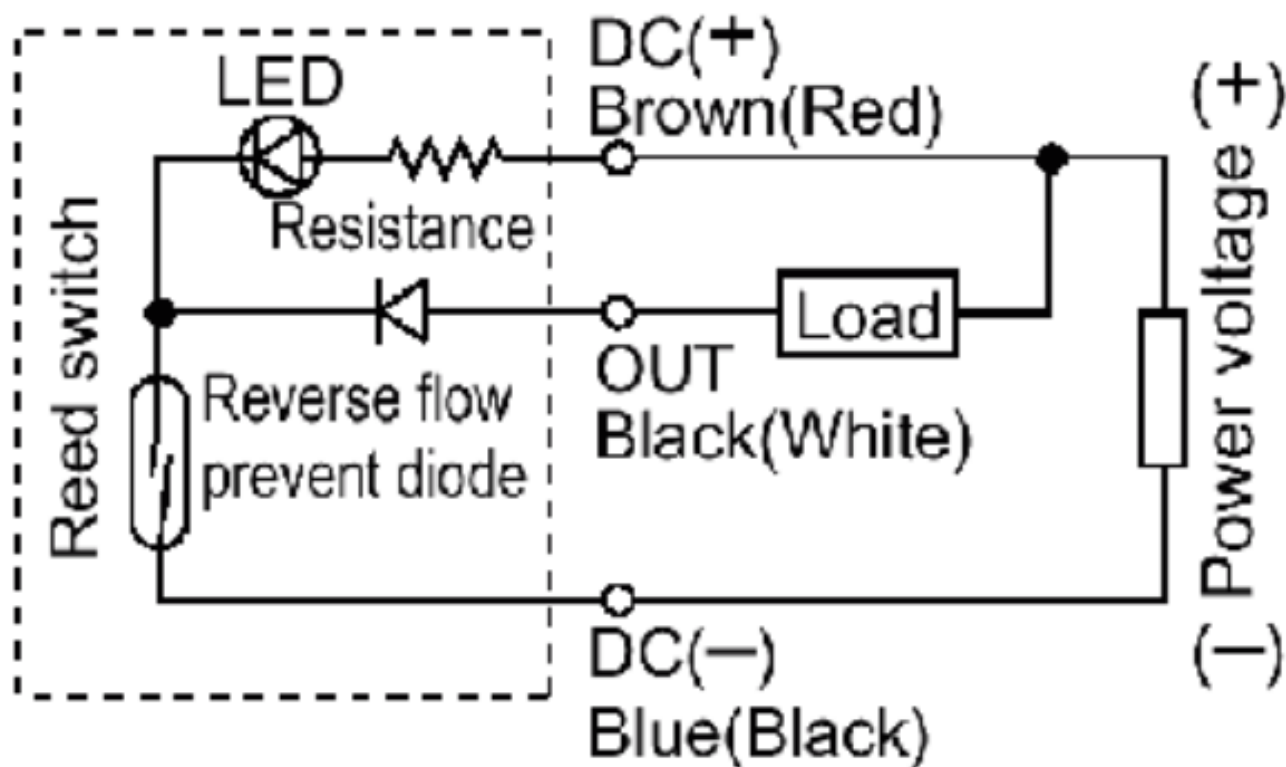

Weitere Informationen

Katalog	D_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_D-Reed_TF1V311EN.pdf DoC_DxZZ-TF0001M-B.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_D-A9_TF222-157DE.pdf IM_D-A9_TF222-157EN.pdf