

## D-M9\*, elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang D-M9BL

### Technisches Datenblatt


### Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 40 mA.

### Technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Modell                   | M9B (2-Draht)         |
| Anschlusskabellänge      | L (3 m)               |
| Zulassung                | CE                    |
| Elektr. Eingangsrichtung | In-line               |
| Zulässige Last           | 24 VDC relay, PLC     |
| Betriebsspannung         | 24 VDC (10 to 28 VDC) |
| Max. Strom               | 2.5 to 40 mA          |
| Interner Spannungsabfall | 4 V or less           |
| Verdrahtung              | 2-wire                |
| Kriechstrom              | 0.8 mA or less        |
| Gewicht                  | 0.038 Kg              |

## Abmessungen

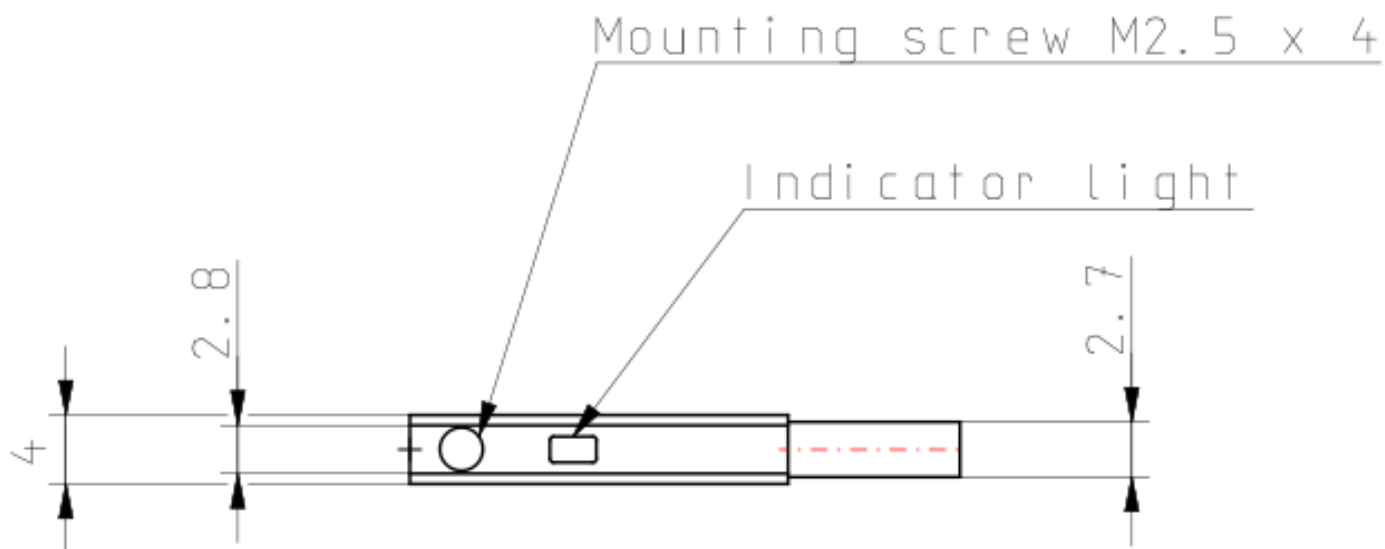

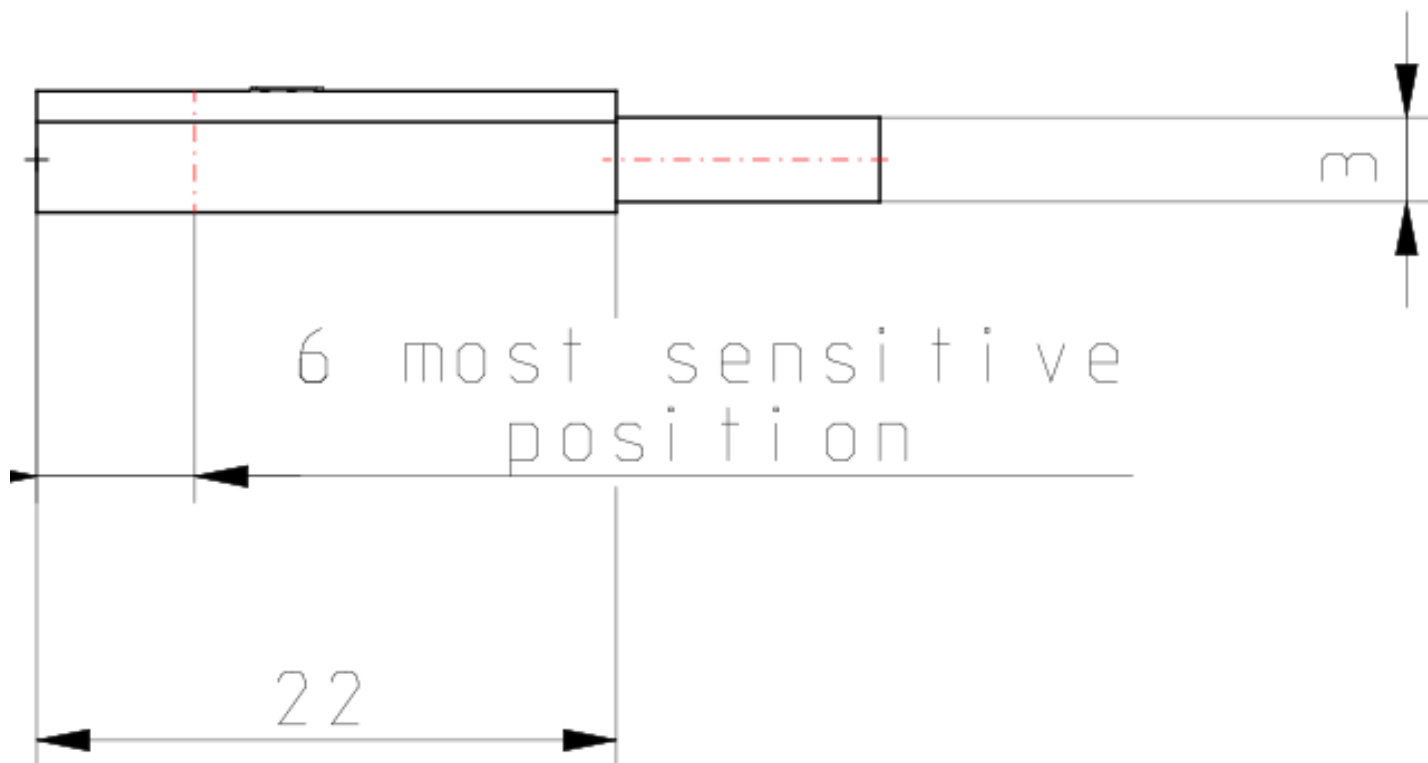

## Weitere Informationen

Katalog

[D\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_D-M9-J\\_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM\\_D-M9\\_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM\\_D-M9xx\\_OMG0002EN-E.pdf](#)