

D-M9*, elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, axialer Kabelabgang D-M9NZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 40 mA.

Technische Daten

Modell	M9N (3-Draht, NPN)
Anschlusskabellänge	Z (5 m)
Zulassung	CE
Elektr. Eingangsrichtung	In-line
Zulässige Last	IC circuit, Relay, PLC
Betriebsspannung	28 VDC or less
Max. Strom	40 mA or less
Interner Spannungsabfall	0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA)
Verdrahtung	3-wire
Versorgungsspannung	5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)
Ausgangsart	NPN
Stromaufnahme	10 mA or less
Kriechstrom	100 µA or less at 24 VDC
Gewicht	0.068 Kg

Abmessungen

D-M9□

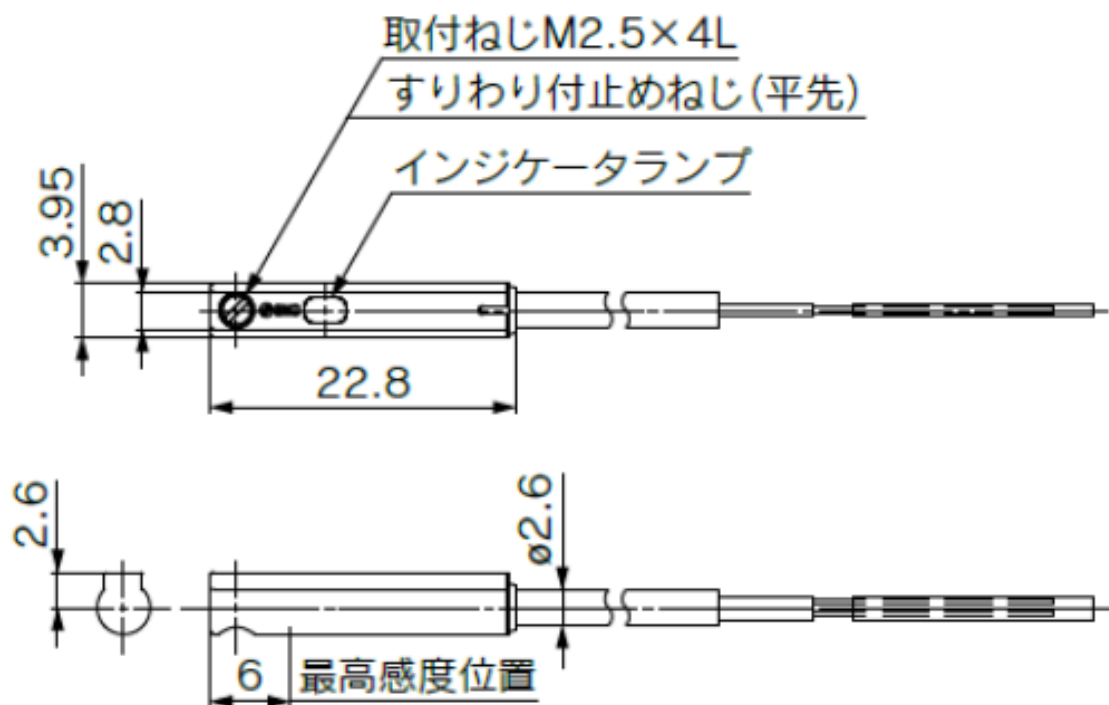

Weitere Informationen

Katalog

[D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf](#)