


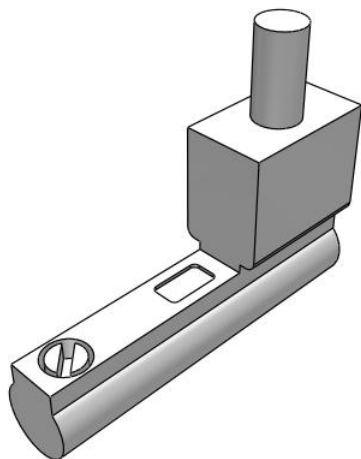

## D-M9\*V, elektronische Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang D-M9NVL

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen


- Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
- Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
- Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
- Max. Strom: 5 bis 40 mA.

### Technische Daten

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Modell                       | M9NV (3-Draht, NPN) |
| Anschlusskabellänge          | L (3 m)             |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C               |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C              |
| Versorgungsspannung          | 4.5 to 28 V DC      |
| Zulassung                    | UL;CE               |
| Gewicht                      | 0.041 Kg            |

# Abmessungen

## D-M9□V

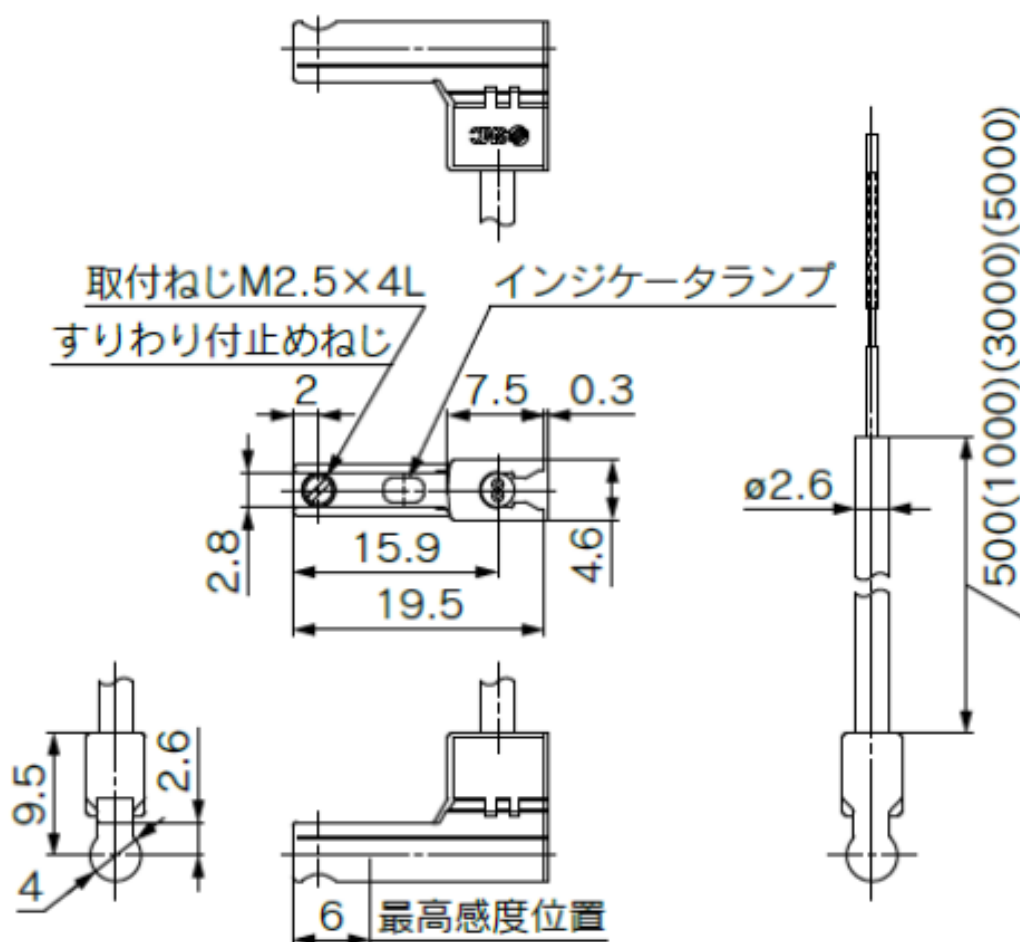

## Weitere Informationen

Katalog

[D\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_D-M9-J\\_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM\\_D-M9\\_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM\\_D-M9xx\\_OMG0002EN-E.pdf](#)