

D-M9N/M9P/M9B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-M9BZ

Fiche technique


General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

Spécifications standards

Modèle	M9B (2 fils)
Longueur du câble	Z (5 m)
Normes	CE
Sens de connexion électrique	In-line
Charge applicable	24 VDC relay, PLC
Tension de charge	24 VDC (10 to 28 VDC)
Courant de charge	2.5 to 40 mA
Chute de tension interne	4 V or less
Type de câblage	2-wire
Courant de fuite	0.8 mA or less
Poids	0.063 Kg

Dimensions

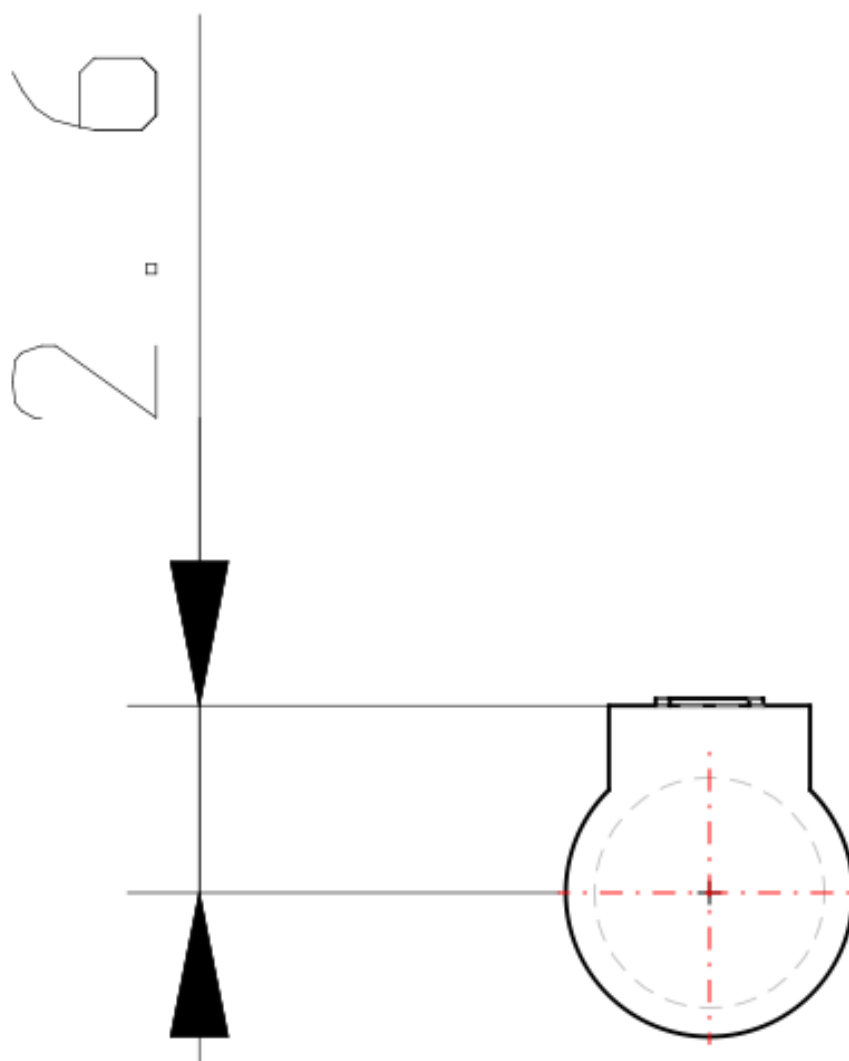

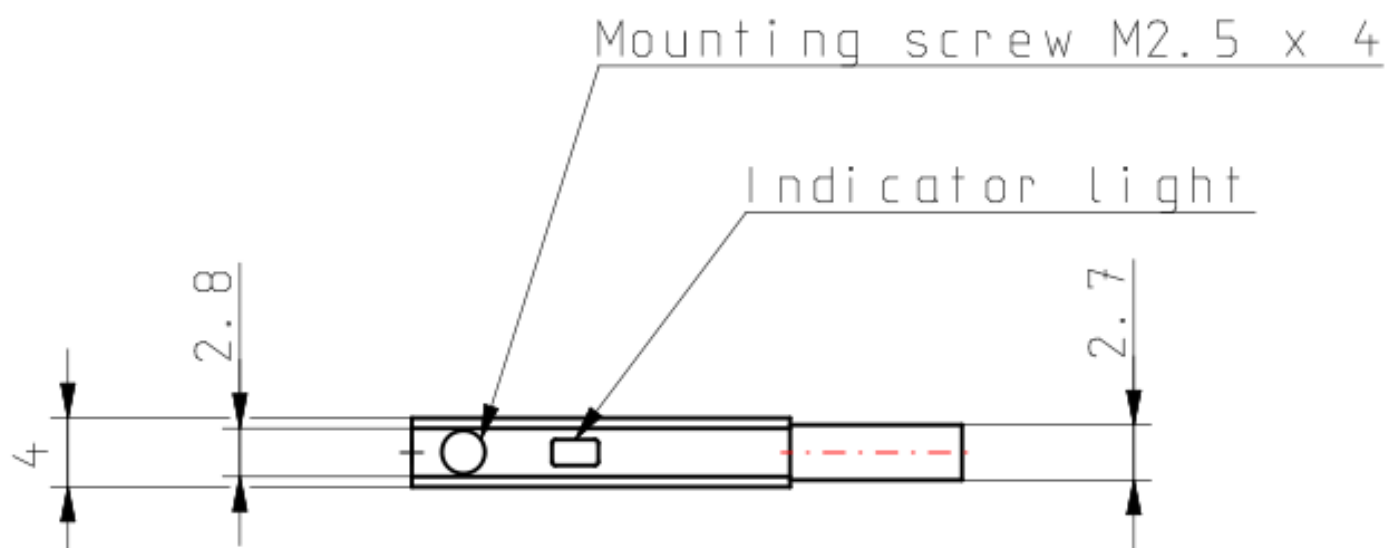

Information supplémentaire

Catalogue

[D_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf](#)