


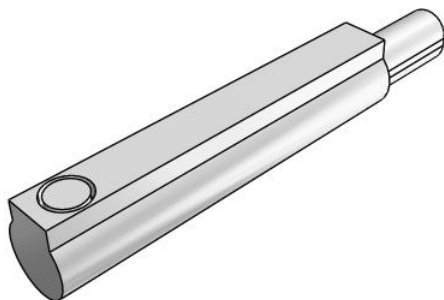

## D-M9N/M9P/M9B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-M9N

### Fiche technique


### General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

### Spécifications standards

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modèle                       | M9N (3 fils, NPN)                             |
| Longueur du câble            | 0.5 m                                         |
| Normes                       | CE                                            |
| Sens de connexion électrique | In-line                                       |
| Charge applicable            | IC circuit, Relay, PLC                        |
| Tension de charge            | 28 VDC or less                                |
| Courant de charge            | 40 mA or less                                 |
| Chute de tension interne     | 0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA) |
| Type de câblage              | 3-wire                                        |
| Tension d'alimentation       | 5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)                   |
| Type de sortie               | NPN                                           |
| Consommation électrique      | 10 mA or less                                 |
| Courant de fuite             | 100 µA or less at 24 VDC                      |
| Poids                        | 0.008 Kg                                      |

## Dimensions

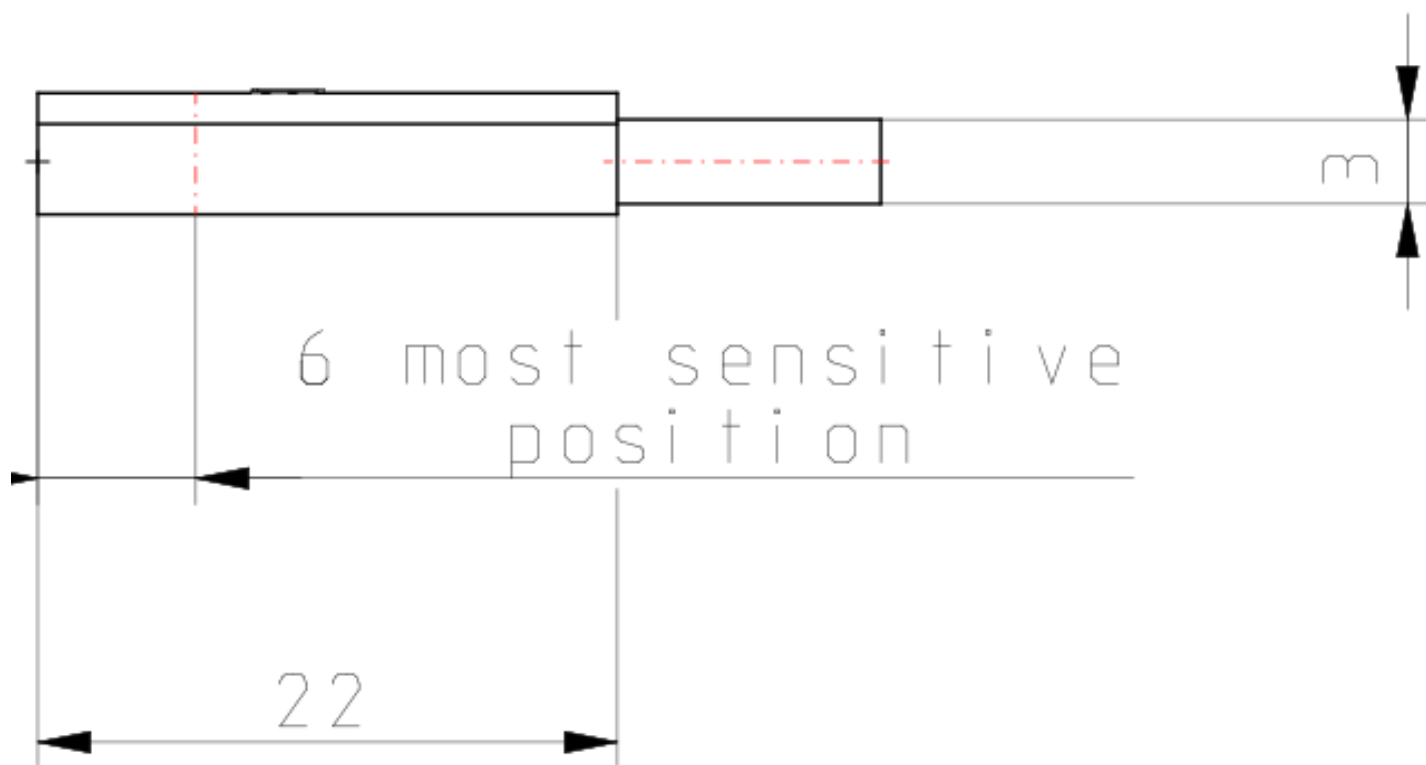

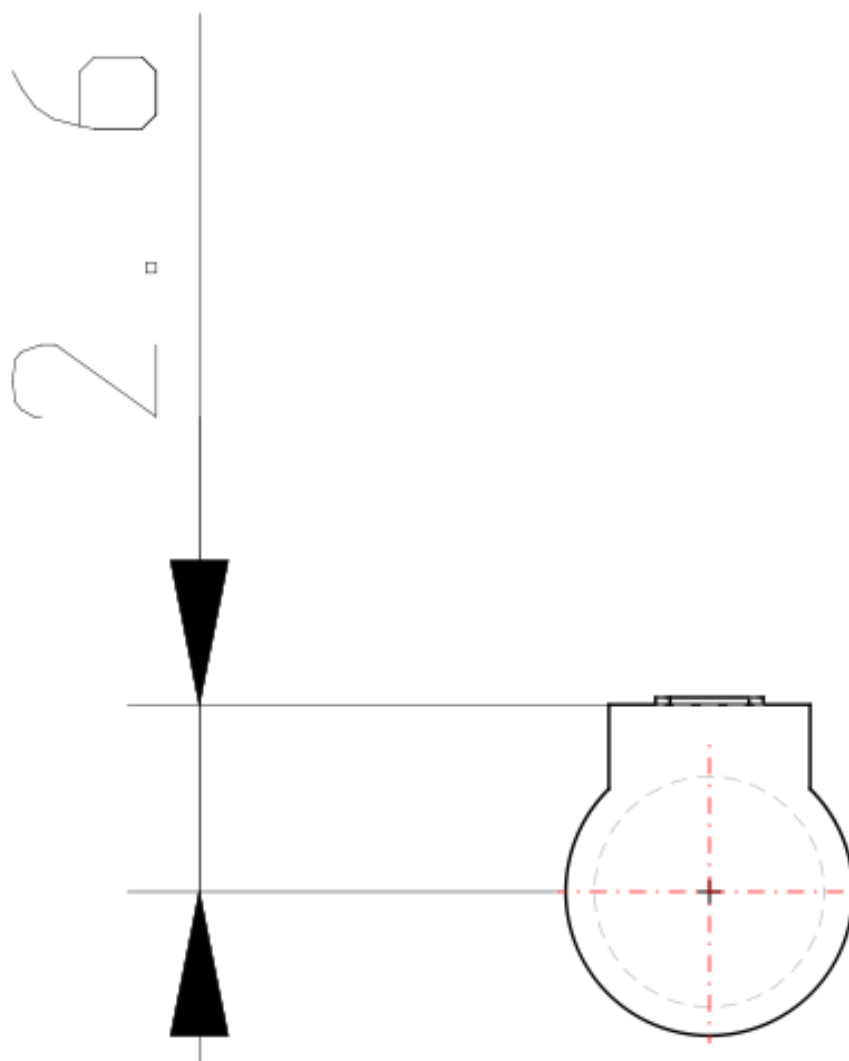

## Information supplémentaire

Catalogue

[D\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_D-M9-J\\_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM\\_D-M9\\_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM\\_D-M9xx\\_OMG0002EN-E.pdf](#)