

D-M9N/M9P/M9B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale

D-M9NL

Fiche technique


General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

Spécifications standards

Modèle	M9N (3 fils, NPN)
Longueur du câble	L (3 m)
Normes	CE
Sens de connexion électrique	In-line
Charge applicable	IC circuit, Relay, PLC
Tension de charge	28 VDC or less
Courant de charge	40 mA or less
Chute de tension interne	0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA)
Type de câblage	3-wire
Tension d'alimentation	5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)
Type de sortie	NPN
Consommation électrique	10 mA or less
Courant de fuite	100 µA or less at 24 VDC
Poids	0.041 Kg

Dimensions

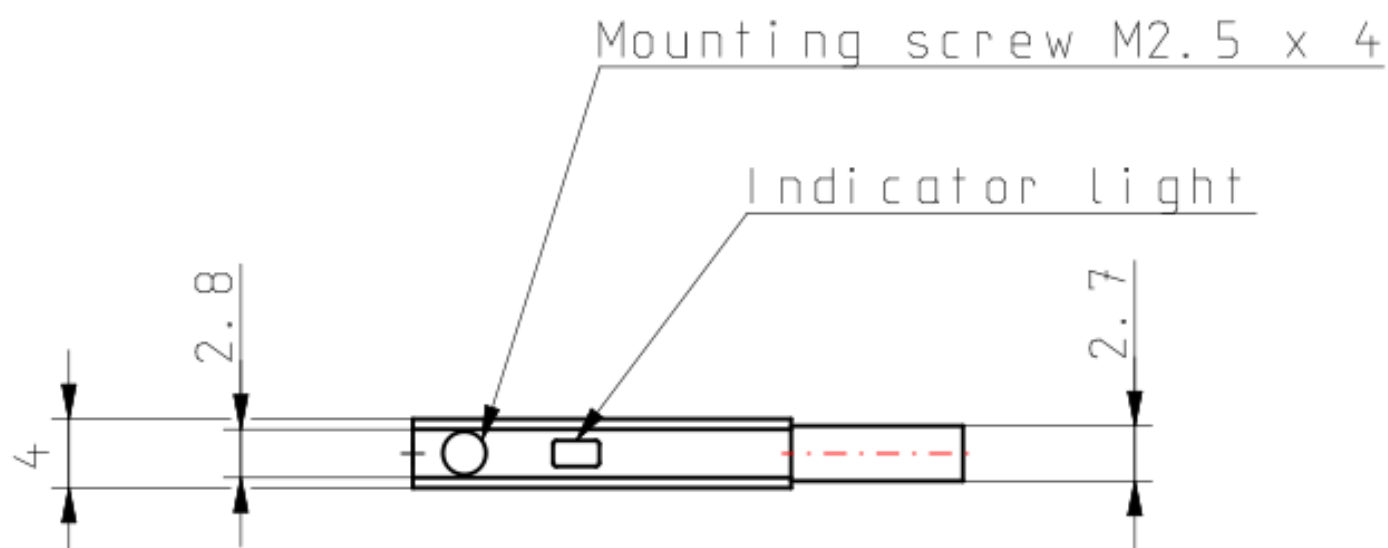

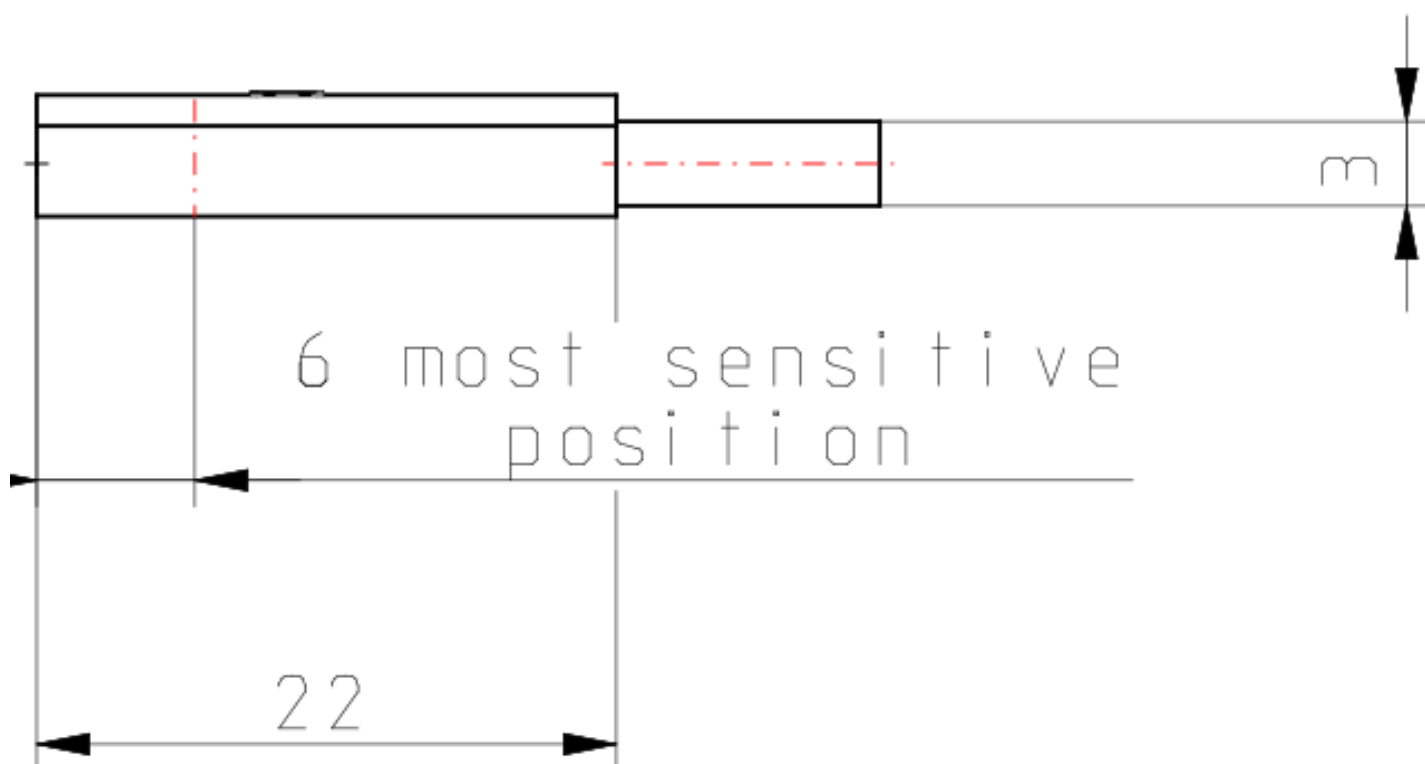

Information supplémentaire

Catalogue	D_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_D-x_TFG0001-G.pdf newDoC_D-xS_TF124-094EN.pdf newDoC_D-xS_TF1V225EN.pdf
Operation manuals	OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf