

D-M9N/M9P/M9B, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale D-M9NZ

Fiche technique

General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

Spécifications standards

Modèle	M9N (3 fils, NPN)
Longueur du câble	Z (5 m)
Normes	CE
Sens de connexion électrique	In-line
Charge applicable	IC circuit, Relay, PLC
Tension de charge	28 VDC or less
Courant de charge	40 mA or less
Chute de tension interne	0.8 V or less at 10 mA (2 V or less at 40 mA)
Type de câblage	3-wire
Tension d'alimentation	5, 12, 24 VDC (4.5 to 28 V)
Type de sortie	NPN
Consommation électrique	10 mA or less
Courant de fuite	100 µA or less at 24 VDC
Poids	0.068 Kg

Dimensions

D-M9□

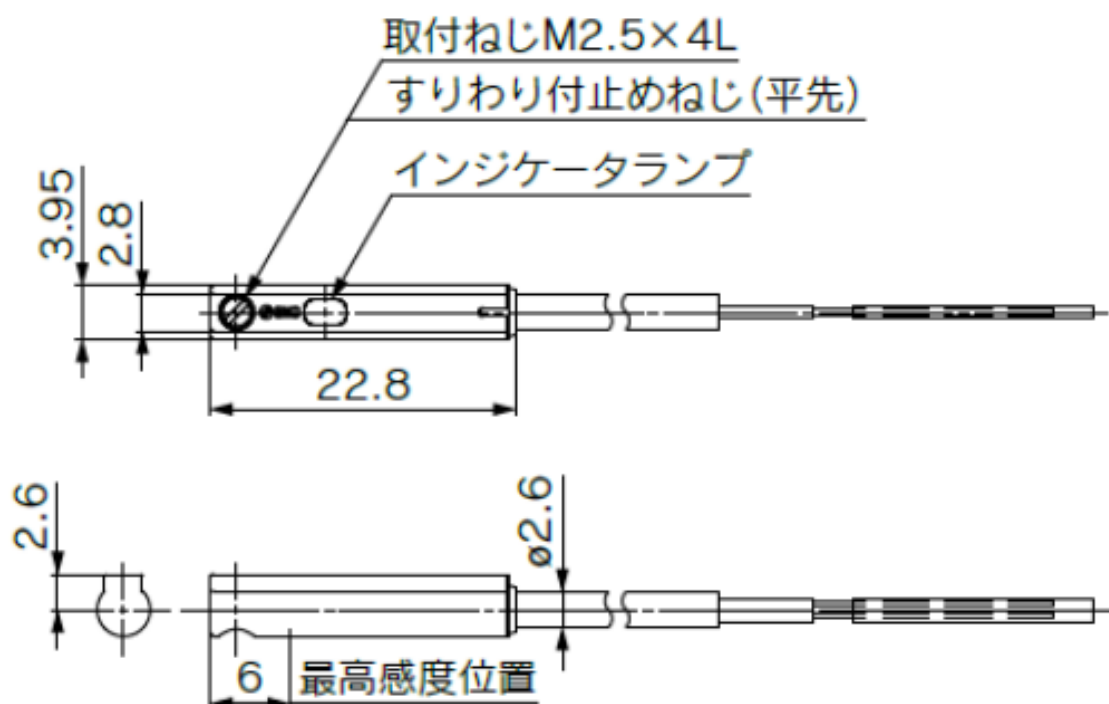

Information supplémentaire

Catalogue

[D_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf](#)