


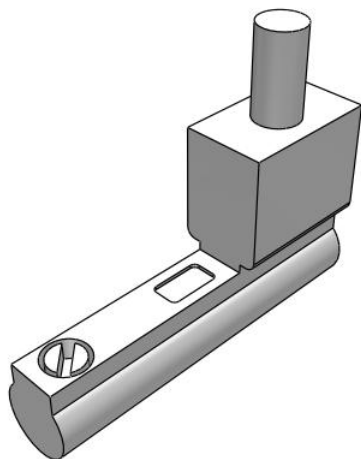

D-M9NV/M9PV/M9BV, Détecteur statique, Fixation intégrée, Fil noyé, Perpendiculaire D-M9PVL

Fiche technique

General series information


- Connexion électrique: Fil noyé.
- Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
- Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
- Courant de charge: 5 à 40mA.

Spécifications standards

Modèle	M9PV (3 fils, PNP)
Longueur du câble	L (3 m)
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	4.5 to 28 V DC
Normes	UL;CE
Poids	0.041 Kg

Dimensions

D-M9□V

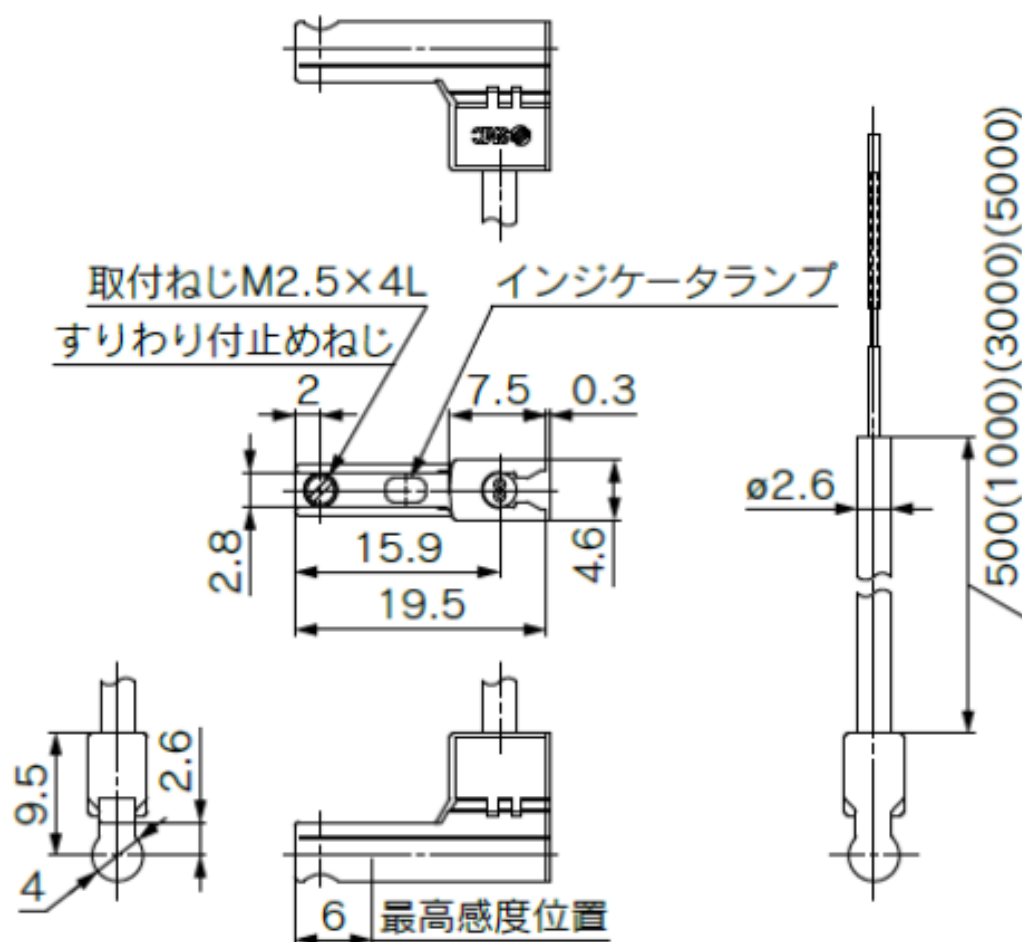

Information supplémentaire

Catalogue

[D_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_D-M9-J_OMS0002EN-C.pdf](#)

[OM_D-M9_OMJ0004EN-H.pdf](#)

[OM_D-M9xx_OMG0002EN-E.pdf](#)