

Doppeltwirkend - VHS VHS2510-02A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie VHS-D. Mehr Informationen.
- 3/2-Wege-Handabsperrventil
- Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
- Mit Verriegelungsbohrungen
- Doppeltwirkend
- Mit Anzeigefenster
- Gemäß OSHA-Norm (US standard)
- Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Gewindetyp: Rc, NPT, G



Directional control valve 3/2-way valve, closed
normal position Durch Feder betätigt, mit
Raste betätigt Return with general manual
control


Technische Daten

Gehäusegröße	2
Gewinde	Rc
Anschlussgröße	02 (1/4)
Material des Drehknopfs / der Kappe	A (Schwer entflammbares PBT)
Optionen	Keine
Druckanzeigeeinheit	Keine
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Zulassung	Nicht nötig

Farbe	Handle: Red Body: White
Drehwinkel Drehknopf	90°
Gewicht	0.074 Kg

Abmessungen

外形寸法図

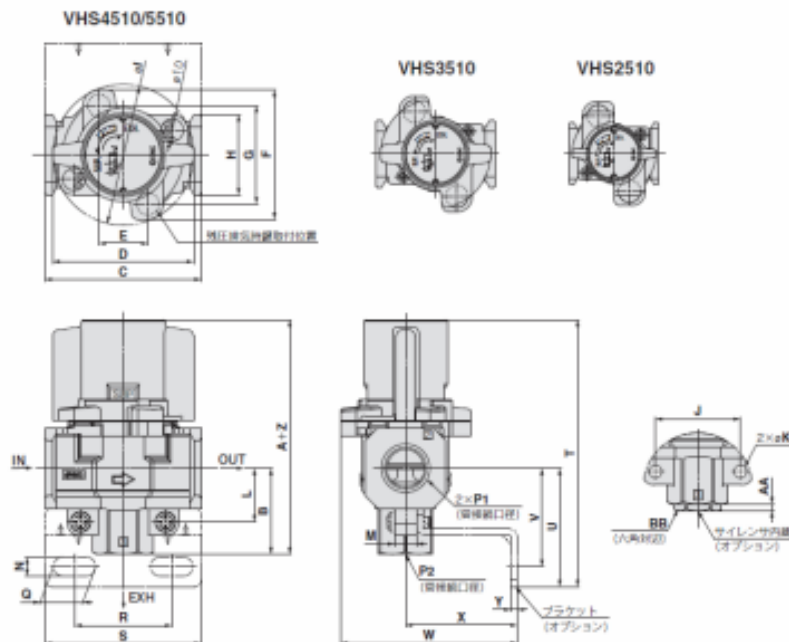

外形寸法

外形寸法

(mm)

型式	標準仕様															
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Z
VHS2510	1/8-1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	24	4.5	14.8	9	3.2
VHS3510	1/4-3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19	9	3.2
VHS4510	1/4-3/8-1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	56	44	36	63	38	5.5	24	10	4.2
VHS4510-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	56	44	44	63	43	5.5	26	10	4.2
VHS5510	3/4-1	1/2	134.3	53	90	76	26	76	61	53	81	50	6.5	31	12	4.2

型式	オプション仕様											
	ブラケット付										サイレンサ内蔵	
	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA	BB
VHS2510	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3	3	12
VHS3510	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3	3	14
VHS4510	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8	3	19
VHS4510-06	8.5	19	43.5	70	123.4	55	46	79	50	2.8	4	22
VHS5510	11	27.5	49.5	90	152.3	71	60	108	70	3.2	4	22

Weitere Informationen

Katalog	VHS-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf