


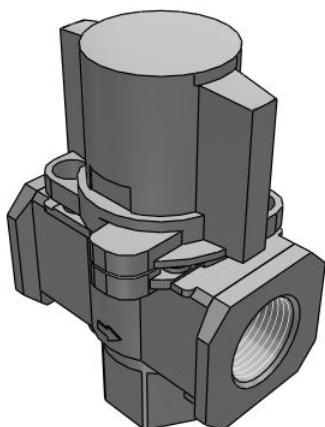

Doppeltwirkend - VHS VHS4510-F06B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie VHS-D. Mehr Informationen.
- 3/2-Wege-Handabsperrventil
- Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
- Mit Verriegelungsbohrungen
- Doppeltwirkend
- Mit Anzeigefenster
- Gemäß OSHA-Norm (US standard)
- Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Gewindetyp: Rc, NPT, G



Directional control valve 3/2-way valve, closed
normal position Durch Feder betätigt, mit
Raste betätigt Return with general manual
control

Technische Daten

Gehäusegröße	4
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	06 (3/4)
Material des Drehknopfs / der Kappe	B (Aluminium)
Optionen	Keine
Druckanzeigeeinheit	Keine
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Zulassung	Nicht nötig

Farbe	Hangle: Red Body: White
Drehwinkel Drehknopf	90°

外形寸法図

外形寸法

型式	オプション仕様											サイレンサー内蔵	
	ブラケット付												
	N	G	T	S	T	U	V	W	X	Y	AA	BB	
VHS2510	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3	3	12	
VHS3510	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3	3	14	
VHS4510	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8	3	19	
VHS4510-06	8.5	19	43.5	70	123.4	55	46	79	50	2.8	4	22	
VHS5510	11	27.5	49.5	90	162.3	71	60	108	70	3.2	4	22	

Weitere Informationen

Katalog	VHS-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf