


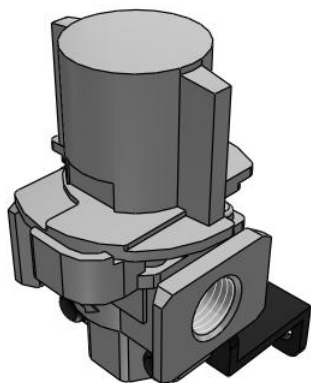

## Double action - VHS VHS2510-F02B-BS

### Fiche technique

### General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.



Directional control valve 3/2-way valve, closed normal position Contrôle mécanique Ressort, commande mécanique verrouillable Return with general manual control

### Spécifications standards


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Taille du corps                 | 2                                                              |
| Taraudage                       | F (G)                                                          |
| Orifice                         | 02 (1/4)                                                       |
| Matière de la Poignée / Capot   | B (Aluminium)                                                  |
| Options                         | BS (Avec fixation + Silencieux intégré, orifice d'échappement) |
| Semi-standard                   | Sans                                                           |
| Exécutions spéciales            | Sans                                                           |
| Pression du fluide              | Air                                                            |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                        |
| Pression minimale d'utilisation | 0.01 MPa                                                       |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                        |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                                          |
| Température ambiante min.       | -5 °C (risque de gel)                                          |
| Normes                          | Pas besoin                                                     |
| Couleur                         | Handle: Red Body: White                                        |
| Angle de rotation du bouton     | 90°                                                            |

Poids

0.127 Kg

## Dimensions

### 外形寸法図

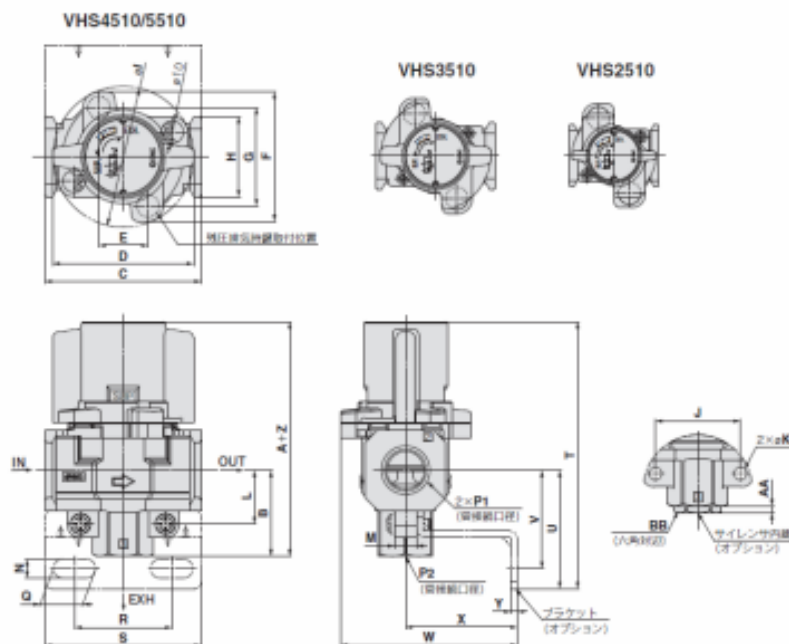

### 外形寸法

外形寸法

(mm)

| 型式         | 標準仕様        |     |       |      |    |      |    |      |      |    |      |    |     |      |    |     |
|------------|-------------|-----|-------|------|----|------|----|------|------|----|------|----|-----|------|----|-----|
|            | P1          | P2  | A     | B    | C  | D    | E  | F    | G    | H  | I    | J  | K   | L    | M  | Z   |
| VHS2510    | 1/8-1/4     | 1/8 | 66.4  | 22.3 | 40 | 37.5 | 14 | 46.6 | 33.6 | 28 | 37.5 | 24 | 4.5 | 14.0 | 9  | 3.2 |
| VHS3510    | 1/4-3/8     | 1/4 | 80.3  | 29.4 | 53 | 49   | 19 | 52   | 38   | 30 | 49   | 30 | 4.5 | 19   | 9  | 3.2 |
| VHS4510    | 1/4-3/8-1/2 | 3/8 | 104.9 | 38.5 | 70 | 63   | 22 | 58   | 44   | 36 | 63   | 38 | 5.5 | 24   | 10 | 4.2 |
| VHS4510-06 | 3/4         | 1/2 | 110.4 | 42   | 75 | 63   | 22 | 58   | 44   | 44 | 63   | 43 | 5.5 | 26   | 10 | 4.2 |
| VHS5510    | 3/4-1       | 1/2 | 134.3 | 53   | 90 | 76   | 26 | 76   | 61   | 53 | 81   | 50 | 6.5 | 31   | 12 | 4.2 |

| 型式         | オプション仕様 |      |      |    |       |      |      |      |    |     |         |    |  |  |
|------------|---------|------|------|----|-------|------|------|------|----|-----|---------|----|--|--|
|            | ブラケット付  |      |      |    |       |      |      |      |    |     | サイレンサ内蔵 |    |  |  |
|            | N       | Q    | R    | S  | T     | U    | V    | W    | X  | Y   | AA      | BB |  |  |
| VHS2510    | 5.4     | 8.4  | 27   | 40 | 75.4  | 31.3 | 25.3 | 53.3 | 30 | 2.3 | 3       | 12 |  |  |
| VHS3510    | 6.5     | 10   | 36.5 | 53 | 90.9  | 40   | 33   | 67   | 41 | 2.3 | 3       | 14 |  |  |
| VHS4510    | 8.5     | 19   | 43.5 | 70 | 119.4 | 53   | 44   | 79   | 50 | 2.8 | 3       | 19 |  |  |
| VHS4510-06 | 8.5     | 19   | 43.5 | 70 | 123.4 | 55   | 46   | 79   | 50 | 2.8 | 4       | 22 |  |  |
| VHS5510    | 11      | 27.5 | 49.5 | 90 | 152.3 | 71   | 60   | 108  | 70 | 3.2 | 4       | 22 |  |  |

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

## Information supplémentaire

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue                 | <a href="#">VHS-A_FR.pdf</a>                                                                |
| Déclaration de conformité | <a href="#">new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf</a><br><a href="#">newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf</a> |
| Operation manuals         | <a href="#">OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf</a>                                                      |