


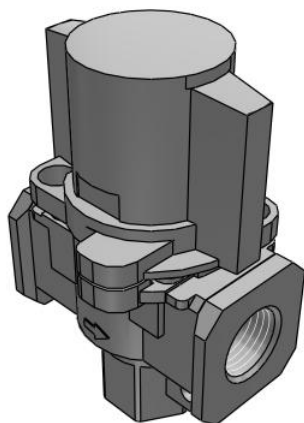

Double action - VHS VHS4510-F04B

Fiche technique

General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.




Directional control valve 3/2-way valve, closed normal position Contrôle mécanique Ressort, commande mécanique verrouillable Return with general manual control

Spécifications standards

Taille du corps	4
Taraudage	F (G)
Orifice	04 (1/2)
Matière de la Poignée / Capot	B (Aluminium)
Options	Sans
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Normes	Pas besoin
Couleur	Handle: Red Body: White
Angle de rotation du bouton	90°
Poids	0.306 Kg

Dimensions

外形寸法図

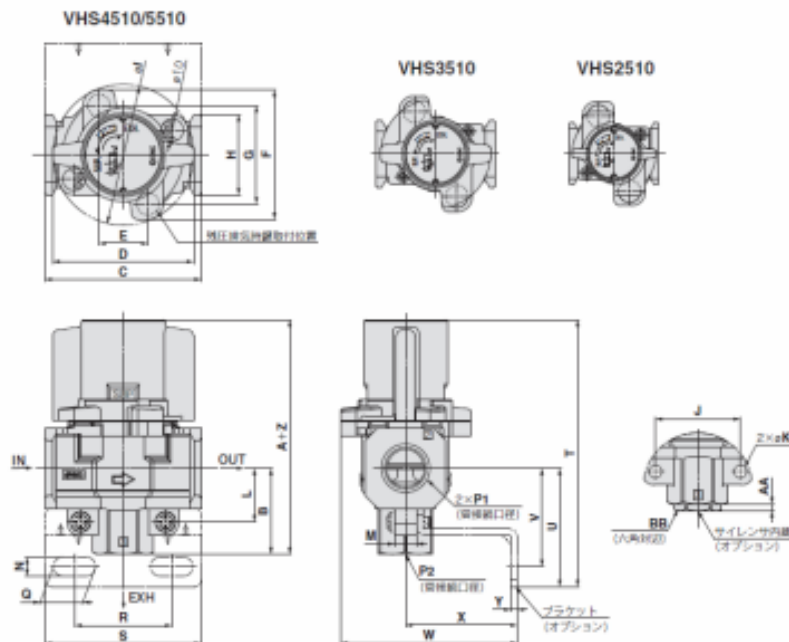

外形寸法

外形寸法

es caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf