


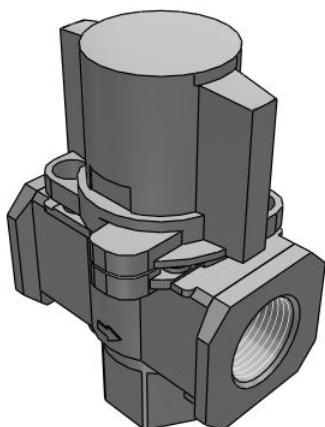

Double action - VHS VHS4510-F06B

Fiche technique

General series information

- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série VHS-D. Mise-à-jour détaillée ici.
- Conception modulaire pour la connexion aux unités FRL
- Débit jusqu'à 8270 l/min
- Économie d'énergie : aucune purge d'air à la mise sous pression
- Conforme à la norme OSHA (Standard US)
- Avec silencieux intégré pour l'orifice EXH en option.




Directional control valve 3/2-way valve, closed normal position Contrôle mécanique Ressort, commande mécanique verrouillable Return with general manual control

Spécifications standards

Taille du corps	4
Taraudage	F (G)
Orifice	06 (3/4)
Matière de la Poignée / Capot	B (Aluminium)
Options	Sans
Semi-standard	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.01 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C (risque de gel)
Normes	Pas besoin
Couleur	Handle: Red Body: White
Angle de rotation du bouton	90°
Poids	0.350 Kg

Dimensions

外形寸法図

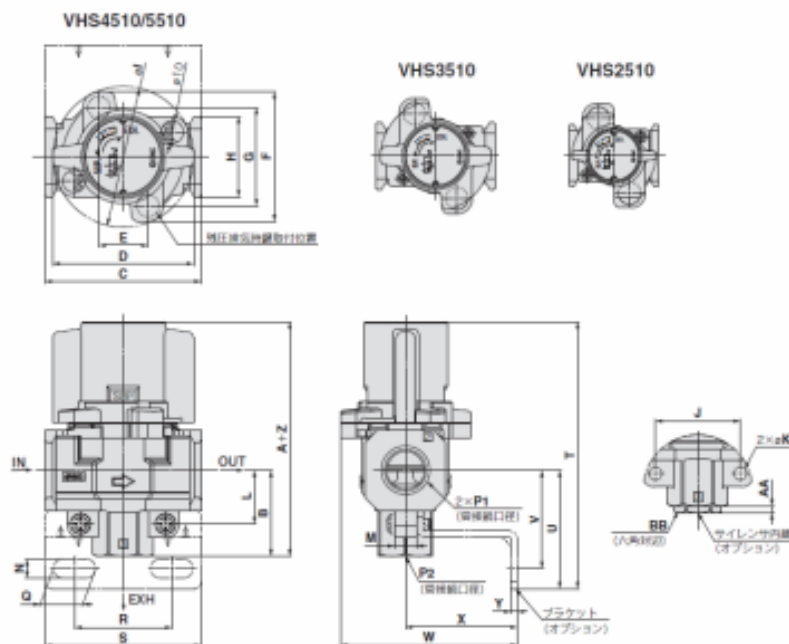

外形寸法

型式	標準仕様														
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Z
VHS2510	1/8-1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	24	4.5	14.8	9 3.2
VHS3510	1/4-3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19	9 3.2
VHS4510	1/4-3/8-1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	38	5.5	24	10 4.2
VHS4510-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	58	44	44	63	43	5.5	26	10 4.2
VHS5510	3/4-1	1/2	134.3	53	90	76	26	76	61	53	81	50	6.5	31	12 4.2

型式	オプション仕様											
	ブラケット付								サイレンサ内蔵			
	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA	BB
VHS2510	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3	3	12
VHS3510	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3	3	14
VHS4510	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8	3	19
VHS4510-06	8.5	19	43.5	70	123.4	55	46	79	50	2.8	4	22
VHS5510	11	27.5	49.5	90	152.3	71	60	108	70	3.2	4	22

Information supplémentaire

Catalogue	VHS-A_FR.pdf
Déclaration de conformité	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Operation manuals	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf