

Durchgangsbohrung - MSHH3 MSHH3-63DA

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Maximale Greifkraft 490 N bei 0,5 MPa
- Doppeltwirkend
- Wiederholgenauigkeit: $\pm 0,01$ mm
- Max. Schaltfrequenz: 120 cpm




Greifer, innen greifend, doppeltwirkend mit eingebautem Magnet

Technische Daten

Kolben-Ø	63 mm
Anschlussgewinde	Bore 16-63: M Thread; Bore 80: Rc
Auswerfer	A (Zylinderausführung)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Option für Signalgeber	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Spezielle Spezifikation	Keine
Maximaler Betriebsdruck	0.6 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.1 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Reproduzierbarkeit	± 0.01 mm
Schmierung	nicht erforderlich
Effektive Haltekraft je Greiferfinger, außen (0,5 MPa)	280 N
Effektive Haltekraft je Greiferfinger, interne (0,5 MPa)	329 N
Max. Betriebsfrequenz	60 c.p.m.
Medium	Druckluft
Wirkungsweise	Doppeltwirkend
Hub pro Greifbacke	16 mm

Max. Betriebsfrequenz des Auswerfers	60 c.p.m.
Kolben-Ø des Auswerfers	32 mm
Hub Auswerfer	10 mm
Auswerfkraft [N] bei 0,5 MPa	335 N
Gewicht	2.300 Kg

Abmessungen

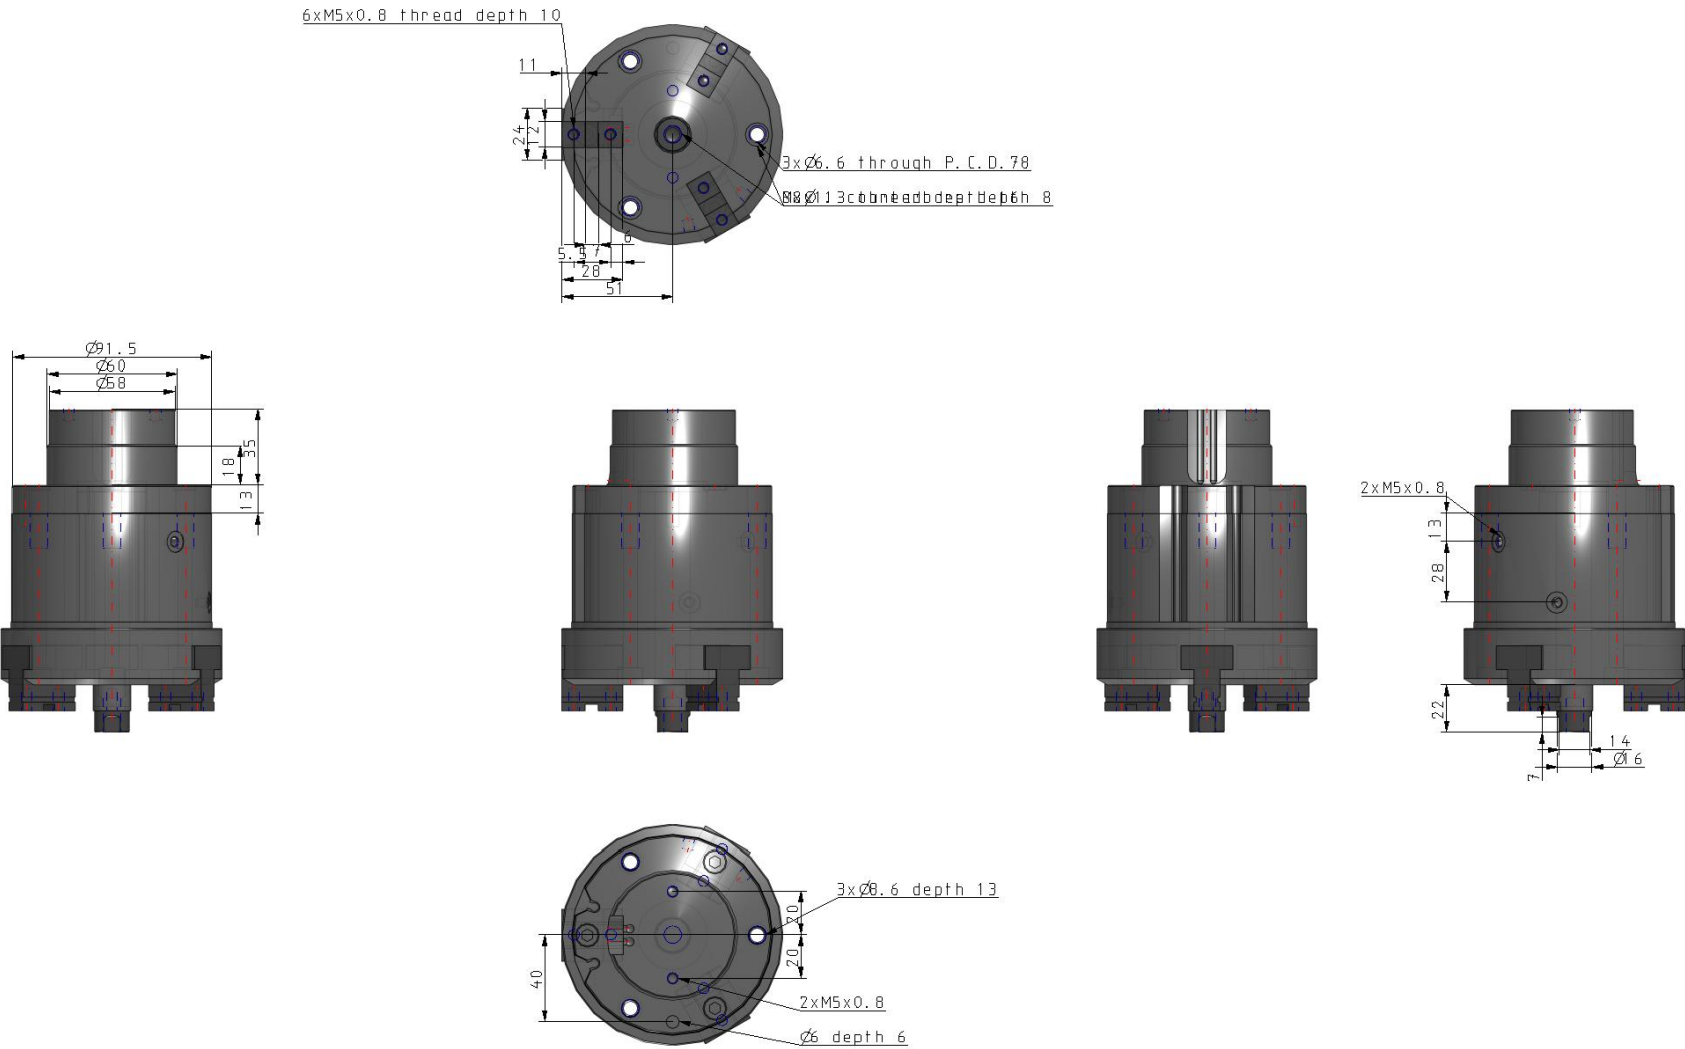

Weitere Informationen

Katalog

[MHS_A_DE.pdf](#)