


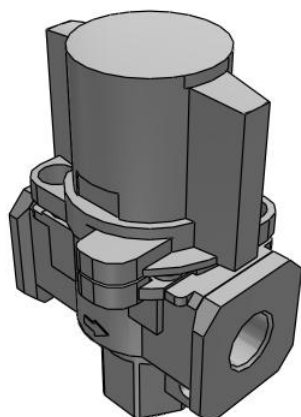

Einfachwirkend - VHS VHS40-03B-S

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie VHS-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- 3/2-Wege-Handabsperrventil
- Eine Kombination mit einer modularen Wartungseinheit ist möglich
- Mit Verriegelungsbohrungen
- Einfachwirkend
- Mit Anzeigefenster
- Gemäß OSHA-Norm (US standard)
- Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Gewindetyp: Rc, NPT, G




3/2-Wegeventil mit drei Anschlüssen und zwei
Schaltstellungen (Ruhestellung geschlossen)
Durch Feder betätigt, mit Raste betätigt
Manuell rückgestellt

Technische Daten

Gehäusegröße	40
Gewinde	Rc
Anschlussgröße	03 (3/8)
Material des Drehknopfs / der Kappe	B (Aluminium)
Optionen	S (Eingebauter Schalldämpfer, EXH-Anschluss)
Druckanzeigeeinheit	Keine
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Zulassung	Nicht nötig

Farbe	Drehknopf: rot Gehäuse: weiß
Drehwinkel Drehknopf	90°

Abmessungen

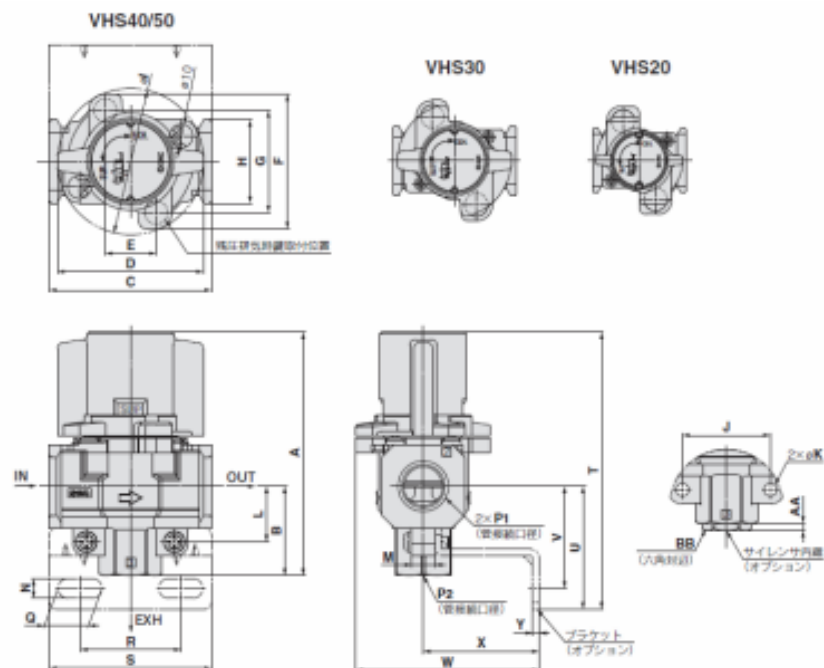

外形寸法 (mm)

型式	標準仕様													
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
VHS20	1/8-1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5	24	4.5	14.8
VHS30	1/4-3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49	30	4.5	19
VHS40	1/4-3/8-1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63	38	5.5	24
VHS40-06	3/4	1/2	110.4	42	75	63	22	58	44	44	63	43	5.5	26
VHS50	3/4-1	1/2	134.3	53	90	76	26	76	61	53	81	50	6.5	31

型式	オプション仕様											
	ブラケット付										サイレンサ内蔵	
	N	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA	BB
VHS20	5.4	8.4	27	40	75.4	31.3	25.3	53.3	30	2.3	3	12
VHS30	6.5	10	36.5	53	90.9	40	33	67	41	2.3	3	14
VHS40	8.5	19	43.5	70	119.4	53	44	79	50	2.8	3	19
VHS40-06	8.5	19	43.5	70	123.4	55	46	79	50	2.8	4	22
VHS50	11	27.5	49.5	90	152.3	71	60	106	70	3.2	4	22

Weitere Informationen

Katalog	VHS-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VHS_OMQ0023EN-D.pdf