


Einfachwirkend - VHS VHS40-F04B-S-R

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Modulare Blockbauweise zum Anschluss an FRL-Einheiten
- Durchflussmenge bis zu 8270 l/min
- Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Drehknopfs
- Sicherheitsmaßnahme: Vermeidung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftversorgungsprobleme (OSHA-konform)
- Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.







3/2-Wegeventil mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen (Ruhestellung geschlossen)
Durch Feder betätigt, mit Raste betätigt
Manuell rückgestellt

Technische Daten

Gehäusegröße	40
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	04 (1/2)
Material des Drehknopfs / der Kappe	B (Aluminium)
Optionen	S (eingebauter Schalldämpfer, EXH-Anschluss)
Druckanzeigeeinheit	R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.01 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (ohne Eisbildung)
Zulassung	Nicht nötig
Farbe	Drehknopf: rot Gehäuse: weiß
Drehwinkel Drehknopf	90°
Gewicht	0.321 Kg

Abmessungen

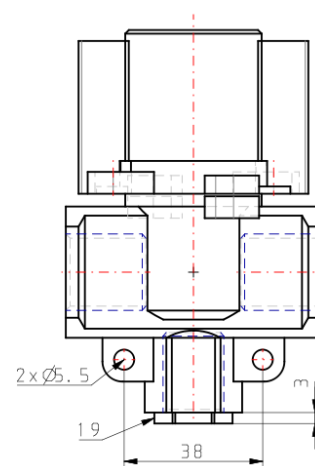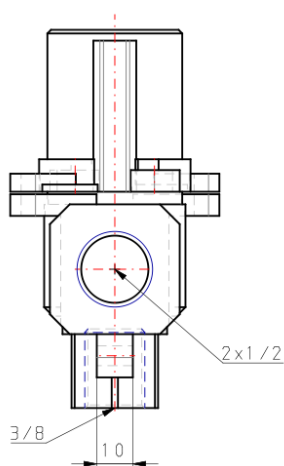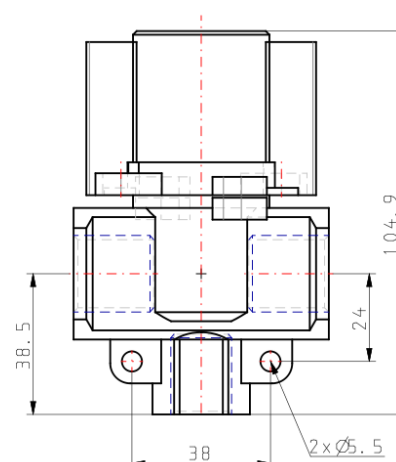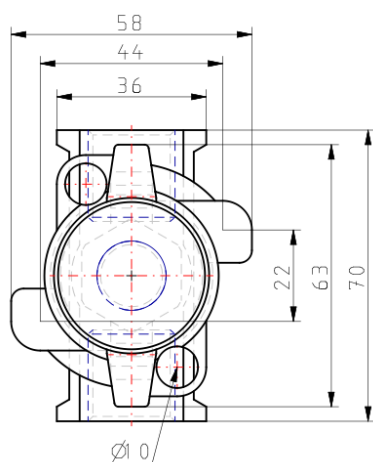

Weitere Informationen

Katalog	VHS-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	new_DoC_VHS_TF122-178EN.pdf newDoc_VHS-A_TF1V403EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_VHS_Q0023EN-C.pdf