



Elektrischer Riemenantrieb, AC Servomotor - LEFB LEFB40S4S-3000B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Baugröße: 25, 32 und 40 mm.
- Hub: 300 bis 3000 mm.

Technische Daten

Größe	40
Motor-Einbaulage	Montage oben
AC Servomotor	S4 (400 W Ausgangsleistung, Inkremental-Encoder, LECSA2)
Hub	3000mm
Motoroption	B (Mit Motorbremse)
Signalgeber-Befestigungselement	Keine
Passbohrung	Gehäuse B unten
Antriebskabel-Ausführung	ohne Kabel
Kabellänge	ohne Kabel
Controller-Ausführung	ohne Treiber
I/O Stecker	ohne Stecker
Zulassung	CE
Stoß-/Vibrationsbeständigkeit	50/20 m/s ²
Encoder	Inkremental-Encoder 17-bit (Auflösung: 131072 p/rev)
Horizontal Nutzlast	25 kg
max. Beschleunigung/Verzögerung	20000 mm/s ²
Positionier-Wiederholgenauigkeit	± 0.06 mm
Hysterese	0.1 mm
Betriebstemperaturbereich	5 - 40 °C
Max. Geschwindigkeit	2000 mm/s

Gewicht

19.770 Kg

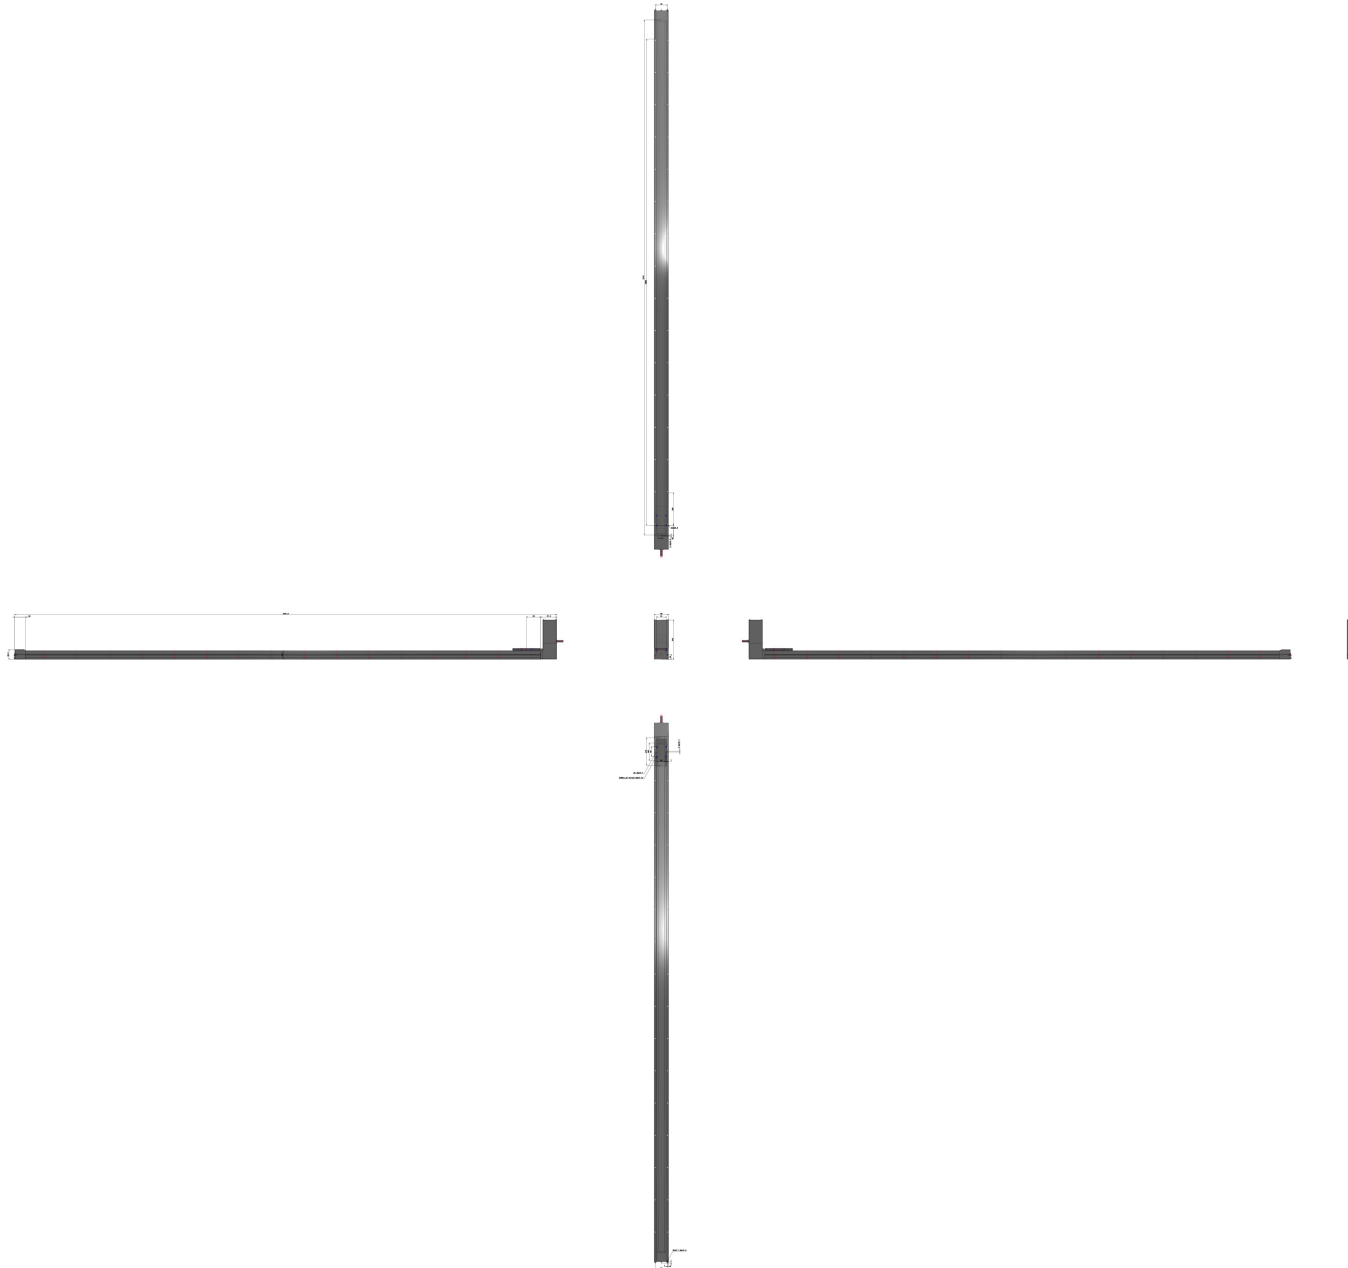

Weitere Informationen

Katalog	LEF-F_EU.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoC_LEF_TF1Y267EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_DE.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_DE.pdf newDoC_LEFx_TF1Y269EN.pdf newDoC_LEF_TF1Y270EN-A.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_DE.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_EN.pdf newDoC_LEFx_TF1Y268EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECSx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoDC_servoAC_LECYx_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSS-T_EN.pdf newDoC_LEFx_11-LEFx_servoAC_LECSA_DE.pdf newDoC_LEF_TF1Y268EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LEFx_servoAC_EN.pdf IM_LEFx_servoAC_DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LEFx_SERVOAC_LECSx_LECSS-T_LECY_EN.pdf