

En ligne - AS*000
AS1000-M3

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*

Spécifications standards


Taille	1 (Base M3,M5)
Taraudage	Rc (Taraudage en mm, M3, M5)
Orifice	M3 (M3 x 0.5)
Option	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Poids	0.005 Kg

Dimensions

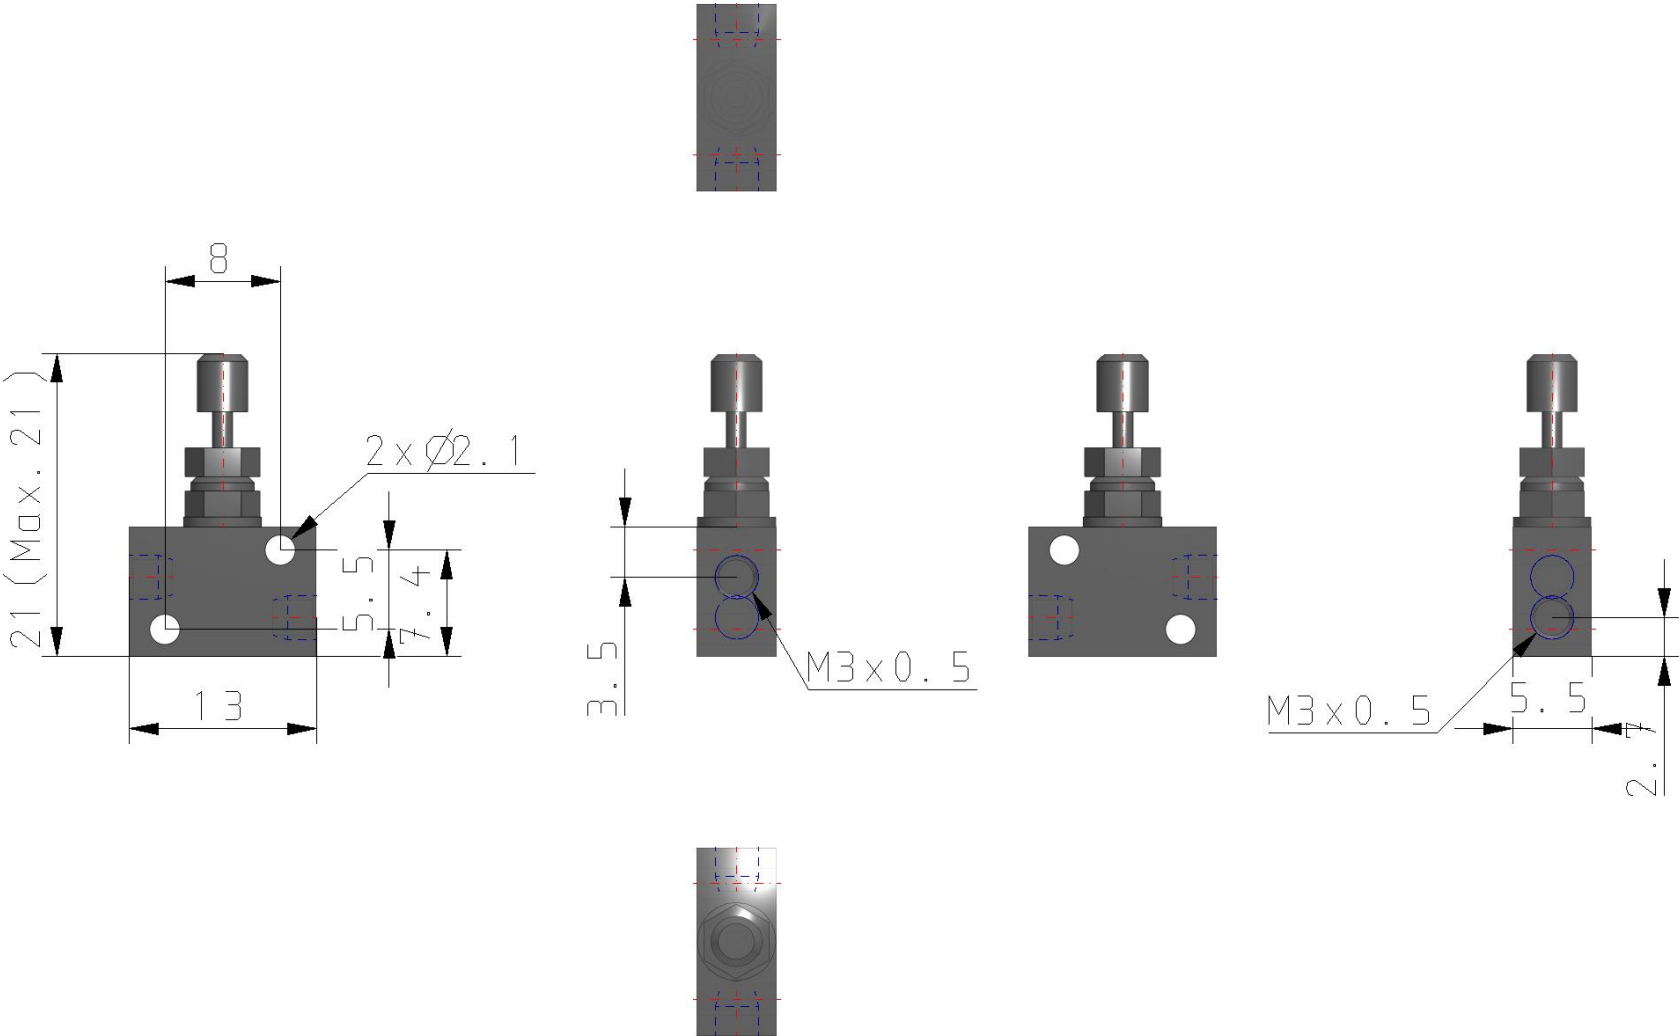

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

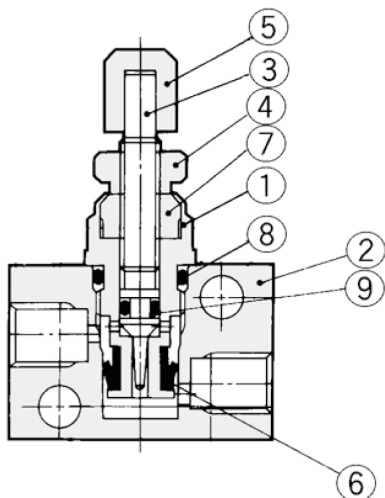

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
①	Corps B	Laiton	Nickelé
②	Corps	Laiton	Nickelé
③	Vis	Laiton	Nickelé
④	Contre-écrou	Acier	Zingué chromé
⑤	Bouton de réglage	Laiton	Nickelé
⑥	Joint en U	HNBR	
⑦	Entretoise	Laiton	Nickelé
⑧	Joint torique	NBR	
⑨	Joint torique	NBR	

Information supplémentaire

Catalogue

[AS_000-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)