

En ligne - AS*000
AS1000-M5

Fiche technique

General series information

- Orifice: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Plage de pression d'utilisation: 0.05 à 1 MPa.




*Clapet antiretour, régulateur de débit
unidirectionnel, réglable*


Spécifications standards

Taille	1 (Base M3,M5)
Taraudage	Rc (Taraudage en mm, M3, M5)
Orifice	M5 (M5 x 0.8)
Option	Sans
Contre-écrou	Standard (hexagonal)
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	0.7 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.1 MPa
Pression d'épreuve	1.05 MPa
Température ambiante max.	60 °C
Température ambiante min.	-5 °C

Dimensions

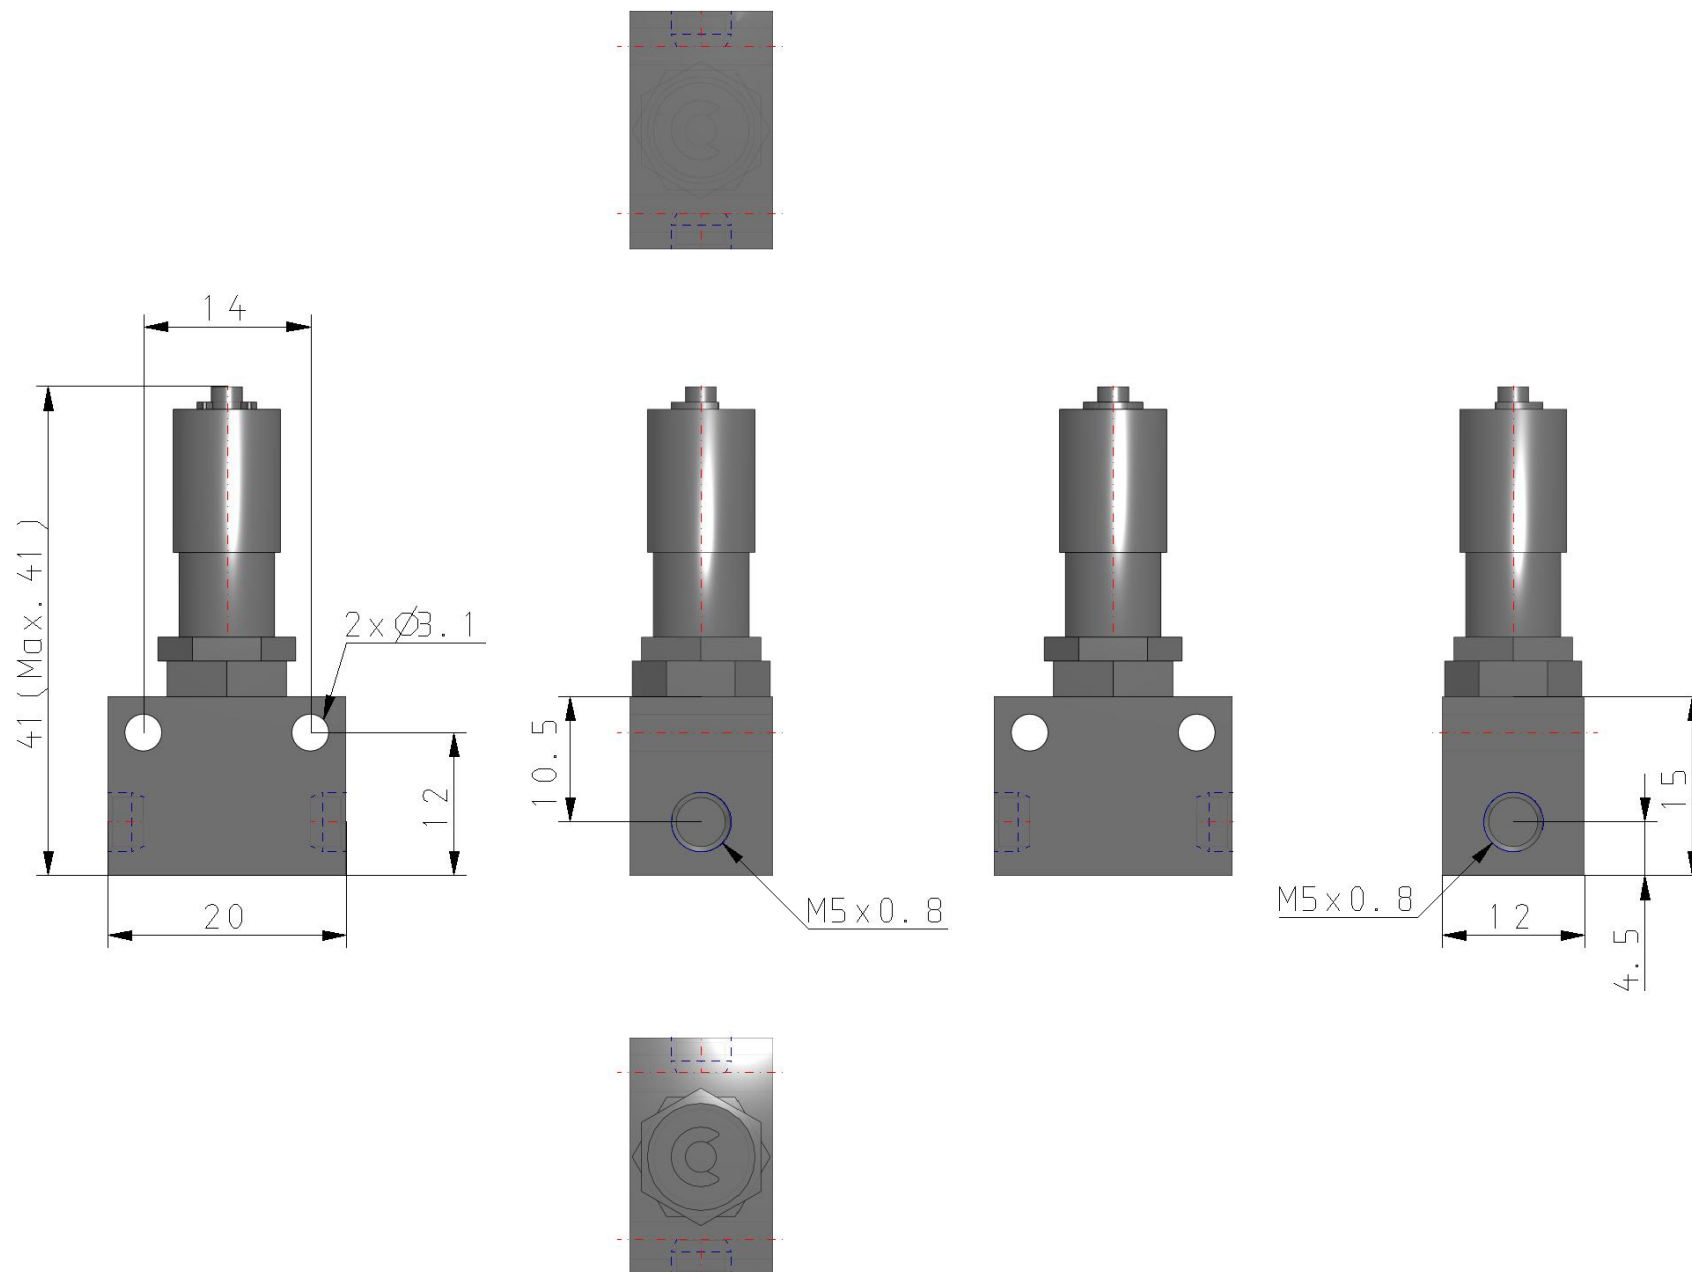

Constructions

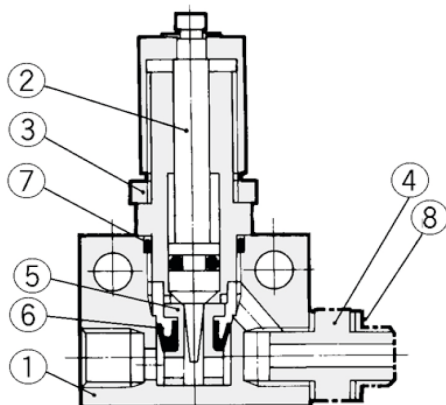

Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière
①	Corps	Alliage de zinc
②	Vis	Acier inox
③	Contre-écrou*	Acier
④	Raccord	Acier inox

*Zingué chromé

Pièces de rechange

Rep.	Désignation	Matière
⑤	Siège	Laiton
⑥	Joint en U	NBR
⑦	Joint torique	NBR
⑧	Joint	PVC

Information supplémentaire

Catalogue

[AS_000-A_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM_ASx000_OMA0069EN-E.pdf](#)