


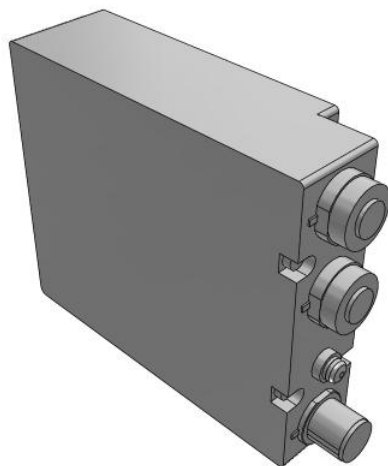

EX260, Bus de terrain (sortie) de type intégré EX260-SEC1


Fiche technique

General series information

- Système de transmission en série décentralisé et compact pour sortie
- Protocoles compatibles : PROFI-safe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
- Jusqu'à 32 électrodistributeurs, jusqu'à 24 stations
- Séries de distributeurs compatibles : nouvelles SY, VQC, S0700, SV
- Conformité jusqu'à indice de protection IP67.

Spécifications standards

Protocole bus de terrain/Nombre de sorties/Polarité de sortie/Connecteur de communication	EC1 [EtherCAT / 32 / -COM (PNP) / M12]
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-10 °C
Alimentation générale	24 VDC
Normes	CE marking, UL (CSA) compatible
Type de connecteur électrique	M12
Version	Certificat du test de conformité V.1.1
Nombre de sorties	32
Polarité de sortie de l'interface	Source/PNP (Commun négatif)
Vitesse de communication	100 Mbps
Protection	IP67
Poids	0.200 Kg

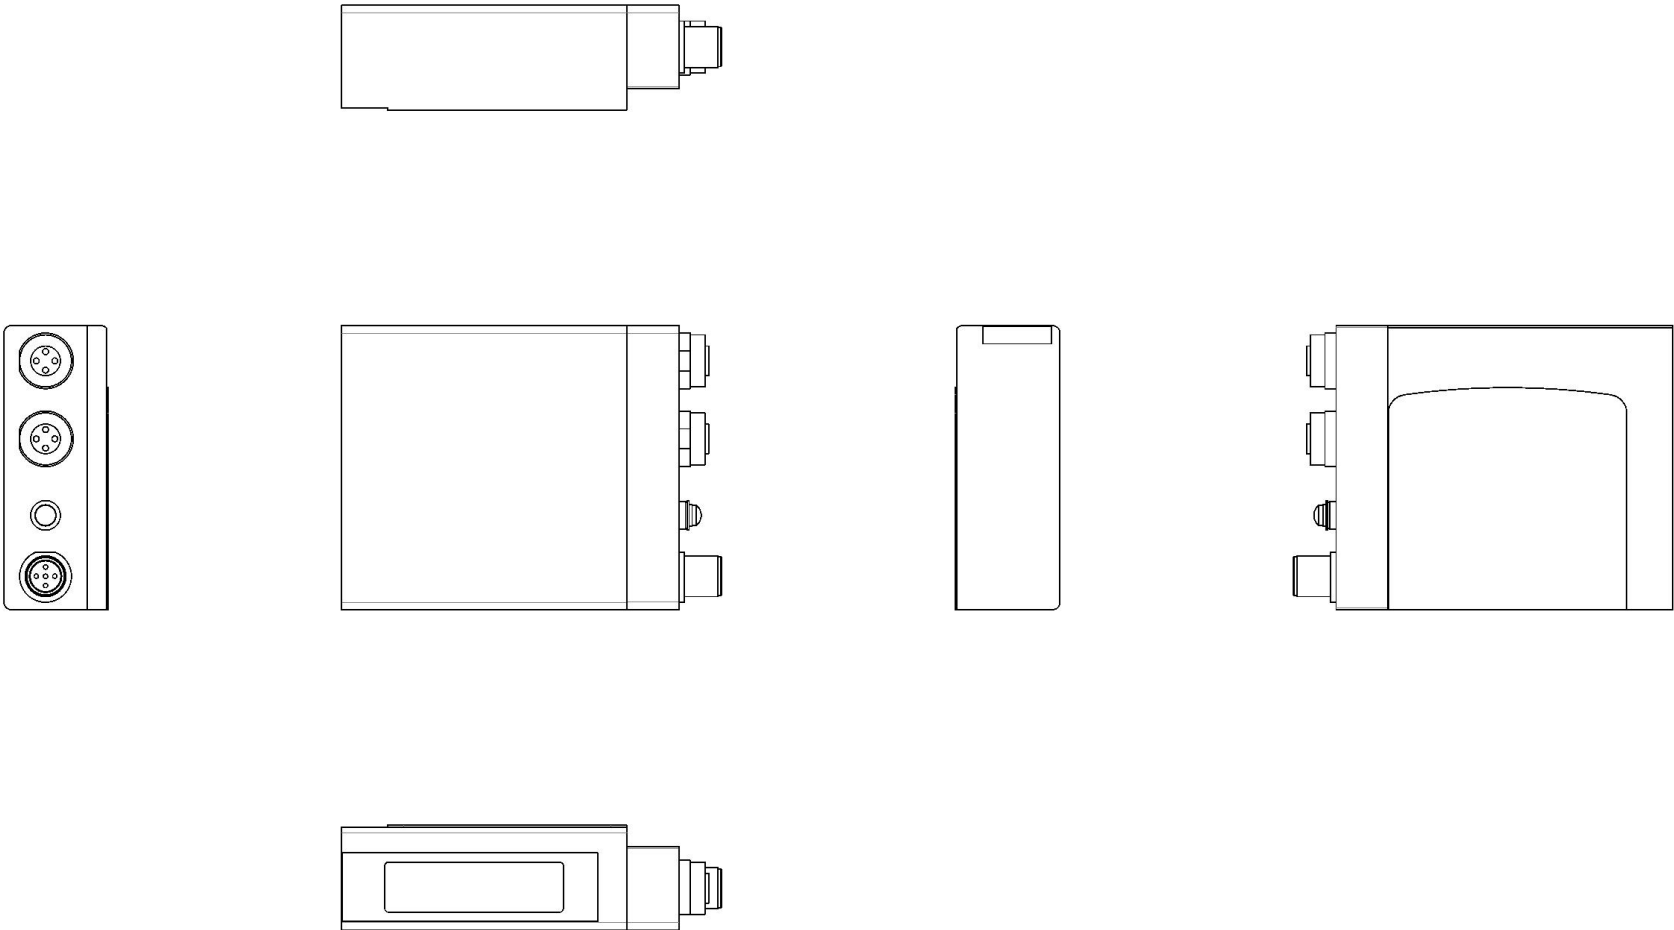

Information supplémentaire

Catalogue	EX260-E_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_EX260_PROFIsafe_EN-C.pdf newDoC_EX260_PROFIBUS_DeviceNet_EtherCAT_PROFINET_EtherNetIP_EtherNet-POWERLINK_CC-Link_EN-A.pdf newDoC_EX260-S_M_V_P_TF124-174EN.pdf
Manuels d'installation	IM_EX260_DeviceNet_EN-A.pdf IM_EX260_PROFINET_EN-A.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_FR.pdf IM_EX260_EtherNet_POWERLINK_EN-A.pdf IM_EX260_PROFINET_FR.pdf IM_EX260_IO-Link_EN-A.pdf IM_EX260_CC-Link_FR.pdf IM_EX260_CC-Link_EN-A.pdf IM_EX260-SPR_PROFIBUS_EN-A.pdf IM_EX260_PROFIsafe_EN-A.pdf IM_EX260_PROFIsafe-FR.pdf IM_EX260_EtherNetIP_FR.pdf IM_EX260_EtherCAT_EN-A.pdf IM_EX260_IO-Link_FR.pdf
29/09/2025	